



X-Guard® – Portes

Le bloc porte X-Guard vous offre un passage facile et sûr pour entrer et sortir de la zone protégée. X-Guard propose une large gamme de portes qui permettent d'entrer et de sortir de la marchandise, d'entrer pour faire des entretiens... X-Guard est si flexible que vous pouvez échanger un panneau fixe et une porte facilement sans devoir déplacer des poteaux. Vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir si la porte doit être articulée à gauche ou à droite (hors X-Lock et X-It).

Nos portes existent en plusieurs dimensions (les gammes grillagées sont disponibles en accessoires et la largeur des panneaux dépend de la dimension de l'ouverture de porte requise).

Porte (poteaux Classic 50x50)

Réf.	Hauteur (mm)	Largeur max. (mm)*	Description
D10-XXX150A	Max 2300	1500	Porte simple battant avec traverse supérieure
D10-XXX150B	Min 2300	1500	Porte simple battant avec traverse supérieure
D11-XXX150A	Max 2300	1500	Porte simple battant avec traverse supérieure
D11-XXX150B	Min 2300	1500	Porte simple battant avec traverse supérieure
D12-140300	1400	2 x 1500	Porte double battant
D12-200300	2000	2 x 1500	Porte double battant
D12-230300	2300	2 x 1500	Porte double battant
D12-275300	2755	2x1500	Porte double battant
D12-305300	3055	2x1500	Porte double battant
D20-XXX100A	Max 2300	900	Porte coulissante simple
D20-XXX100B	Min 2300	900	Porte coulissante simple
D20-XXX140A	Max 2300	1400	Porte coulissante simple
D20-XXX140B	Min 2300	1400	Porte coulissante simple
D20-XXX220A	Max 2300	2100	Porte coulissante simple
D20-XXX220B	Min 2300	2100	Porte coulissante simple
D20-XXX310A	Max 2300	3000	Porte coulissante simple
D20-XXX310B	Min 2300	3000	Porte coulissante simple
D20-XXX570A	Max 2300	5700	Porte coulissante simple
D20-XXX570B	Min 2300	5700	Porte coulissante simple
D22-XXX290A	Max 2300	2900	Porte coulissante avec serrure centrale
D22-XXX290B	Min 2300	2900	Porte coulissante avec serrure centrale
D22-XXX590A	Max 2300	5900	Porte coulissante avec serrure centrale
D22-XXX590B	Min 2300	5900	Porte coulissante avec serrure centrale
D23-200300R	Min 2000	2 x 1500	Porte coulissante gigogne, droite, double rail
D23-200300L	Min 2000	2 x 1500	Porte coulissante gigogne, gauche, double rail
D23-230300R	Min 2300	2x1500	Porte coulissante gigogne, droite, double rail
D23-230300L	Min 2300	2 x 1500	Porte coulissante gigogne, gauche, double rail
D23-200450R	Min 2000	3 x 1500	Porte coulissante gigogne triple, droite, triple rail
D23-200450L	Min 2000	3 x 1500	Porte coulissante gigogne triple, gauche, triple rail
D23-230450R	Min 2300	3 x 1500	Porte coulissante gigogne triple, droite, triple rail
D23-230450L	Min 2300	3 x 1500	Porte coulissante gigogne triple, gauche, triple rail
D24-200140	2000	2 x 1400	Porte coulissante double
D24-230140	2300	2 x 1400	Porte coulissante double
D24-200290	2000	2 x 2900	Porte coulissante double
D24-230290	2300	2 x 2900	Porte coulissante double
D26-XXX090	Max 2300	0900	Porte coulissante simple sans rail
D26-XXX140	Max 2300	1400	Porte coulissante simple sans rail
D27-XXX180	Max 2300	1800	Porte coulissante double sans rail
D27-XXX280	Max 2300	2800	Porte coulissante double sans rail
D28-140190L	1400	1900	Porte coulissante simple sans rail gauche
D28-140190R	1400	1900	Porte coulissante simple sans rail droite
D28-140290L	1400	2900	Porte coulissante simple sans rail gauche
D28-140290R	1400	2900	Porte coulissante simple sans rail droite
D28-200190L	2000	1900	Porte coulissante sans rail gauche
D28-200190R	2000	1900	Porte coulissante sans rail droite
D28-200290L	2000	2900	Porte coulissante sans rail gauche
D28-200290R	2000	2900	Porte coulissante sans rail droite
D28-230190L	2300	1900	Porte coulissante sans rail gauche
D28-230190R	2300	1900	Porte coulissante sans rail droite
D28-230290L	2300	2900	Porte coulissante sans rail gauche
D28-230290R	2300	2900	Porte coulissante sans rail droite
D29-XXX380	Max 2300	2x1900	Porte coulissante sans rail, serrure centrale
D29-XXX480	Max 2300	1x2900+1x1900	Porte coulissante sans rail, serrure centrale
D29-XXX580	Max 2300	2x2900	Porte coulissante sans rail, serrure centrale


(Des panneaux standard sont utilisés pour les portes.)

* La largeur maximum dépend de la solution de serrure utilisée.

Porte (poteaux Premium 70x70)			
Réf.	Hauteur (mm)	Largeur max. (mm)*	Description
D30-XXX150A	2300	1500	Porte simple battant avec traverse supérieure
D30-XXX150B	2300	1500	Porte simple battant avec traverse supérieure
D32-200300	2000	Max 2x1500	Porte double battant
D32-230300	2300	Max 2x1500	Porte double battant
D32-275300	2755	Max 2x1500	Porte double battant
D32-305300	3055	Max 2x1500	Porte double battant
D40-XXX100A	Max 2300	900	Porte coulissante simple
D40-XXX100B	Min 2300	900	Porte coulissante simple
D40-XXX140A	Max 2300	1400	Porte coulissante simple
D40-XXX140B	Min 2300	1400	Porte coulissante simple
D40-XXX220A	Max 2300	2100	Porte coulissante simple
D40-XXX220B	Min 2300	2100	Porte coulissante simple
D40-XXX310A	Max 2300	3000	Porte coulissante simple
D40-XXX310B	Min 2300	3000	Porte coulissante simple
D40-XXX570A	Max 2300	5700	Porte coulissante simple
D40-XXX570B	Min 2300	5700	Porte coulissante simple
D42-XXX290A	Max 2300	2900	Porte coulissante serrure centrale
D42-XXX290B	Min 2300	2900	Porte coulissante serrure centrale
D42-XXX590A	Max 2300	5900	Porte coulissante serrure centrale
D42-XXX590B	Min 2300	5900	Porte coulissante serrure centrale
D43-200300L	2000	Max 2x1500	Porte coulissante, gauche, rail double
D43-200300R	2000	Max 2x1500	Porte coulissante, droite, rail double
D43-200450L	2000	Max 3x1500	Porte coulissante, gauche, rail triple
D43-200450R	2000	Max 3x1500	Porte coulissante, droite, rail double
D43-230300L	2300	Max 2x1500	Porte coulissante, gauche, rail double
D43-230300R	2300	Max 2x1500	Porte coulissante, droite, rail double
D43-230450L	2300	Max 3x1500	Porte coulissante, gauche, rail triple
D43-230450R	2300	Max 3x1500	Porte coulissante, droite, rail double
D44-200140	2000	Max 2x1400	Porte coulissante double à recouvrement
D44-200290	2000	Max 2x2900	Porte coulissante double à recouvrement
D44-230140	2300	Max 2x1400	Porte coulissante double à recouvrement
D44-230290	2300	Max 2x2900	Porte coulissante double à recouvrement
D46-XXX090	Max 2300	900	Porte coulissante sans rail
D46-XXX140	Max 2300	1400	Porte coulissante sans rail
D46-XXX290	Max 2300	2900	Porte coulissante sans rail
D47-XXX580	Max 2300	2x2900	Porte coulissante sans rail avec serrure centrale
D57-XXX400A	Max 2 300	4000	Porte battante/coulissante avec serrure centrale
D57-XXX400B	Min 2 300	4000	Porte battante/coulissante avec serrure centrale

(Des panneaux standard sont utilisés pour les portes.)

* La largeur maximum dépend de la solution de serrure utilisée.

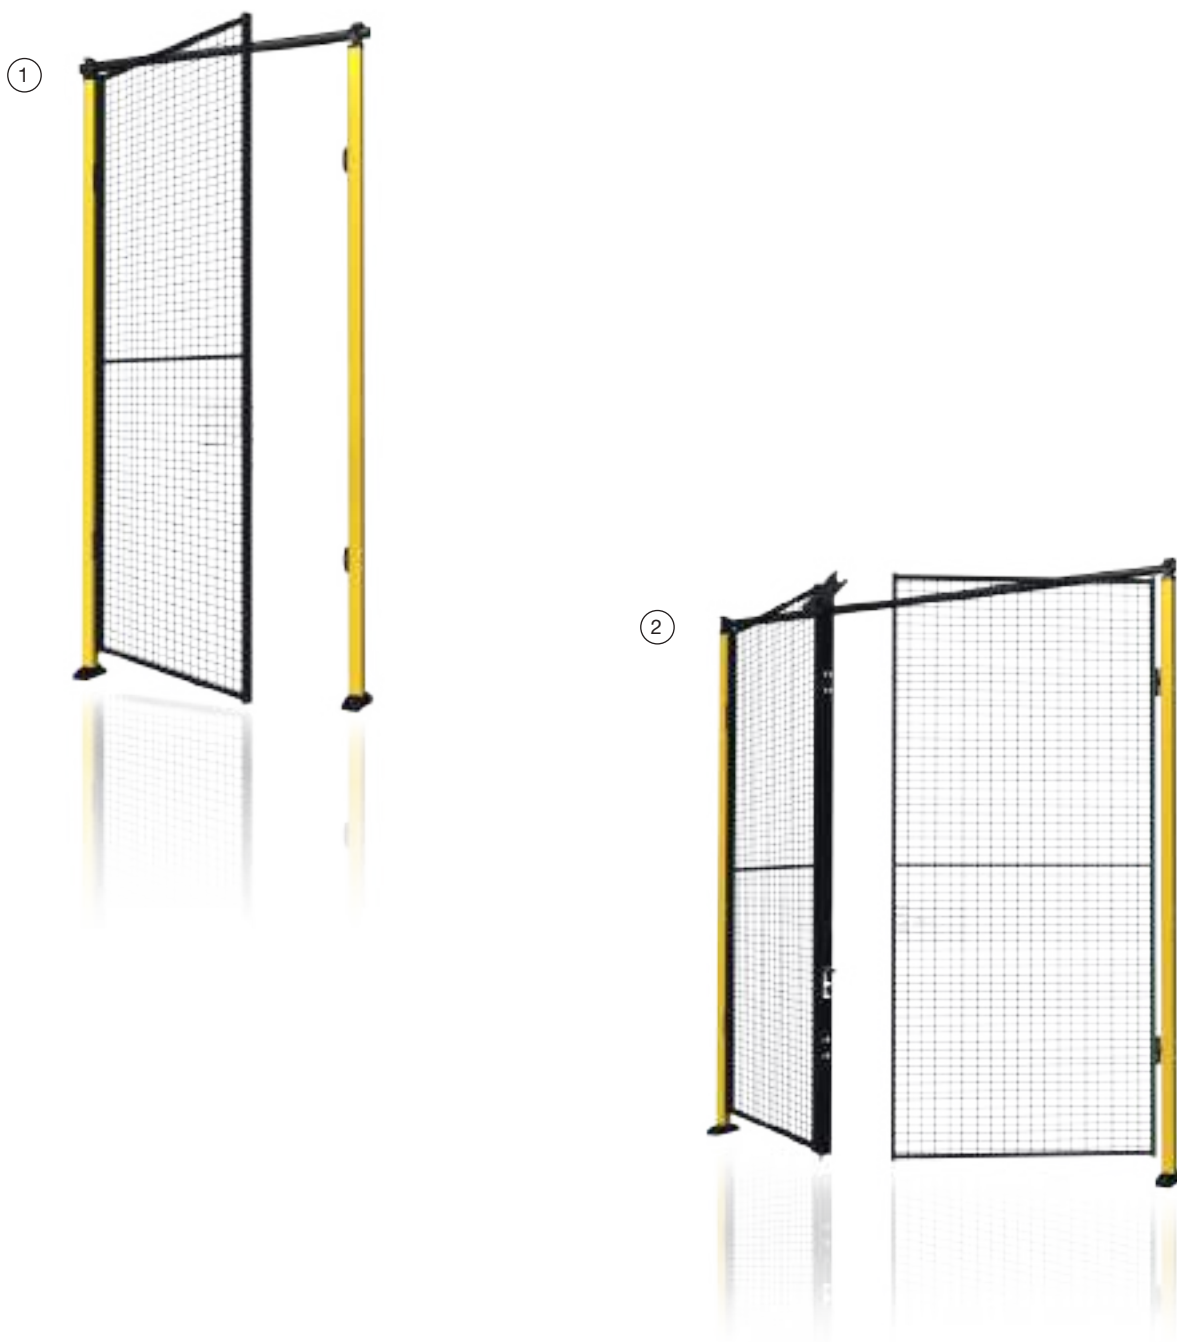

X-Guard® – Portes battantes

- ① Porte battante simple : ouverture maximale 1500 mm.
- ② Porte battante double : accès pour chargement, chariots... Ouverture maximale 2 x 1500 mm.

③



④




X-Guard® – Portes coulissantes

- ③ Porte coulissante avec fermeture centrale : solution idéale pour les espaces restreints. Chaque côté de la porte coulisse vers les extérieurs. La largeur maximale est de 5900 mm.
- ④ Porte coulissante simple : possibilité d'ouverture jusqu'à 5700 mm.



- ⑤ Porte coulissante à double rail : pour zones étroites et postes de chargement double. Possibilité de passage jusqu'à 2 x 2900 mm.
- ⑥ Porte coulissante simple sans rail : ouverture centrale offrant une possibilité d'ouverture jusqu'à 3 m et une hauteur illimitée. Cette porte est idéale pour la manutention de grands volumes à l'aide de grue ou de chariot élévateur. Largeur maximale de 3000 mm et hauteur maximale de 2300 mm.

⑦

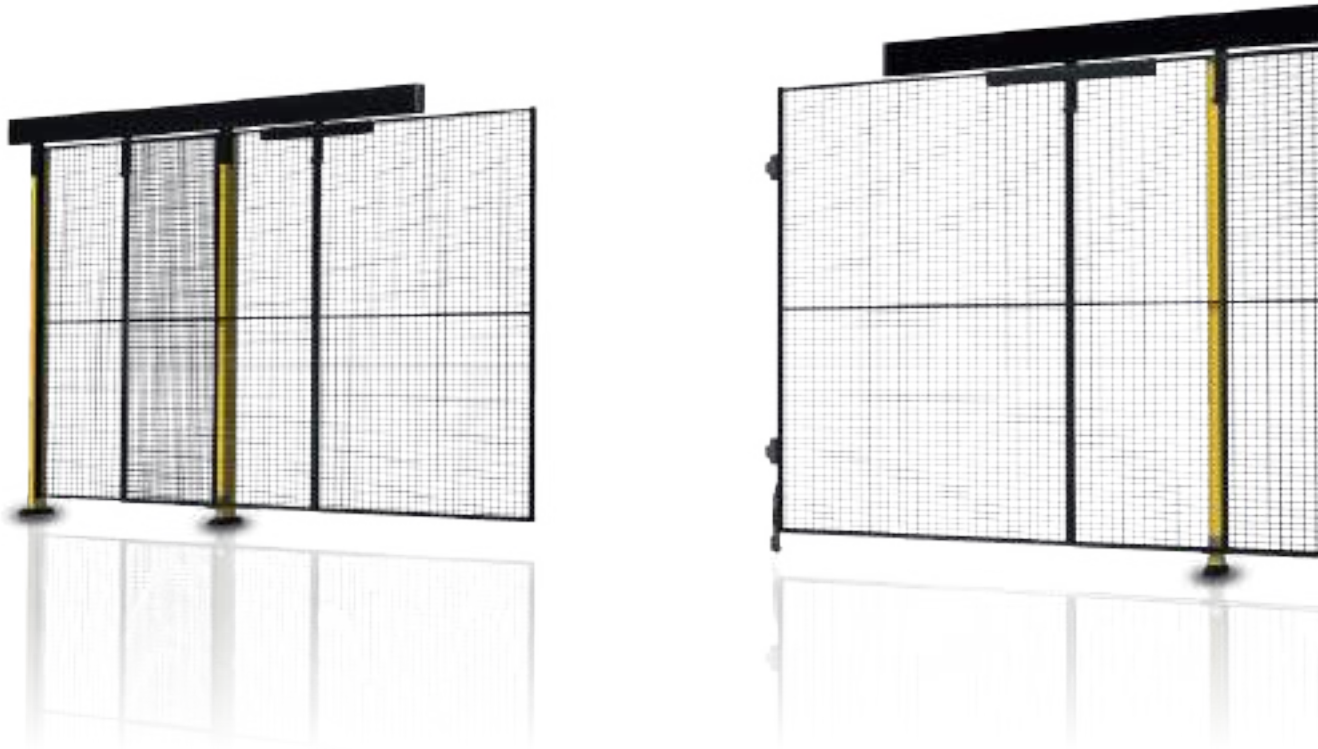


⑧



X-Guard® – Portes coulissantes

- ⑦ Porte coulissante double sans rail : ouverture centrale offrant une possibilité d'ouverture jusqu'à 6 m et une hauteur illimitée. Cette porte est idéale pour la manutention de grands volumes à l'aide de grue ou de chariot élévateur. Largeur maximale de 2 x 3000 mm et hauteur maximale de 2300 mm.
- ⑧ Porte coulissante gigogne double rail : utilisée lorsqu'une large ouverture est nécessaire, avec une limitation de place sur les côtés. Largeur maximale de 2 x 1500 mm et hauteur maximale de 2300 mm.

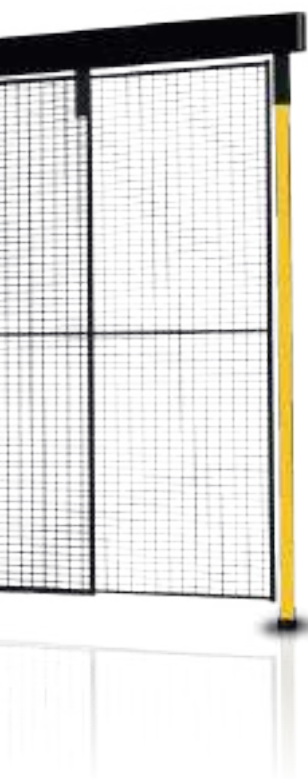

⑨




- ⑨ Porte coulissante gigogne triple rail : utilisé lorsqu'une large ouverture est nécessaire, avec une limitation de place sur le côté. Les panneaux se chevauchent au lieu de coulisser sur les côtés. Largeur maximale de 3 x 1500 mm et hauteur maximale de 2300 mm.

⑩




⑪

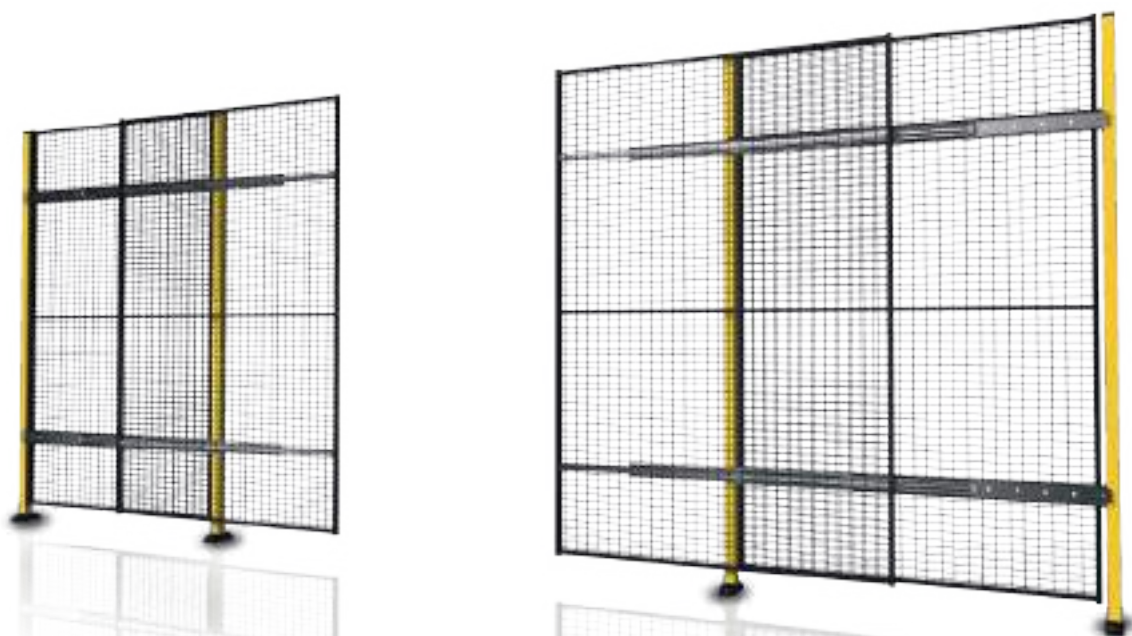

X-Guard® – Portes coulissantes

- ⑩ Porte coulissante simple sans rail. La solution idéale où une grande ouverture n'est pas nécessaire. Largeurs maximales de 900 mm et 1400 mm, hauteur maximale de 2300 mm.
- ⑪ Double porte coulissante sans rail avec fermeture centrale. La solution idéale pour les espaces restreints. Largeurs maximales de 1800 mm et 2800 mm, hauteur maximale de 2300 mm.

⑫

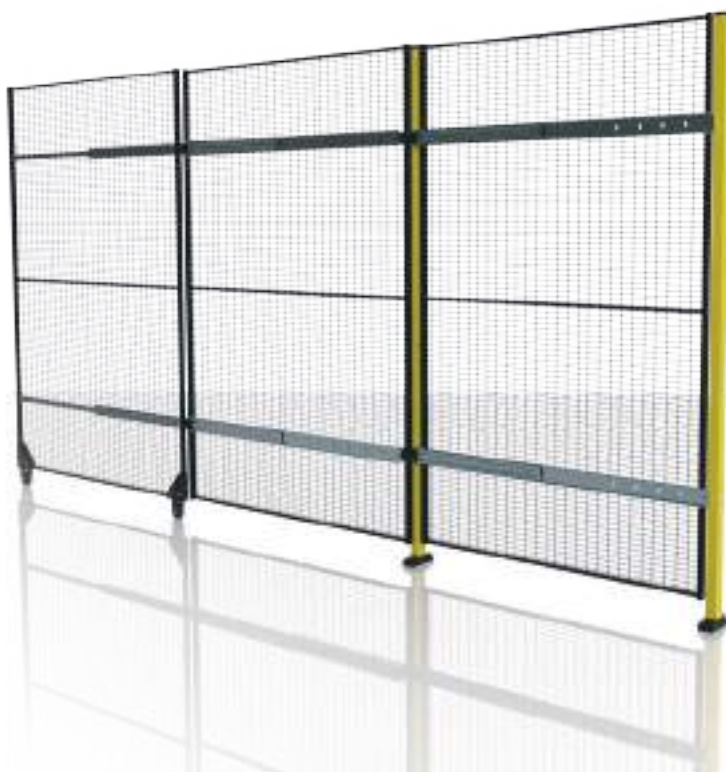

⑬



⑫ Porte coulissante simple sans rail. La solution idéale pour les espaces restreints. Largeurs maximales de 1900 mm et 2900 mm, hauteur maximale de 2300 mm.

⑬ Porte coulissante sans rail avec fermeture centrale. La solution idéale pour les espaces restreints. Largeurs maximales de 3800 mm, 4800 mm et 5800, hauteur maximale de 2300 mm.