

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
7010BATM	ARMOIRE IGNIFUGE
	FERMETURE MANUELLE DES PORTES
	POUR STOCKAGE DE LIQUIDES INFLAMMABLES

Armoire de sécurité de 2 portes battantes, fabriquée selon les exigences de la norme NF-EN 14470-1 adaptée pour les liquides inflammables

Fabriquée avec résistance au feu de F-30 à F-90

Construit avec des parois doubles métalliques rembourrées avec un matériau isolant à haute densité non toxique de 50 mm. Équipée d'aérations à fermeture manuelle et automatique en fonction de la température, de 3 étagères de collecte et d'un bac de collecte galvanisé réglables et faciles d'entretien. La fermeture des portes est manuelle.

Possède une serrure avec clef de sécurité
Peinte avec peinture jaune au four


Joint intumescent élargir son volume 25 fois plus de 100 ° C et le coffret scellé hermétiquement



Nouveauté
Compléments pour le transport avec trans palette. Ces compléments sont optionnels et servent à déplacer les armoires ignifuges sans avoir besoin de vidange. Facile à installer et ne diminue pas la capacité des armoires.

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

FERMETURE MANUELLE DES PORTES
FABRIQUÉE AVEC RÉSISTANCE AU FEU DE F-30 À F-90
POIDS DE L'ARMOIRE VIDE: 300 Kg
LA CAPACITÉ DE CONCEPTION 200 Lts
DIMENSIONS INTERIEURES : HAUTEUR : 1800 mm LARGEUR : 1000 mm PROFONDEUR : 450 mm

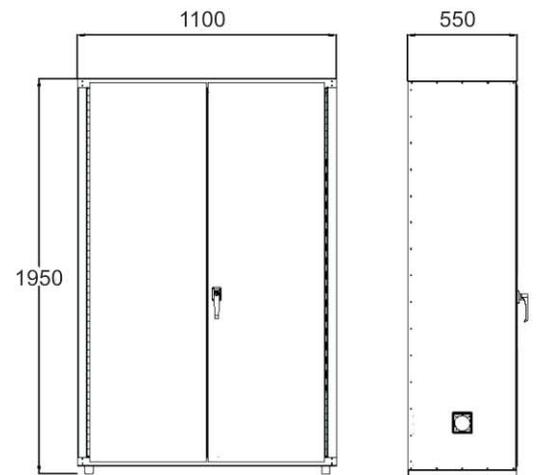

ARTICLE 7010BATM/30
DIMENSIONS EN mm

Rev. 01 DATE: 01/10/2015

