

Armoires négatives -20°C

- refroidissement statique
- rangement tiroirs

GEX 821 - 80 L.

GEX 1366 - 141 L.

GEX 2713 - 232 L.

GEX 5216 - 513 L



GEX 821



GEX 1366



GEX 2713



GEX 5216

CARACTERISTIQUES

- Armoire négative sécurisée 80, 141, 232 et 513 litres
 - * à poser sur paillasse GEX 821
 - * sous paillasse GEX 1366 (hauteur 850)
- Régulation électronique avec fonction marche continue (sauf GEX 821)
- Thermomètre digital sur GEX 1366
- Voyants fonction, alarme et congélation
- Rangement rationnel et facilement identifiable dans tiroirs transparents
- Dégivrage manuel
- Alarme sonore pour élévation de température et ouverture de porte (sauf GEX 821)
- Appareils enchassables entre 2 meubles
- Compatible pour température ambiante +10 à +40°C (+30 pour GEX 5216)
- Fluide R600a

* Conforme **CE**
* Certification ISO 9001

CONSTRUCTION

- Carrosserie traitée anti-corrosion + époxy blanc
- Cuve ABS avec angles arrondis
- Porte réversible
- Joint magnétique 4 faces labyrinthe

EQUIPEMENTS STANDARDS

- Tiroirs transparents
- Tiroirs sur tablettes verre


OPTIONS

- OP 1 : serrure (porte non réversible)
- OP 30 : alarme 2 points - sonore/visuelle avec report et avec réserve de marche
- OP 89 : passage cuve \varnothing 30 + logement pour sonde GTC

ACCESSOIRES

GEX

Liebherr

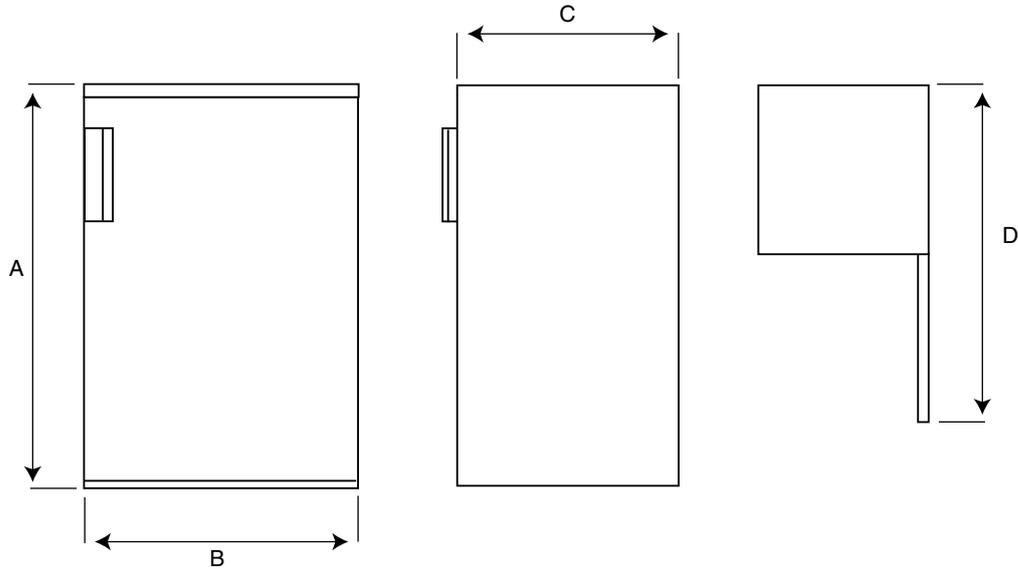

DONNEES TECHNIQUES

MODELES	GEX 821	GEX 1366	GEX 2713	GEX 5216
Caractéristiques				
Volume brut / utile (litres)	80 / 67	141 / 101	232 / 226	513/472
Température *	-18 / -25°C	-18 / -25°C	-18 / -25°C	-18 / -25°C
Refroidissement	statique	statique	statique	statique
Régulation	thermostat	électronique	électronique	électronique
Thermomètre	/	électronique	électronique	électronique
Hygrométrie %				
Dégivrage	manuel	manuel	manuel	manuel
Type évaporateur	Roll Bond	Tube alu	Tube alu	grille alu
Type de condenseur	statique	statique	statique	statique
Puis. frig. à -10 évap. Watt				
Alimentation	230V-50 Hz	230V-50 Hz	230V-50 Hz	230V-50 Hz
Puissance raccordée Watt/A	100	100	100	180
Consommation kWh/24 h	0,70	0,82	1,00	1,15
Classe climatique/Temp. ambiante	+10 +40°C	+10 +40°C	+10 +40°C	+10 + 30°C
Niveau sonore dB(A)	44	44	44	45
Equipement				
Tiroirs Nb	2	4	7	14
Dimensions tiroirs hauteur mm	200	150/155	180/190	165
(supérieur/inferieur) largeur mm	430	460	425	300
profondeur mm	390/290	400/260	375/205	505
Charge admissible grille kg				
Charge admissible appareil kg				
Dimensions appareil				
Hauteur mm	630	850	1644	1864
Largeur mm	553	555	600	750
Profondeur mm	610	625	631	760
Dimensions cuve				
Hauteur mm	410	650	1367	1510
Largeur mm	440	445	460	607
Profondeur mm	410	420	420	
Emballage				
Hauteur mm	675	895	1712	2180
Largeur mm	580	580	615	745
Profondeur mm	660	660	709	875
Poids brut/net kg	30,5/28,5	48,5/44,8	62,8/67,9	99/94

* température moyenne -20°C homogénéité/stabilité +/- 7° - non garanti