DINI ARGEO
Scales - Weighing systems

TRB

"TRB" BALANCES DE PRECISION INOX IP65

Balance de précision haute résolution pour les laboratoires et le contrôle en production. Carter en inox anodisé IP65. Principalement indiquée dans les milieux requérants une hygiène spécifique. Disponible en métrologie légale CE-M pour le pesage réglementé.

DIVISION (g) : de 0,1 à 5. PORTEE (g) : de 2000 à 30000.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Afficheur LED : 7 segments lumineux rouges à 7 digits, hauteur 15mm, pour visualiser la pesée et 6 leds pour signalisation des fonctions actives.
- Clavier fonctionnel imperméable à 18 touches.
- Indicateur en acier INOX avec support pour montage sur colonne ou sur table avec réglage de l'inclinaison.
- Structure, mécanique, petites et plat complètement en acier inoxydable.
- Fonctionnement avec un capteur à appui central en acier INOX.
- Protection contre la poussière et la projection d'eau IP65.
- Easy Excel data entry: les données de poids peuvent être envoyées au PC avec système d'exploitation Windows XP Professional sans aucun logiciel supplémentaire.
  L'indicateur communique directement avec l'application Windows active (feuil électronique, word processor, database).
- Pieds réglables avec niveau à bulle.
- Calibrage et paramétrages configurables par le clavier.
- Câble de 3m entre l'indicateur et la plate-forme.
- Alimentation 12 Vdc avec bloc d'alimentation interne 110-220Vac.

FONCTIONS DISPONIBLES

- Comptage de pièces.
- Totalisation horizontale / verticale / en déchargement, avec gestion de trois niveaux de total, chaque avec remise à zéro et impression indépendant (total partiel, total général et total final).
- Contrôle de tolérances +/-.
- Pesée en pourcentage.
- Fonction Point de consigne active sur toutes les modalités de fonctionnement.

SECTION ENTREES/SORTIES

- Sortie bidirectionnelle RS232/C ou RS485 configurable, pour PC, PLC ou afficheur supplémentaire séparé.
- Deuxième sortie bidirectionnelle RS232/C ou TTL pour connexion vers imprimante ou afficheur à distance.

FONCTIONS PRINCIPAUX

- Remise à zéro, sélection brut/net, affichage avec la haute résolution HR x 10.
- Impression et/ou envoi des données, Fonction sélectionnée, Touche ON/OFF.
- Tare automatique, tare prédéfinie, fonction blocage/déblocage tare.
- Totalisation horizontale en mode manuel ou automatique; gestion de en niveau de total.

FONCTIONS DE L'IMPRIMANTE

- Impression programmable par le clavier ou par le PC jusqu'à 5 formats d'impression (touche impression, totalisation, total partiel, total général, total final, en-tête 1ère pesée); chaque format d'impression peut contenir 26 commandes, qui peuvent être sous format ASCII ou sous bloc d'impression pré configuré (par exemple: code EAN, description des ingrédients, brut/tare/net, date/heure, etc).

EN OPTION SEULEMENT LORS DE LA COMMANDE

- Module I/O avec 2 entrées digitales optoisolées et 2 sorties à relais.
- Interface ETHERNET / WIFI.
- Horodateur.
- Mémoire alibi et Horodateur.
- Colonne de support pour l'indicateur, solidaire.

DETAIL 1

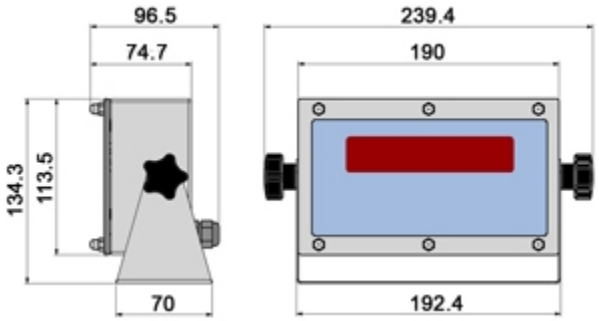

Dimensions en mm de l'indicateur de poids

DETAIL 2

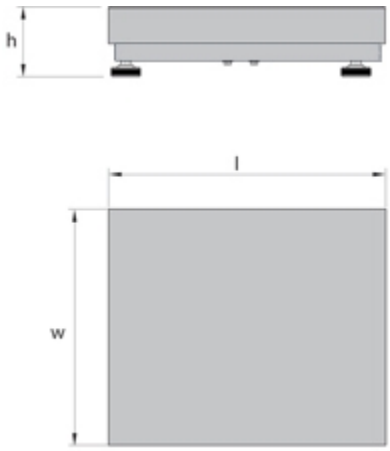

Dimensions en mm de la plateforme
(voir le tableau des versions disponibles)

VERSIONS

Versions disponibles

Modèle	l x w x h (mm)	Max (g)	d (g)	CE-M* 3000e (g)	CE-M* 2x3000e (g)	Linearité (g) +/-
TRB12K2-1	230x330x93	2000/12000	0,1 / 1	--	--	0,2/1
TRB30K2-1	330x330x93	2000/30000	0,1 / 1	--	--	0,2/1
TRB15D-1	230x330x93	6000/15000	1 / 2	5	2 / 5	--
TRB30D-1	330x330x93	15000/30000	2 / 5	10	5 / 10	--

(*) Ces versions sont seulement obtenues avec les options définies ci-dessous.

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl
Nogent-sur-Marne
info.fr@diniargeo.com

DINI ARGEO GMBH
Sinsheim - Germany
info.de@diniargeo.com

DINI ARGEO UK Ltd
Taunton - United Kingdom
info.uk@diniargeo.com

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
Shanghai - China
info.cn@diniargeo.com

DINI ARGEO WEIGHBRIDGES
Calto (RO) – Italy
info@diniargeo.com

DINI ARGEO
Scales - Weighing systems

HEAD OFFICE
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418 Fax. +39.0536 843521
info@diniargeo.com

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784 Fax. +39.0536 926654
service@diniargeo.com

ISO 9001:2008

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE