

Laveuses essoreuses industrielles à sceller

XS 22, XS 35, XS 43



CARACTERISTIQUES

- A fixer, super essorage (620 – 750 tr/min)
- Tambour et cuve en acier inoxydable
- larges vannes de vidange (2xØ75 mm)
- Accès facile à toutes les pièces
- Connexions des pompes à produits liquide en standard
- Moteur à variateur de fréquence
- Pulvérisation par le hublot
- PowerWash®: perforation des augets pour un meilleur résultat de lavage et une faible consommation d'eau
- Programmes de lavage SuperEco – réduction importante des consommations d'eau et d'électricité

OPTIONS

- Procédé SoftWash® (nettoyage à l'eau)
- Pompes pour produits liquides
- Kit pour recyclage d'eau



CONSTRUCTION
ROBUSTE



VIDANGE RAPIDE



FACILE D'ENTRETIEN


POWERWASH®

supereco

TYPE		XS 22	XS 35	XS 43
CAPACITÉ				
Volume du tambour	l	220	354	433
Capacité	kg/lb	22/50	35/80	43/95
Dimensions du tambour	mm	Ø750	Ø914	Ø914
VITESSE DE ROTATION DU TAMBOUR				
Vitesse de lavage	tr/min	41	39	39
Vitesse de répartition	tr/min	70	65	65
Vitesse d'essorage	tr/min	750	700	625
Facteur G		235	250	200
PROGRAMMATEUR				
Microprocesseur FC			standard	
CUVE, TAMBOUR				
Acier inoxydable AISI 304			standard	
Bac à produits AISI 316			standard	
FIXATION				
		10x(M20x320)	10x(M20x320)	10x(M20x320)
CHAUFFAGE				
100% eau chaude	° C/° F	90/194	90/194	90/194
100% électrique	kW	18	24	24
Chauffage d'appoint à vapeur	bar	3-8	3-8	3-8
RACCORDEMENT				
Electrique				
			1x208-240V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz 3x380-415V+N 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz	
Arrivée d'eau	Pouce	3/4"	3/4"	1"
Arrivée de vapeur	Pouce	3/4"	3/4"	3/4"
DIMENSIONS HxLxP				
	mm	1670x1030x1330	1810x1390x1435	1800x1390x1550
DONNEES DE TRANSPORT				
Poids brut				
Emballage carton	kg	780	1140	1110
Poids net	kg	760	980	990
Volume (emballé)				
Emballage carton	m ³	3,40	6,2	5,16
Emballage carton HxLxP	mm	2000x1120x1520	2104x1532x1924	2020x1540x1660

standard = de série sur le modèle

NOTA: Les dimensions données sont les cotes de passage des matériels hors tout sans démontage d'élément.

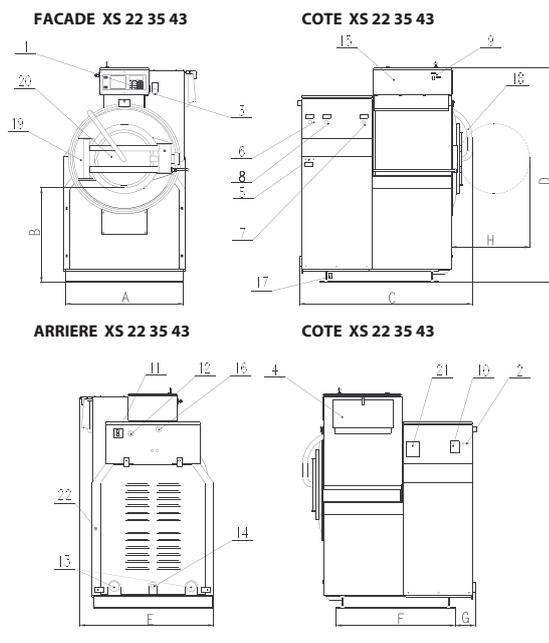

1. Panneau de contrôle
2. Fusibles
3. Bouton d'arrêt d'urgence
4. Bac à produits lessiviels
5. Graisseur paliers
6. Raccordement eau chaude
7. Raccordement eau froide douce
8. Raccordement eau froide dure
9. Clé de programmation
10. Bornier de raccordement des pompes à produits liquides
11. Interrupteur principal
12. Raccordement électrique de la machine
13. Vannes de vidange (x2)
14. Raccordement vapeur
15. Coffret électrique
16. Event
17. Mise à la terre
18. Pulvérisateur
19. Verrouillage du hublot
20. Hublot
21. Raccordement des produits liquides
22. Raccordement vapeur

TYPE	22kg	35kg	43kg
A (mm)	905	1245	1245
B (mm)	734,5	734,5	734,5
C (mm)	1330	1435	1550
D (mm)	1670	1810	1800
E (mm)	1030	1390	1390
F (mm)	910	1230	1230
G (mm)	154	154	154
H (mm)	655	640	640

La société Primus se réserve le droit de modifier à tout moment et sans avis préalable des données et des caractéristiques des machines reprises dans ce catalogue. Les détails et photos ne sont donnés qu'à titre indicatif et sans engagement de notre part.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

