




LCV

chargeur de
LCV
panneaux

barbaric
relieve with system •


www.barbaric.at

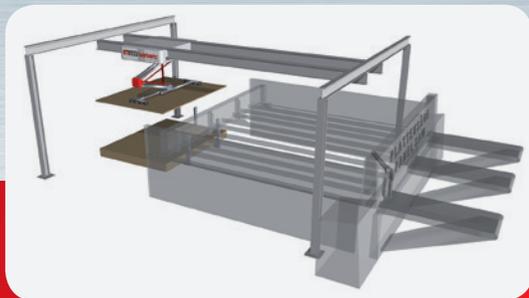


L'équipement est conçu modulairement, de manière à être adaptable aux dimensions de l'atelier, tout en offrant la possibilité d'optimiser le nombre des piles de panneaux.



La commande du chargeur peut s'effectuer soit à partir de la scie à plat, soit sur un poste de commande propre à l'équipement. La commande sur écran tactile est conviviale et très simple d'utilisation.

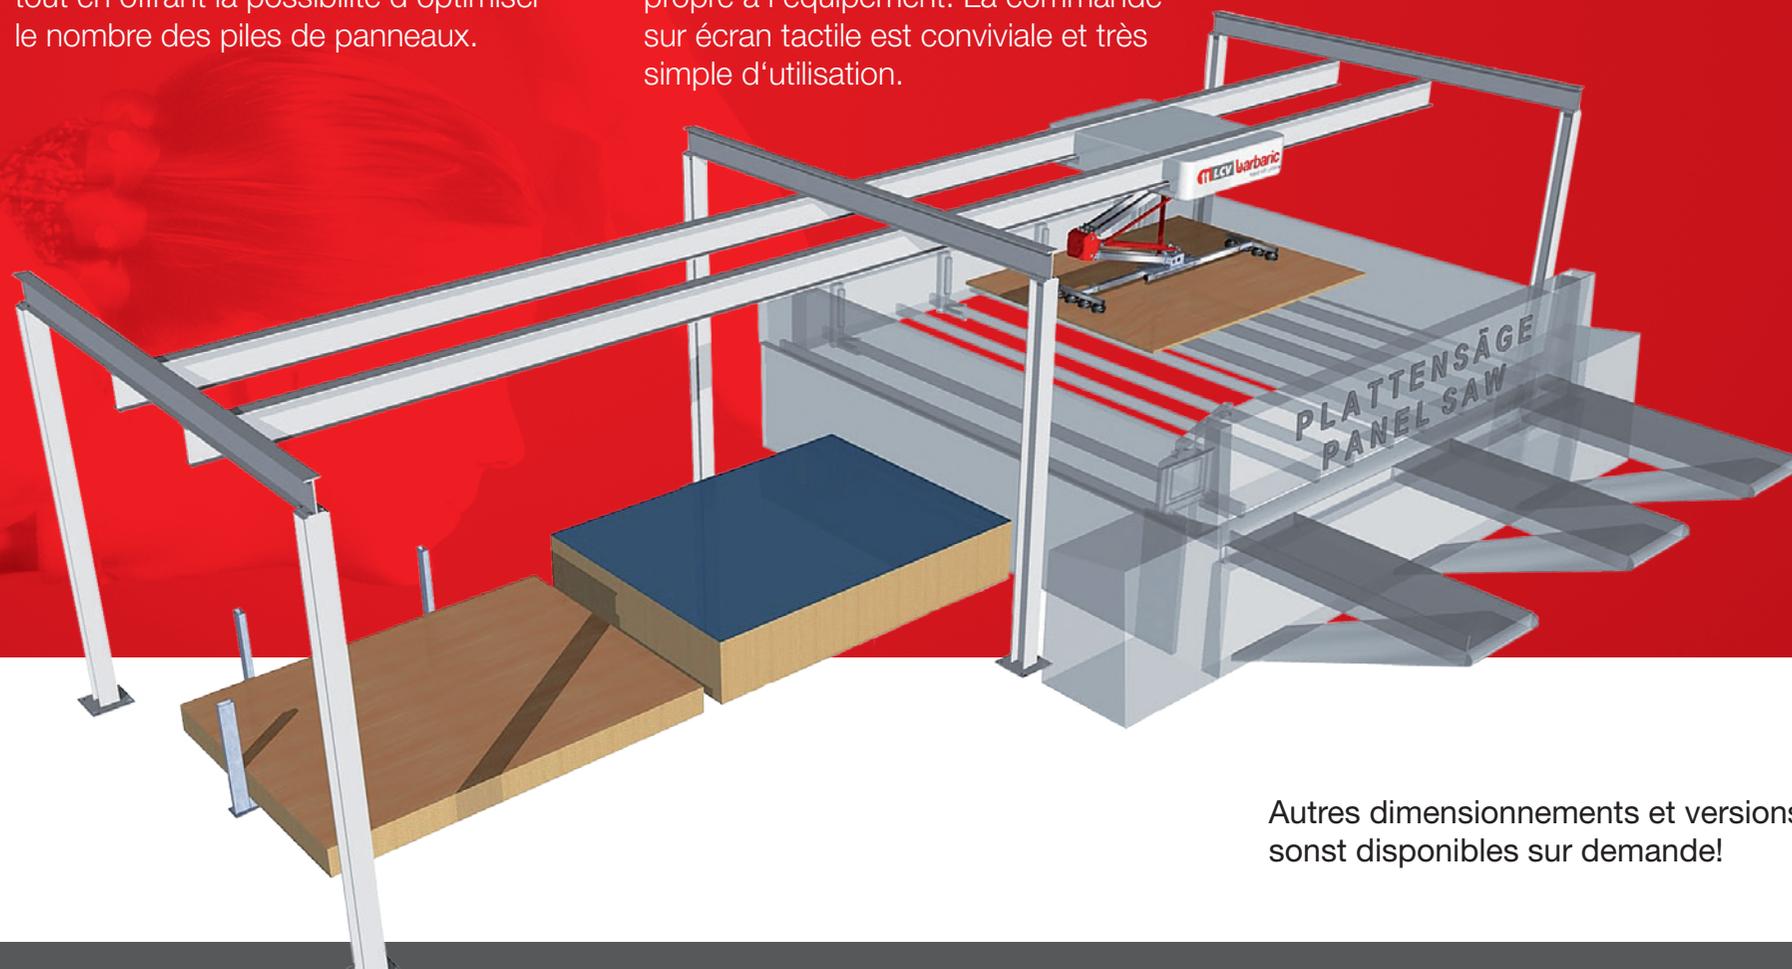


Autres dimensionnements et versions sont disponibles sur demande!

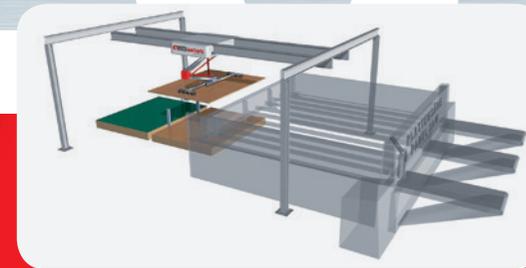

Chargeur de panneaux LCV

Capacité de levage: max. 200 kg
Dimensions des panneaux:
max. 4200 x 2100 mm
Temps de cycle: ≥ 15 s.
Hauteur d'empilage: ≤ 1800 mm
Tension: 400 V 50 Hz

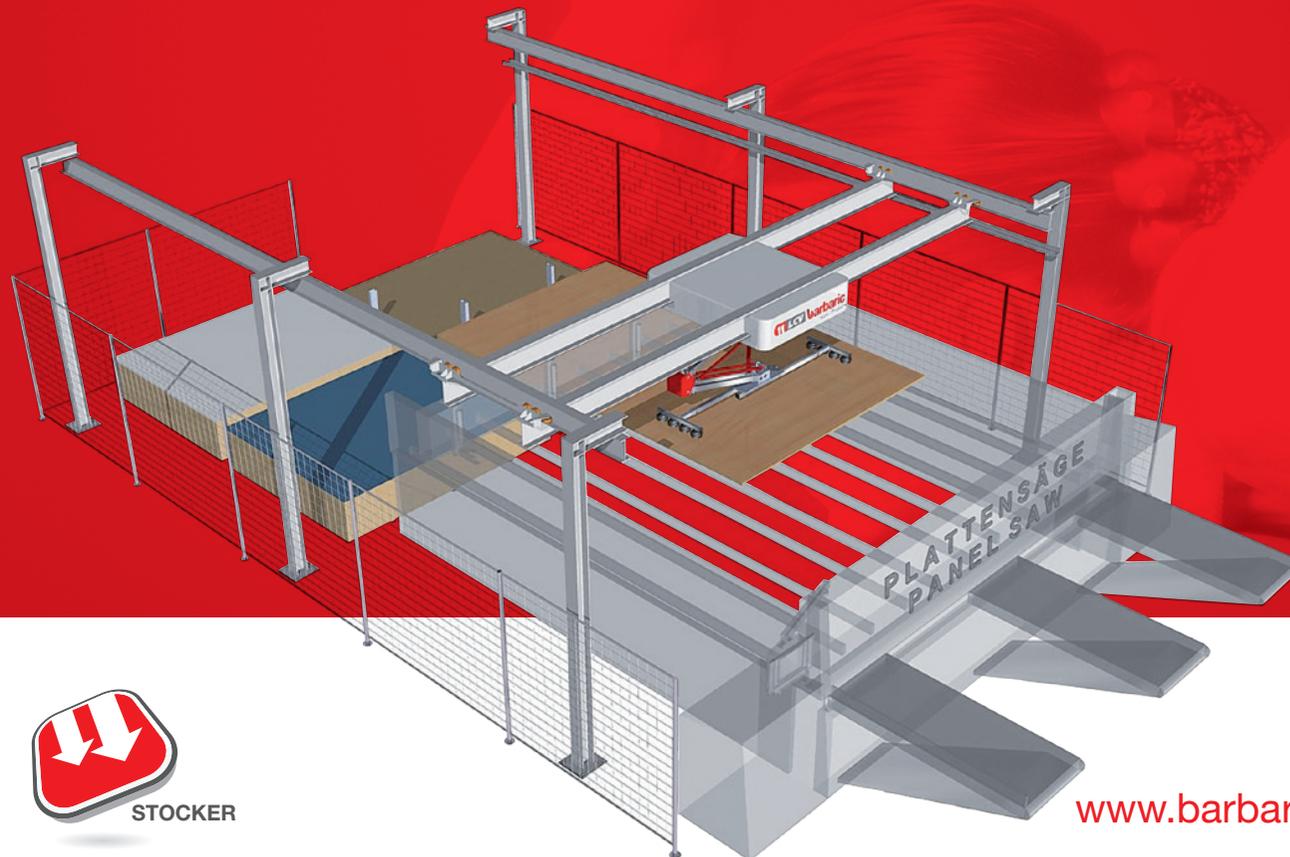

ALIMENTER



GÉRER



STOCKER

www.barbaric.at



- >> **techniques de commande** et de motorisation des plus modernes
- >> énormes **potentiels d'économie** en espace de stockage et en personnel
- >> considérables **simplifications** du process de travail
- >> rationalisation de la **structure de l'équipement**
- >> **communication** assurée et sécurisée entre la scie et le stockeur
- >> projets adaptés et développés en **relation directe** avec chaque client

chargeur de LCV panneaux

Barbaric GmbH, Pummererstraße 12, A-4020 Linz, Tel. +43 732 779 800
Fax +43 732 779 800-DW 10, Mail: sales@barbaric.at, www.barbaric.at

barbaric
relieve with system.