



Prétailleuse Vario 400


- Convient à la taille en Guyot et en cordon de Royat -




Modèle	N° art.	Prix/unité € hors TVA
Prétailleuse Vario 400/5 (5 paires de marguerites, extensible jusqu'à 7)	K100189	9 285,00
Prétailleuse Vario 400/6 (extensible jusqu'à 7)	K100082	9 709,00
Prétailleuse Vario 400/7	K100078	10 185,00
Prétailleuse Vario 400/8 (extensible jusqu'à 10)	K100079	10 709,00
Prétailleuse Vario 400/10	K100080	11 309,00
Prétailleuse Vario 400/12	K100081	12 969,00

Étendue de livraison série		Prétailleuse Vario 400		Étendue de livraison élargie		N° art.	Prix/unité € hors TVA
Montage	<ul style="list-style-type: none"> Potence 70x70x1000 mm, amortisseur pendulaire 		K100437	Sans supplément de prix	Support cadre de levage rigide	K100184	377,00
	Alternative potence: 70x70x1200 mm, amortisseur pendulaire	<ul style="list-style-type: none"> Support cadre de levage „S“ avec inclinaison latérale hydr. intégrée, bloc de verrouillage, 1xd.e Cadre de levage „S“, course 100x100x 800 mm, vérin intérieur, palier lisse en matière plastique réglable sans jeu, 1xd.e Vérin de compensation pendulaire hydr. 200 mm, 1xd.e Guidage appareil par cinématique parallèle au lieu d'adaptateur pour cadre de levage „S“/„SA“ Adaptateur potence sur cadre de levage de fabricant tiers Consoles de tracteur, voir à partir de la page 91 			K100160	1 333,00	
Cadre / Système de coupe	<ul style="list-style-type: none"> Cadre en tubes d'acier double robuste Suspension centrale Ø 22 mm cadre Marguerites en acier spécial antiusure Marguerites à entraînement hydr., 1xs.e Entraînement protégé contre les surcharges Couvercles de protection g./d. Rideau de protection transparent 		K100081a	715,00	Paire de marguerites supplémentaire pour extension	K100087	2.195,00
	<ul style="list-style-type: none"> Ouverture et fermeture hydr. de l'unité de coupe, intégr. dans circuit d.e, déclencheur manuel Amortissement et protection contre surcharges via accumulateur à membrane lors ouverture et fermeture 				2x extension tête de coupe, emboîtables gauche/droite, équipé des deux côtés avec 2 x marguerites, vis de montage	K100453	3.710,00
	<ul style="list-style-type: none"> Dispositif de remplissage d'huile avec manomètre pour l'accumulateur à membrane 				2x extension tête de coupe, emboîtables gauche/droite, équipé des deux côtés avec 3x marguerites, 1x disque de coupe, 2x support de palier, vis de montage	K100454	4.225,00
Adaptation culture en rangs	<ul style="list-style-type: none"> Dispositif de remplissage d'huile avec manomètre pour l'accumulateur à membrane 		K100079a	4 150,00	Détection des piquets en acier uniquement	K100096	4 460,00
Accessoires	<ul style="list-style-type: none"> Détection de tous types de piquets 				Châssis porteur prétailleuse solo	K100412	405,00
Dépose de l'appareil	<ul style="list-style-type: none"> 1xs.e, retour sans pression, env. 22 l/min Longueur tuyau à partir surface bride console tracteur côté appareil: 2,0 m Monté côté appareil: manchon accouplement, gr. 3 Faisceau de câble avec déclencheur Tension de service: 12 V 		K100063	636,00	Châssis porteur réglable hydr. en hauteur	K100164	3 369,00
Débit d'huile / Commande / Tuyaux / Système électrique	<ul style="list-style-type: none"> L: 1000 mm / l: 1000 mm / h: 1100 mm 				Commande joystick base 1xs.e/3xd.e (disponible pour jusqu'à 5xd.e, supplément prix n° art.: K100165), tension de service: 12 V	K100165	550,00
Dimensions modèle 400/7	<ul style="list-style-type: none"> Chaque fonction d.e supplémentaire (commande joystick) Informations pour montage raccords à emboîtement / prolongateurs pour tuyaux hydrauliques: page 98 						


Dimensions coupe prêtailleuse

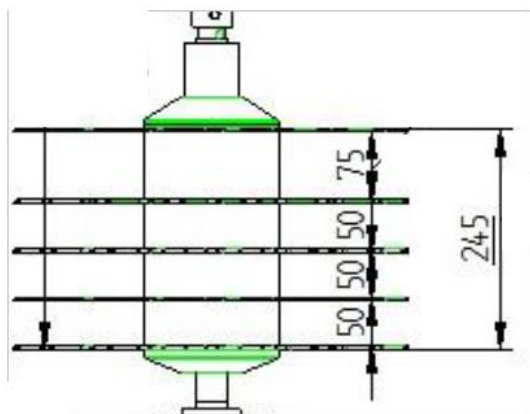


5 paires de marguerites

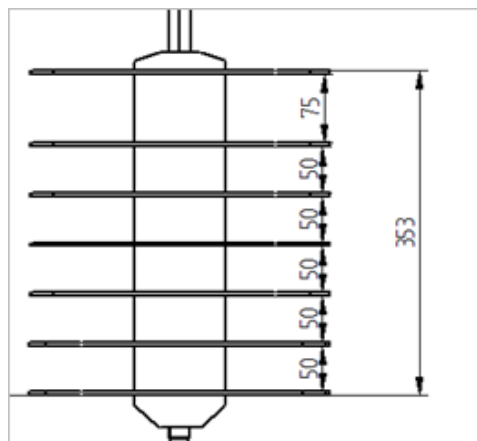

7 paires de marguerites

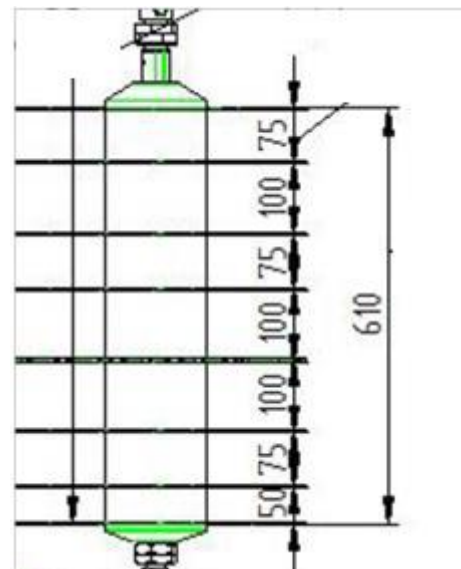

8 paires de marguerites

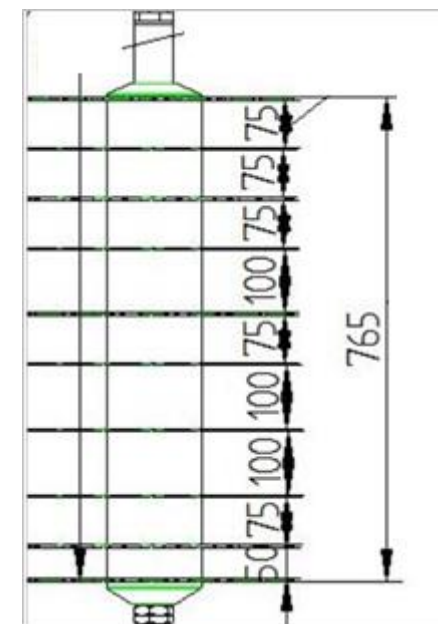

10 paires de marguerites