



HOLIGHT
LIGHT UP



MURCIA



Établissements
de santé



Crèches



E.H.P.A.D.



Hôtels



Lieux de vie
Accueil du
public

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

960° IP20 IK08 50000 h. (L70B50)

Puissance : I.R.C. :

13 W 18 W 26 W 44 W

IRC
80

Température de couleur :


3000 K 4000 K

Puissance luminaire	IRC	Temp. couleur	Flux luminaire
13 W	80	3000 K	900 lm
		4000 K	945 lm
18 W	80	3000 K	1530 lm
		4000 K	1605 lm
26 W	80	3000 K	2088 lm
		4000 K	2280 lm
44 W	80	3000 K	3120 lm
		4000 K	3180 lm

DESCRIPTIF

- Module LED de dernière génération à haute efficacité
- Corps et façade en acier laqué par poudre polyester
- Diffuseur inférieur et supérieur en polycarbonate opale
- Appareillage électronique intégré

Source	Puissance	Longueur	Hauteur	Profondeur
LED	13 W / 18 W	300 mm	70 mm	66 mm
	26 W / 44 W	580 mm		

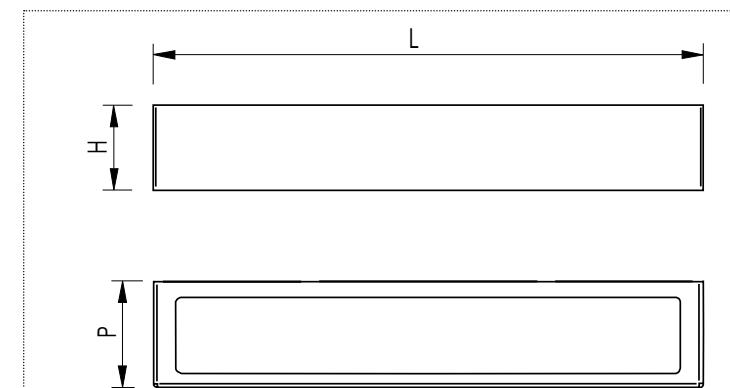

Epurée et compacte, l'applique Murcia habillera élégamment les chambres et lieux de vie aussi bien que les espaces de circulation ou les halls d'accueil. Malgré ses dimensions réduites, elle permet un éclairage fonctionnel efficace, direct et indirect.



LED
ENGINE

MADE
FRANCE

OPTIONS

- Interrupteur à bascule intégré (sur le côté / blanc ou noir)
- Câblage double allumage
- Gradation :

DALI
B.P.

- Finition :

