

version

SX

FLASHWASH
DISTRIBUTION ÉLECTROMÉCANIQUE
24 V CC LITHIUM ION

POLYVALENTE

PERFORMANTE

COMPACTE

ÉCONOMIQUE



rotowash
www.rotowash.fr

l'efficacité durable depuis 1971

VERSION SX



L'alliance de l'efficacité **rotowash** et de la puissance du lithium ion, sans poids supplémentaire

Idéale en :

- Zones fréquentées ou encombrées
- Travail en journée
- Milieux humides soumis ou non à la norme C15 100




Nombre de batteries selon vos besoins



SX30	SX45	BATTERIE LI ION
PERFORMANCES ET SPÉCIFICITÉS		

Rendements pratiques / théoriques		
Sols durs (m²/h)	340/1000	530/1500
Sols textiles (m²/h)	160/300	240/750
Consommations de solution détergente		
Sols durs (L/100m²)	3.5	3.5
Sols textiles (L/100m²)	7.1	6.9
Poids réservoirs vides (kg)	29 (avec batterie)	32 (avec batterie)
Largeur de travail utile (mm)	300	440
Largeur x Profondeur x Hauteur (mm)	403 x 366 x 205	545 x 366 x 205
Capacité utile du réservoir (l)	5	5
Capacité utile du bac de récupération (l)	1.5	2
Niveau sonore en dBa (EN ISO11202:2010)	44.8	54,05
Vibrations mécaniques m/s² (EN ISO5349-1:2001)	0.01 max	0.067 max
Moteur étanche puissance	400 W	400 W

LES CLÉS DE L'EFFICACITÉ : 2 BROSSES CYLINDRIQUES CONTRAROTATIVES




SX30	SX45
Pression au sol mini (g/cm²)	350
Pression au sol maxi (g/cm²)	500
	250
	380


5 TYPES DE BROSSES - PUISSANTE ACTION MÉCANIQUE - PRESSION AU SOL DÉCUPLÉE




CERCLE DE SINNER



BROSSE PLATE



BROSSE CYLINDRIQUE / ROULEAU



DES ACCESSOIRES QUI FACILITENT VOTRE QUOTIDIEN

Pour optimiser le nettoyage de vos espaces, une gamme d'accessoires vous offre plus de confort et de sécurité.




KIT D'ANGLE
nettoie sous le mobilier et les radiateurs



KIT LATÉRAL
efficace pour les remontées en plinthes




CHARIOT DE TRANSPORT
démontable, avec poignée

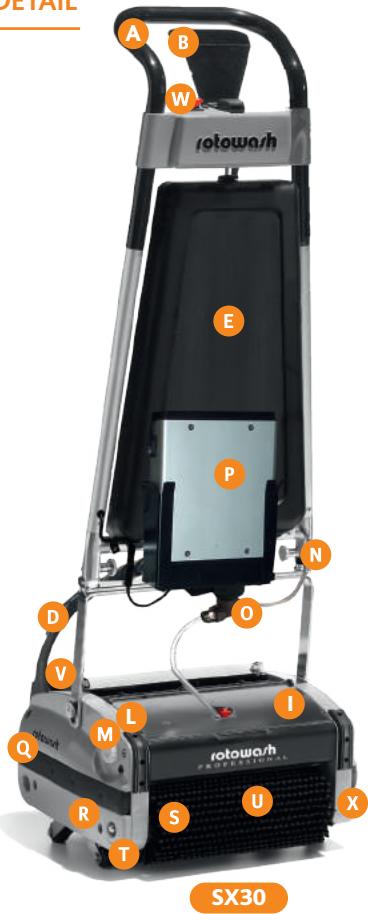

- A** Timon ergonomique de mise en route semi-automatique
- B** Palette de distribution eau propre
- D** Cordon d'alimentation moteur
- E** Réservoir amovible eau propre 7 L max
- I** Bac eau propre avec barette d'épandage
- L** Dispositif «Homme mort»
- M** Bouton de réglage pression au sol
- N** Molette de démontage rapide du timon
- O** Bloc solénoïde distribution eau
- P** Batterie Li-ion 20 Ah rackable
- Q** Pare-choc et bande de protection
- R** Axe de brosse démontable sans outil
- S** Support de brosse pour montage facile
- T** Roulettes rétractables pour transport et stockage
- U** Brosses cylindriques 110 mm, démontables sans outil
- V** Bac de récupération eau sale avec niveau visible et lame amovible
- W** Arrêt on/off
- X** Carter aluminium avec peinture époxy

Les lettres manquantes concernent les autres versions

UN RÉSULTAT OPTIMUM COMMUN À TOUS LES SOLS ET TOUTES LES VERSIONS

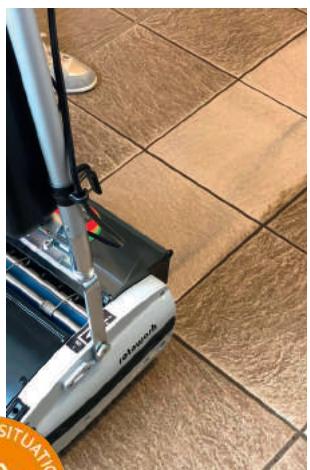

SPÉCIFICITÉS FONCTIONNELLES

Pression réglable	9 réglages
Traction avant/arrière	Semi-automatique
Marche - arrêt moteur brosses	Automatique
Marche - arrêt distribution eau	Électrique
Relevage des brosses	Automatique
Déplacement sur roulettes escamotables	4

SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

Brosses cylindriques - Diam. 110 mm	2
Position	Horizontale
Particularité	Contrarotatives
Matière brosse standard	Polypropylène
Vitesse de rotation brosses (Tr/min)	650
Vitesse de rotation moteur à vide (Tr/min)	2500
Vitesse de rotation tambour (Tr/min)	65
Récupération mécanique sans aspiration	oui
Classe de protection électrique	3
Nouveau : Protection "Homme mort"	Norme EN 60335 2 67

**50 ANS DE POLITIQUE RSE
EN FAVEUR D'UN ACHAT
RESPONSABLE ET DURABLE**

