Laverie laveuse à capot
Laveuse à capot simple paroi

REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

505071 (NHT8) * NOT TRANSLATED *

APPROBATION:

Caractéristiques principales

- 2 litres d'eau par cycle suffisent au lavage; permettant des réductions d'énergie, d'eau, de détergent et de produits de rinçage.
- Le surchauffeur atmosphérique permet de monter la température d'introduction d'eau à 84°C pour assurer une parfaite hygiène. Le suppresseur de rinçage propulse l'eau de rinçage à une température constante de 84°C et à une pression constante
- Températures de consigne permettant de garantir les bonnes températures du lavage et du rinçage.le rinçage est controlé par le système "wash safe"
- Fonction « Soft Start » intégrée offre une protection supplémentaire pour les articles délicats. La pompe de lavage démarrage à faible puissance pour caler les objets à laver évitant les chocs entre eux.
- Bras de lavage inclinés pour évacuer l'eau chargé de détergent avant le rinçage; pour un résultat de lavage parfait.
- Arrêt automatique du cycle à l'ouverture du capot.
- L'hygiène est garantie par : cycle de lavage automatique en fin de service, pompe de lavage verticale autovidangeable, les soudures bord à bord des éléments composant le surchauffeur.
- Contrôles électroniques modernes avec programmation intégrée, auto-diagnostic pour facilité l'entretien- compteur de cycles- programmation sur site possible et cycle automatique d'auto-nettoyage.
- Distributeur de liquide de rinçage automatique et continu pour des résultats exceptionnels tout en minimisant les besoins d'entretien et de maintenance.
- Puissance de la chaudière réglable à partir du tableau de commande facilitant l'intervention du technicien dans le cas ou la puissance disponible est inférieure de 3 kw.
- Connexion électrique triphasée, commutable sur site 230V/1N ou 230/3 50Hz
- Protection IP 25 contre les jets d'eau, des objets solides et les petits animaux (supérieure à 6 mm)
- Conforme aux normes NSF/ANSI 3 et DIN 10512
- Capacité horaire de 80 casiers ou 1.440 assiettes (Modèle haute productivité), facile de passer à 63 casiers/h ou 1134 assiettes (NSF/ANSI 3 modes) en appuyant sur un bouton.
- Cycle de 45/84/150 secondes (Modèle haute productivité); Cycle de 57/84/150 secondes (NSF/ANSI 3 mode).
- La machine peut être raccordée sur eau froide.

Construction

- Construction en acier inoxydable Aisi 304 : pieds, panneaux avant et latéraux, cuve, filtre de cuve, bras de lavage et de rinçage.
- Cuve emboutie de 24 litres en position avant (ergonomie de nettoyage) accès facile.
- Capot à paroi simple, maintenu par 3 ressorts pour assurer un mouvements fluide et garantir la sécurité de l'opérateur.
- Bras de lavage et de rinçage conçus en acier inoxydable fournissent une fiabilité maximum.
- Les bras de lavage et de rinçage supérieur et inférieur sont interchangeables. Ils sont démontables sans outils.
- Prédisposition pour la mise en œuvre HACCP sur site ou un dispositif de gestion de l'énergie.
- Dispositifs de protection contre les surchauffes et le manque d'eau.

Laverie laveuse à capot
Laveuse à capot simple paroi

Accessoires inclus

- 1 X GODET JAUNE A COUVERTS PNC 864242
- 1 X CASIER A 18 ASSIETTES PLATES 240MM PNC 867002


Accessoires en option

- GC GODET A COUVERTS PNC 780068 ❑
- ADOUCISSEUR D'EAU EXTERNE MANUEL 12 L PNC 860412 ❑
- ADOUCISSEUR D'EAU AUTO EXTERNE 8 L. PNC 860413 ❑
- ADOUCISSEUR D'EAU EXTERNE MANUEL 20 L PNC 860430 ❑
- KIT HACCP AVEC CABLE POUR CAPOT PNC 864006 ❑
- KIT TUYAUTERIE INOX PNC 864016 ❑
- Filtre déminéralisateur partiel BRITA PNC 864017 ❑
- KIT DE MESURE DE LA DURETE PNC 864050 ❑
- GODET JAUNE A COUVERTS PNC 864242 ❑
- KIT SYSTEME FILTRATION POUR CAPOT PNC 864329 ❑
- POMPE DE VID POUR LAVEUSE A CAPOT PNC 864346 ❑
- FILTRE DEMINERALISATEUR TOTAL BRITA PNC 864367 ❑
- KIT DOSEUR DE DETERGENT PNC 864369 ❑
- COMMANDE FAÇADE CAPOT SIMPLE PAROI PNC 864374 ❑
- FILTRE OSMOSE INV.-AVEC CHAUDIERE PNC 864388 ❑
- KIT DETARTRAGE +POMPE VIDANGE PNC 864391 ❑
- REDUCTEUR DE PRESSION POUR LAVEUSE 1 ZON PNC 864461 ❑
- KIT SUPPORT POUR PANIERS FRITEUSE PNC 864463 ❑
- KIT RACCORD. LAVEUSES CAPOT MAN. PNC 865264 ❑
- 4 GOBELETS EN PLASTIQUE A COUVERTS PNC 865574 ❑
- CASIER POUR 6 PLATEAUX 530X370 MM PNC 866743 ❑
- CASIER 12 ASSIETTES CREUSES/ BOLS 240MM PNC 867000 ❑
- CASIER A 18 ASSIETTES PLATES 240MM PNC 867002 ❑
- C ASIER 24 TASSES OU 48 TASSES A CAFE PNC 867007 ❑
- CASIER A MAILLES ETROITES POUR COUVERTS PNC 867009 ❑
- GRILLE DE PROTECTION POUR VAISSELLE PNC 867016 ❑
- CASIER POUR 25 VERRES MM 120 H PNC 867021 ❑
- CASIER POUR 16 VERRES H = 70 MM PNC 867023 ❑
- CASIER SEMI-PRO 500X500X190MM PNC 867024 ❑
- CASIER POUR 16 VERRES MM 220 H PNC 867040 ❑


La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.

Laverie laveuse à capot
Laveuse à capot simple paroi

Avant

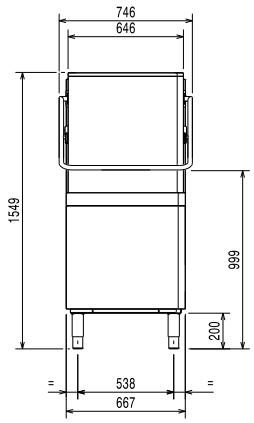


Côté

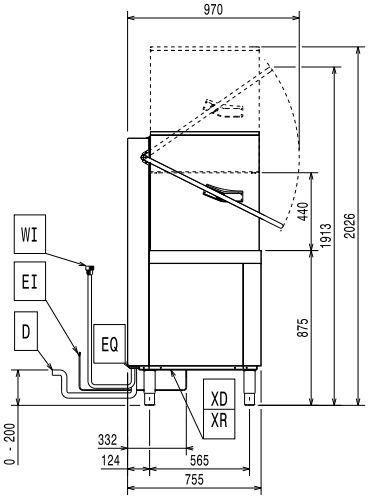

CWI1 = Raccordement eau froide
D = Vidange
EI = Connexion électrique
EO = Sortie électrique
HWI = Raccordement eau chaude
WI = Raccordement eau
XR = Raccordement produit de rinçage

Dessus



Électrique

Voltage :	
505071 (NHT8)	400 V/3N ph/50 Hz
Commutable :	230V 1N~; 230V 3~
Puissance Installée par défaut:*	9.9 kW
Puissance installée réductible	6.9 kW
Puissance résistances surchauffeur:*	9 kW
Puissance résistances surchauffeur diminuée:*	6 kW
Résistance de cuve :	3 kW

Eau

Besoin en température d'eau:**	10-65 °C
Dimension évacuation	20.5 mm
Degré TH	0.5-7 bar
Consommation eau/cycle (Litres):	2
Capacité surchauffeur (litres)	12
Capacité de cuve (litres) :	24

Informations générales

Nbre de cycles:	3
Durée des cycles en production élevée:*	45/84/150 sec.
Durée des cycles en "ELT Sanitisation":*	57/84/150 sec.
Casiers/heure en production élevée*:	80
Casiers/heure en "ELT Sanitisation"*:	63
Assiettes/heure en production élevée*:	1440
Assiettes/heure en "ELT Sanitisation"*:	1134
Température lavage en production élevée*:	55-65 °C
Température lavage en "ELT Sanitisation"*:	75 °C
Température de rinçage (mini) :	84 °C
Poids net :	106 kg
Poids brut :	122 kg
Volume brut :	1.23 m³
Colisage (LxPxH):	920x780x1720 mm
Niveau sonore :	<68 dBA

* According to market standard, the productivity is declared at an inlet water supply temperature of 50°C . If the water is supplied at 65°C, the power can be reduced by 3 kW without any loss in productivity.

** When connected to cold water, the cycle time will be prolonged accordingly. The machine will have productivity per hour of 48 racks at 10°C supply temperature or 55 racks at 20°C supply temperature.

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.