



1. BUNGALOWS / BASES DE VIE



BUNGALOW "SÉRIE ÉCO"

BUNGALOW "SÉRIE 200"

BUNGALOW DESAMIANTAGE

BUNGALOW DE STOCKAGE



BUNGALOWS "SÉRIE ÉCO"



Equipements standards :

- 1 Porte
- 1 Fenêtre
- 1 Tableau électrique
- 1 Prise de courant
- 2 Éclairages intérieurs
- 1 Boîte de raccordement

Dimensions disponibles : (en centimètres)

LONGUEURS : 200 / 300 / 400 / 500 / 600

LARGEURS : 200 / 210 / 220 / 230 / 240

HAUTEURS (int) : 215

HAUTEURS (ext) : 245



DÉMONTABLE



PERSONALISABLE



JUXTAPOSABLE



R+1 et R+2

STRUCTURE ET PAROIS

- Structure en acier galvanisé
- Panneaux sandwich de 40 ou 50mm
- Structure et Panneaux : RAL 9002
- 4 évacuations extérieures pour les eaux pluviales (obligatoire)
- 4 crochets de manutention sur le toit

ELECTRICITÉ

- Tableau électrique 220V (Normes CEE)
- 1 Prise de courant 10/16A (Normes CEE)
- 2 éclairages étanches type "néon" : 2x36W
- 1 Interrupteur
- 1 Boîte de raccordement extérieure

MENUISERIES

- Aluminium laqué blanc
- Porte 1/2 vitrée (simple-vitrage)
- de 105x214cm
- Fenêtre coulissante (simple-vitrage)
- dimension : 105x112cm

PLANCHER / TOITURE

- Plancher bois de 19mm
- Revêtement : PVC "grand passage"
- Résistance sol : 250kg /m²
- Isolation toit : 50mm + 40mm
- Résistance toit : 90kg /m²

OPTIONS DISPONIBLES

- Couleur de la structure
- Menuiseries supplémentaires
- Double-vitrage
- Convecteur électrique
- Plancher bois/ciment imputrescible
- Résine au sol et bonde inox
- Climatisation + Split + Télécommande
- Passage de fourches...



BUNGALOWS "SÉRIE 200"



Equipements standards :

- 1 Porte
- 1 Fenêtre
- 1 Tableau électrique
- 1 Prise de courant
- 2 Éclairages intérieurs
- 1 Boîte de raccordement

Dimensions disponibles : (en centimètres)

LONGUEURS : 200 / 300 / 400 / 500 / 600

LARGEURS : 200 / 210 / 220 / 230 / 240

HAUTEURS (int) : 215

HAUTEURS (ext) : 245



DÉMONTABLE



PERSONALISABLE



JUXTAPOSABLE



R+1 et R+2

STRUCTURE ET PAROIS

- Structure en acier galvanisé
- Panneaux sandwich de 40 ou 50mm
- Structure et Panneaux : RAL 9002
- 4 évacuations extérieures pour les eaux pluviales (obligatoire)
- 4 crochets de manutention sur le toit

ELECTRICITÉ

- Tableau électrique 220V (Normes CEE)
- 1 Prise de courant 10/16A (Normes CEE)
- 2 éclairages étanches type "néon" : 2x36W
- 1 Interrupteur
- 1 Boîte de raccordement extérieure

MENUISERIES

- Aluminium laqué blanc
- Porte 1/2 vitrée (simple-vitrage)
- de 105x214cm
- Fenêtre coulissante (simple-vitrage)
- dimension : 105x112cm

PLANCHER / TOITURE


- Plancher bois de 19mm
- Revêtement : PVC "grand passage"
- Résistance sol : 250kg /m²
- Isolation toit : 50mm + 40mm
- Résistance toit : 230kg /m²

OPTIONS DISPONIBLES

- Couleur de la structure et/ou panneaux
- Bardage bois ou aspect bois
- Menuiseries supplémentaires
- Double-vitrage ou vitrage blindé
- Convecteur électrique
- Plancher bois/ciment imputrescible
- Résine au sol et bonde inox
- Sanitaires / Évier / Kitchenette
- Climatisation + Split + Télécommande
- Passage de fourches...



BUNGALOWS DÉSAMIANTAGE

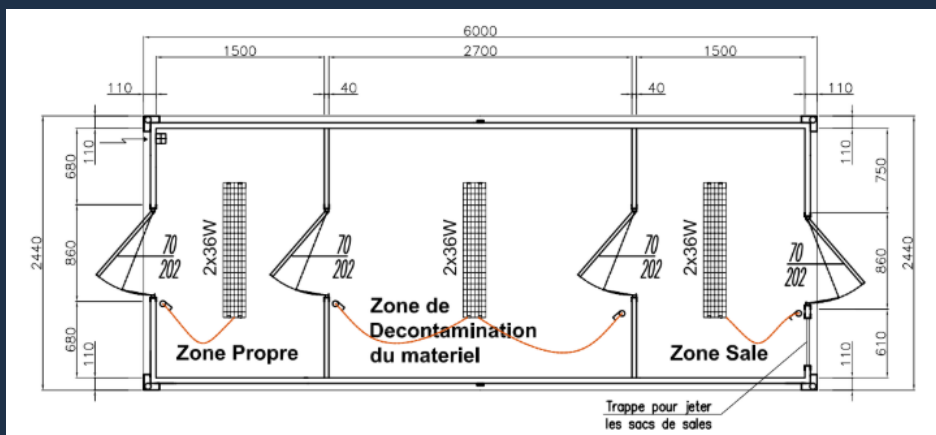

- 1 Zone sale
- 1 Zone de décontamination
- 1 Zone propre
- 4 Portes
- 3 Eclairages intérieurs
- 3 Prises
- 1 Boîte de raccordement

Le bungalow de décontamination est adaptée aux nouvelles dispositions demandées et est spécialement développé pour les travaux en terrain amiantifère, le génie civile et plus largement, les secteurs du bâtiment et des travaux-publics.



BUNGALOWS DE STOCKAGE



- La structure est en acier galvanisé.

- Les panneaux sandwich sont d'une épaisseur de 40 ou 50mm en parois et de 50+40mm pour la toiture.

- La portée standard du plancher est de 250kg /m², mais peut être augmentée à 1500kg /m² grâce au plancher bois/ciment et de l'aide d'une tôle en acier galvanisé d'une excellente qualité.

Ce bungalow de stockage est équipé d'une porte à double-battants positionnée sur le petit côté, permettant un stockage facile des petits, moyens et gros matériels.

Le module est équipé d'un tableau électrique étanche, d'une prise 10/16A et d'un éclairage étanche composé de 2 réglettes néons (2 x 36W)



Le bungalow est équipé de :

- 4 crochets de manutention sur le toit
- 4 évacuations pour les eaux pluviales (les évacuations sont situées à l'extérieur du bungalow, aucun risque qu'elle ne se bouchent et aucun contact entre l'eau et le réseau électrique intérieur.



DÉMONTABLE



PERSONALISABLE



JUXTAPOSABLE