



LIXO®

Rouleaux d'occultation



Largeur : 48 mm



Longueur : 60 m



Épaisseur : 0,5 mm

6005
Vert mousse

7016
Gris anthracite

Pose facile

- Rouleau de 60 m à découper à la hauteur du panneau rigide.
- Installation sans outil avec clips de fixation.

Personnalisation


- Multiples tressages possibles :
 - Alternier le sens de pose des lamelles.
 - Jouer sur les contrastes ou le ton sur ton.
 - Découper les lamelles pour créer des décors ou des occultations partielles.

Longévité

- Imputrescible.
- Sans entretien.
- Fiabilité du système d'accroche.

Compatibilités

Panneaux



Panneaux à petits plis :
ARISTA
AXYLE® MS, CS, MD et CD

Panneaux plats
AXOR® CHIC

Panneaux à grands plis :
AXOR® CLASSIC
AXIS® S, M, C et SR

Produits
complémentaires



Panneau
ARISTA



Panneau
AXYLE®
MS / CS / MD / CD



Panneau
AXOR®
Chic



Panneau
AXOR®
Classic



Panneau
AXIS®
S / M / C / SR




Clips
LIXO®

Descriptif technique

Matériau	PVC
Conditionnement	1 rouleau de 60 m + 100 clips de fixation sous blister brochable
Fixation	Avec les clips plastiques


Configuration de pose

- Pour calculer le nombre de rouleaux de 60 m nécessaires à votre projet :

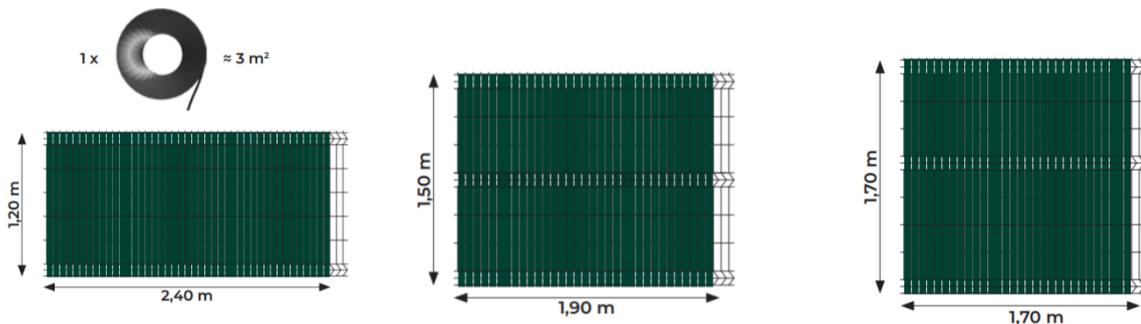

NB : Pour une clôture de hauteur inférieure à 1,20 m, prévoir un complément de clips.


Principe de pose



Mesurer la hauteur du panneau rigide, reporter la cote sur le rouleau, y ajouter 5 cm et couper.




Plier une lamelle en bas du panneau et la verrouiller avec un clip, côté plié à l'intérieur du site.



Tresser la lamelle à travers les mailles en remontant vers le haut du panneau.



Une fois en haut du panneau, tendre la lamelle



Plier la lamelle et verrouiller avec un clip. Répéter l'opération.



Dans certains cas de figure, la lamelle située à l'extrémité du panneau peut être trop large. Il vous faudra la découper pour qu'elle passe entre le poteau et la maille du panneau.



Pour avoir la bonne largeur de lamelle, vous pouvez utiliser soit une bonne paire de ciseaux, soit une cisaille. Il vous suffit de longer la ligne de la lamelle sur toute la longueur.



Vous pouvez à présent placer les lamelles aux extrémités de la même manière que les autres tout en garantissant une occultation optimale.



Rouleau d'occultation LIXO®