

# 1x1 000 w HI-T

M  
**sirocco 2**  
by airstar

Ballon éclairant polyvalent

**Airstar**, inventeur et leader mondial du ballon éclairant, propose une gamme complète de produits pour répondre au plus près à chacun de vos besoins de lumière pour vos travaux.

Tous les produits **Airstar** diffusent une lumière non-éblouissante, sur 360°, qui respecte les reliefs.

Le ballon éclairant **Sirocco 1x1 000 w HI-T** est conçu pour être plus durable et plus résistant sur un site de travail.



S

M

L

>>>

[www.airstar-light.com](http://www.airstar-light.com)

# 1x 1 000 w HI-T



## Ballon éclairant polyvalent

### Le ballon


- **Diamètre** : 90 cm (3 ft)
- **Auto-gonflé** par un ventilateur intégré
- L'enveloppe tubulaire offre une meilleure **diffusion de la lumière**



### Sécurité et fiabilité

- Produit **IP54**
- Tissu conforme à la **norme EN60695-2-11**
- **Stabilisateur** spécial pour protéger les lampes
- **Système de sécurité innovant par pressostat**

### Flux lumineux

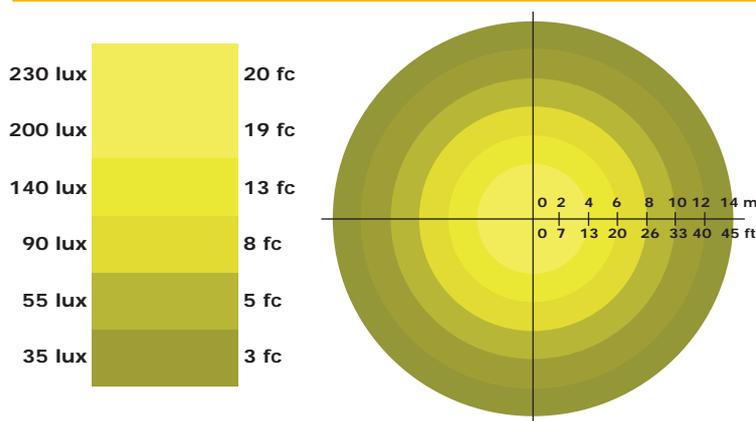

### Avantages

- **Conforme aux nouveaux standards internationaux** :  
Suppression des lampes halogènes
- Résistant à la pluie et à la poussière
- Distribution lumineuse efficace (360°)
- **Enveloppe tubulaire** : plus de lumière sur les zones de travail  
> *Parfait pour les sites de construction*
- Système **anti-vibration** inclus
- **Basse consommation d'énergie**
- Durée de vie des lampes améliorée  
> *Améliore la mobilité, réduit les coûts*
- Durabilité augmentée
- **Large plage de température de fonctionnement**

### Conditionnement et accessoires

- **Cylindre en PVC noir**  
H 110 cm Ø 30 cm (H 3.5' Ø 1')
- Poids total conditionné : 9kg (20lbs)
- Accessoires recommandés :



Ballast  
sac de sable



P500TA



P500AH



Bras de déport  
télescopique



Cart 5-m



Rotule



### Données d'éclairage

<b>Surface éclairée maximum</b>	<b>2 500 m<sup>2</sup> (27 000 sq.ft)</b>
Surface éclairée à 10 lux minimum	900 m <sup>2</sup> (9 500 sq.ft)
Eclairage sous le ballon placé à 7 m (23 ft)	230 lux (21.5 fc)
Lumen maximum	110 000 lm
Température de couleur	3 500°K

### Caractéristiques électriques

<b>Nombre de lampes</b>	<b>1</b>	<b>Puissance maximum</b>	<b>1 280 w</b>
Type de lampes	HI-T	Voltages disponibles	220 ~ 240 v / 50 Hz
Puissance par lampe	1 000 w	Ballast	1x 1 000 w (prise type Harting)
Durée de vie des lampes	8 000 heures	Temps de réamorçage	~ 7 minutes
Efficacité	110 lm/w	Générateur requis	3 KvA
Type de douille	E40		

### Support Client

Un kit de réparation de base est fourni avec le produit. Le Service Client est disponible via votre distributeur local.



**Eco-attitude** : Sirocco 2-M 1x 1 000 w HI-T réduit l'empreinte carbone de vos travaux. Demandez-nous comment !

© Airstar 06/10 - Imprimé sur papier 100% recyclé - Encres à base végétale