

Afficheur enregistreur de niveau sonore

Afficheur en dB(A) / dB(C) / Lpc avec historique 12 mois

Caractéristiques :

Affiche en dB(A) ou dB(C) ou Lpc, affiche le niveau choisi, indicateur de tendance

Historique de 12 mois des 3 grandeurs + bandes d'octaves avec micro multi bandes (serveur web embarqué)

- Micro global (GL) déporté ou micro multi bandes (MB) déporté, classe II - possibilité d'interaction multi micros/multi afficheurs
- Affichage lumineux 7 segments
- Affiche le niveau sonore en niveau moyen (durée d'intégration réglable) ou instantané
- Serveur web embarqué, réglage de 2 seuils de dépassement
- Visualisation (sans logiciel) et transfert de l'historique au format FTP et sur clé USB
- Visualisation en temps réel et à distance des évolutions sonores (pages web) sur n'importe quel navigateur et OS
- Clignotement (dépassement des seuils)
- 2 sorties sur prises RJ12 activées sur dépassement (kelson esclave, sensibel pro esclave ou afficheur triple esclave)
- Alimentation externe 12 volts, trépied et câble USB
- Câble micro: longueur 1m (longueur supérieure en option)
- Dimensions : 640 x 350 x 50 mm (sans le trépied)
- Poids : 9 kg (sans le trépied)
- Garantie 3 ans





Sensibel Triple One

- Triple afficheur lumineux, affichage par segments
- Afficheur principal: configurable en dB(A) et/ou dB(C)
- Afficheurs secondaires: configurables en dB(A) et/ou dB(C)
- Obligation d'afficher LAeq et LCEq 15 mn


Caractéristiques

Enregistrement:

- Unité de stockage interne non falsifiable permettant l'enregistrement en continu au cours des 12 derniers mois
- Enregistrement de la pression acoustique en niveau global
- Enregistrement en option de la pression acoustique par bande d'octave de 31 Hz à 8 KHz
- Enregistrement transférable sur clé USB directement sur l'appareil, ou téléchargeable via le serveur web embarqué.
- Données disponibles au format csv directement exploitables par tout tableur

Historique de pression acoustique:

- LAeq 1mn LCEq 1mn Lpc max de la mn
- LAeq moyen LCEq Moyen glissant 15mn
- Bandes d'octave (option)

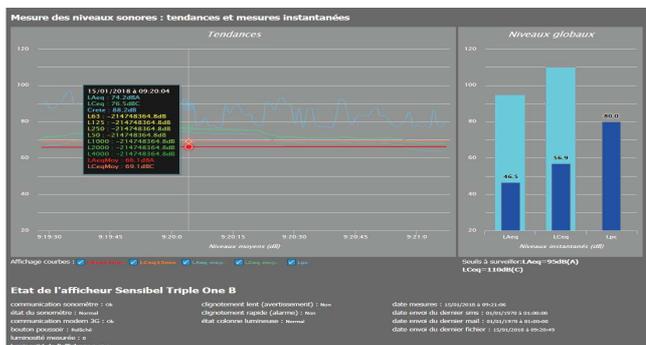

Tendances et mesures instantanées



Historique

Spécifications

Fourni prêt à poser avec support mural et alimentation secteur
Garantie 3ans - Fabrication Française



Sonomètre déporté niveau global



Sonomètre déporté bande d'octave