

## DLS-27/36/60 TOUCH II

### LAVEUSES ESSOREUSES - SIMPLE ESSORAGE



#### TOUCH II

Ecran tactile 7" entièrement programmable et convivial.  
 Connexion USB. Logiciel PC gratuit pour la programmation, la traçabilité, l'analyse de données...  
 Affichage de vidéos (pubs, instructions...)  
 37 langues disponibles  
 8 signaux pour pompes doseuses en standard



#### FACTEUR G

Facteur G 200 élevé pour DLS-27/36  
 (Facteur G 150 pour DLS-60)



#### EFFICIENCE

Système de pesage intelligent  
 Optimal loading: niveaux d'eau et produits adaptés à la charge indiqué manuellement  
 Prêtes pour bacs de récupération d'eau: ECOTANK  
 Consommation d'eau réduite



#### POLYVALENCE

FAIT-SUR-MESURE : possibilité de personnalisation  
 STANDARD <> SELF : modèle standard facilement transformable  
 ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE  
 VANNE DE VIDANGE <> POMPE  
 Fonction WET CLEANING en standard



#### CONNECTIVITE

Communication à distance prête en standard  
 Paiement à distance  
 Gestion de blanchisseries standard et libre-service



#### ERGONOMIE

Grande porte de chargement en aluminium:  
 Ø460mm pour DLS-27 et Ø560mm pour DLS-36/60  
 Système de fermeture / ouverture de porte aisé



#### MAINTENANCE

Panneau articulé : accès facile aux pièces,  
 Mêmes pièces pour tous les modèles : contacteurs, composants électroniques, entraînement...  
 Menu technique : statistiques, alarmes, traçabilité...



#### AUTRES

Carrosserie en skinplate gris,  
 Cuve et tambour en inox AISI 304  
 Bac à produits avec 4 compartiments  
 Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence  
 Fonction LOADING AID : contrôle de l'eau et de la rotation  
 Certifications CE et WRAS




#### OPTIONS

- Kit double vidange pour la récupération d'eau.
- Double vidange externe 3" (recommandé pour DLS-11/14)
- Vanne de vidange normalement fermée "NC"
- Joint de porte en silicone (pour DLS-27)
- Water RE-CYCLE: pour le recyclage de l'eau
- Carte relais 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses: jusqu'à 14 signaux
- Imprimante
- Kit communication DomusConnect
- Inversion de sens d'ouverture de la porte
- Modèle tropicalisé: protection commande
- Kit vapeur pour transformer un modèle électrique ou eau chaude en vapeur
- Carrosserie ou panneau frontal inox AISI 304
- SLUICE: Perforations tambour 8 mm (pour DLS-26/36)
- Base d'ancrage.
- Tension marine (modèles électriques) : 440V III 50/60 Hz sans neutre.
- Voltage 230 V III pour DLS-60
- Kits libre-service: monnayeur pièces ou jetons + boîtier, centrale de paiement (pour DLS-27 et DLS-36)
- Déverrouillage automatique de la porte (en cas de coupure d'énergie)

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	DLS-27 TOUCH II		DLS-36 TOUCH II		DLS-60 TOUCH II	
<b>TAMBOUR</b>							
Capacité 1:9 / 1:10	Kg	28/25		39/35		67/60	
Volume	l	250		350		600	
Diamètre	mm	770		860		1.048	
Profondeur	mm	530		602		684	
<b>DONNEES GENERALES</b>							
Vitesse de lavage / essorage	r.p.m.	48/682		45/644		42,5/505	
Facteur G	-	200		200		150	
Effort dynamique	KN	3,53 ±6		4,59 ±8		9,12 ±15	
Fréquence de l'effort dynamique	Hz	8,02		7,58		6,93	
Niveau sonore	dB	<70		<70		<70	
Version libre-service	-	Oui		Oui		Oui	
Double vidange	-	Opt		Opt		Opt	
Système de pesage / de bascule	-	Non/Non		Non/Non		Non/Non	
SLUICE - Perforations tambour 8 mm	-	Oui		Oui		Non	
<b>PORTE</b>							
Hauteur centre hublot / bas de hublot	mm	700/400		735/440		900/540	
Diamètre	mm	460		560		560	
<b>PUISSANCES</b>							
Moteur	kW	3		4		5,5	
Chauffage (modèles électriques)	kW	18		21		28,8	
Puissance max. (modèles électriques)	kW	19		22		31,3	
Puissance max. (vapeur ou eau chaude)	kW	3		4		5,5	
<b>CONNEXIONS</b>		<b>ELECTRIC</b>	<b>STEAM / HOT WATER</b>	<b>ELECTRIC</b>	<b>STEAM / HOT WATER</b>	<b>ELECTRIC</b>	<b>STEAM / HOT WATER</b>
Tension 230V - I + N + T	N° x mm2 / A	-	3 x 1,5 / 16A	-	3 x 1,5 / 16A	-	-
Tension 230V - III + T	N° x mm2 / A	3 x 10 / 50A	-	3 x 16 / 63A	-	3 x 25 / 100A	3 x 6 / 32A
Tension 400V - III + N + T	N° x mm2 / A	3 x 4 / 32A	-	3 x 6 / 40A	-	3 x 16 / 63A	3 x 4 / 10A
Entrée vapeur (mod. vapeur)	inch	3/4"		3/4"		3/4"	
Consommation vapeur max. (mod. vapeur)	Kg/h	15		18		21	
Entrée eau	inch	3/4"		3/4"		3/4"	
Pression d'eau	Kgs/cm <sup>2</sup>	2-4		2-4		2-4	
Consommation d'eau maximum*	Lit/h	164,8		199,6		627,9	
Vidange	mm/inch	3"		3"		3"	
Débit vidange	Lit/min	200		200		200	
<b>DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE</b>							
Largeur / largeur	mm	884/930		979/1.050		1.225/1.360	
Profondeur / Profondeur	mm	1.011/1.150		1.066/1.250		1.279/1.480	
Hauteur / Hauteur	mm	1.340/1.523		1.411/1.600		1.640/1.880	
Poids net / Poids brut	kg	340/370		473/503		930/1.050	
Volume	m3	1,6		2,1		3,73	

\* Programme N°20, charge 75%

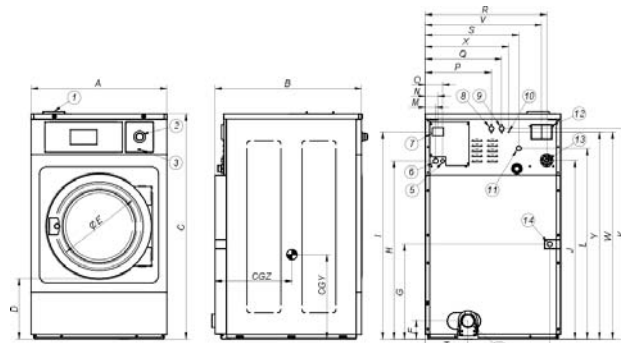

- 01. Bac produits
- 02. Bouton d'arrêt d'urgence
- 03. Port usb
- 04. Vidange
- 05. Connexion électrique pour pompes doseuses
- 06. Connexion électrique
- 07. Sectionneur
- 08. Entrée d'eau auxiliaire
- 09. Entrée d'eau chaude
- 10. Branchement terre
- 11. Entrée d'eau froide
- 12. Event
- 13. Branchement pompes doseuses
- 14. Connexion vapeur

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DLS-27	884	965	1.340	400	460	145	548	1.063	1.230	1.065	1.250	1.135	61	74	101	428	508	801	639	268	820	771	1.220	600	1.280	479	543
DLS-36	979	1.066	1.411	370	560	147	623	1.139	1.307	1.116	1.250	1.135	61	74	101	481	561	861	673	262	917	831	1.281	624	1.367	635	682
DLS-60	1.225	1.279	1.640	540	560	140	984	1.368	1.536	1.306	1.551	1.318	61	74	101	651	731	1.110	869	270	1.163	1.080	1.470	992	1.595	644	972