FABRICATION FRANÇAISE

BORNE ARRÊT-MINUTE DOUBLE
Détection par Boucles

ACIER Épaisseur 4,5 mm

La borne arrêt-minute double permet de contrôler le stationnement de deux emplacements à durée limitée contigus (arrêts à courte durée, aires de livraison, arrêt-minute...). Elle détecte les véhicules à leur arrivée sur les emplacements équipés. Associée à une action de la police municipale, la borne arrêt-minute garantit le respect de la durée de stationnement autorisée.

Descriptif

- Tube en acier de 4,5 mm d'épaisseur, diamètre 170 mm, hauteur 1500 mm.
- Porte technique avant avec fermeture par vis de sécurité inox,
- 2 feux à LEDs rouges de diamètre 82 mm à double consigne de mise en service
- Module de gestion
- Alimentation 230 Vac / 24 Vdc
- Fusibles de protection
- Fonction horloge avec changement automatique des heures d'été et d'hiver, munie d'une sauvegarde d'environ 80 h en cas de coupure d'alimentation
- Module de détection magnétique (analyse de deux boucles)
- Fonction interrupteur horaire hebdomadaire programmable (mise hors service du système la nuit, le week-end, les jours de marché...)

Les Plus

- Gère deux emplacements
- Haute résistance (acier de 4,5 mm d'épaisseur)
- Faible encombrement au sol
- Possibilité de raccordement sur l'éclairage public

Implantation

- Une borne contrôle 2 places

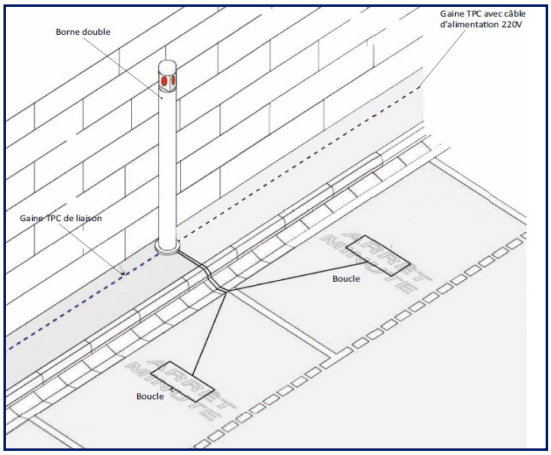

BORNE ARRET MINUTE - BORNE ARRET MINUTE - BORNE ARRET MINUTE - BORNE ARRET MINUTE

Siège Social: Z.I. de l'Aspre - 20, avenue de L'Aspre - 30150 ROQUEMAURE - Tel. : +33 (0)4 66 33 25 70 - Fax : +33 (0)4 66 33 25 71

Propriété intellectuelle d'AMCO– Ne peut être copié – Spécifications non contractuelles – Modifications possibles sans préavis – La plupart des modèles présentés sont des modèles déposés- janvier 2013

FP-BAM DOUBLE (2013-01-FR)

FABRICATION FRANÇAISE

BORNE ARRÊT-MINUTE DOUBLE
Détection par Boucles

ACIER Épaisseur 4,5 mm ..... SUITE

Choisissez votre teinte RAL !

Options

Voyant vert à LEDs

Permet de visualiser la prise en charge du véhicule

Fiche signalétique autocollante↓

Indique à l'usager les principes de fonctionnement

Le module GSM↓

Envoi en temps réel des messages pré-enregistrés à la police municipale, lorsqu'un véhicule a dépassé le temps autorisé de stationnement gratuit

Les Batteries ↓

Installées dans le corps de la borne, les batteries permettent le raccordement des bornes au réseau d'éclairage public

Mises en situation

BORNE ARRET MINUTE - BORNE ARRET MINUTE - BORNE ARRET MINUTE - BORNE ARRET MINUTE

Siège Social: Z.I. de l'Aspre - 20, avenue de L'Aspre - 30150 ROQUEMAURE - Tel. : +33 (0)4 66 33 25 70 - Fax : +33 (0)4 66 33 25 71

Propriété intellectuelle d'AMCO– Ne peut être copié – Spécifications non contractuelles – Modifications possibles sans préavis – La plupart des modèles présentés sont des modèles déposés- janvier 2013