

# Booster Pump

## SURPRESSEUR

- **Adaptable** : raccords unions fournis
- **Facilité d'installation**
- **Silencieux**
- **Convient à tous types de robots à pression**



Raccords unions




**Partenaire idéal**  
des robots TriVac™



TriVac™ 500

TriVac™ 700

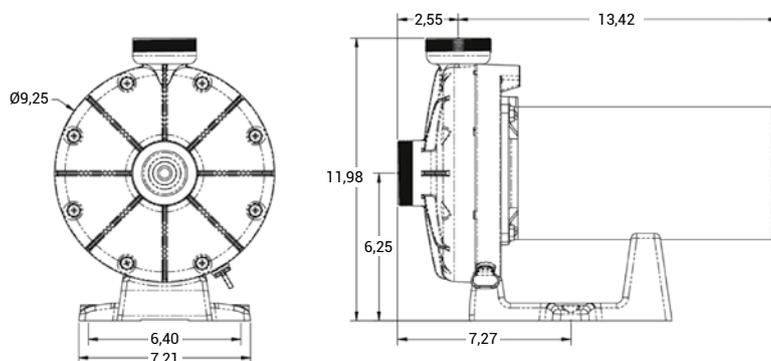

Pression (mbar)



### Caractéristiques techniques

Temp. Maxi de l'eau	35°C
Joint mécanique	AISI 304, compatible avec l'eau salée
Caractéristiques moteur	Classe F, IP55, 50Hz, 2 Poles
Corps/turbine	PP+ Fibres de verre/Noryl® + Fibres de verre

BOOSTER  
PUMP

Type	E/S	Poids	Puissance absorbée P1	Puissance restituée P2	Ampérage	Réf.
1 CV	50 mm	11 kg	1100 W	830 W	4,8 A	SP6050E