

EQUIPEMENT DES BÂTIMENTS

Ventilation Dynamique

Bovins Lait / Viande
Ovins-Caprins



 **ABBI-AEROTECH**

Caractéristiques

Moteur :
0,6 kW - 1.6 A - 930 trs/min

Tension :
400 V

Débit :
19200 m³/h

Dimensions :
1025 x 1025 x 450 mm

Poids :
55 kg

Diamètre hélice :
930 mm

ABBIFAN 100-M

Carter acier galvanisé avec grille amovible

Résistant à la corrosion

Maintenance facile

Anneaux de suspensions inclus

Hélice 6 pales acier galvanisé

Haut rendement

Moteur faible consommation à entraînement direct

Pas de roulements

Pas de courroies

Idéal pour les zones de faible hauteur



Efficacité énergétique
36.3 W/1000 m³/h

www.agriestelevage.fr

 **AGRIEST**
ELEVAGE

S.A. AGRIEST
Z.A. de la Maze - FR - 70360 Scey-sur-Saône
TEL. +33(0)3 84 92 76 76 • FAX +33(0)3 84 92 72 03
Mail : elevage@agriest.com






La ventilation dynamique

Afin de maintenir une ambiance fraîche et saine dans les bâtiments d'élevage, il est important d'avoir une circulation et un renouvellement d'air efficace.

La ventilation naturelle est une excellente solution lorsque la température n'excède pas 20°C. Au-delà, elle atteint ses limites et les vaches commencent à entrer en stress thermique agissant directement sur l'état de santé de l'animal et son niveau de production.

Merci d'observer les prescriptions AEROTECH lors de la pose, de l'entretien ou de l'utilisation des ventilateurs, disponibles sur simple demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.

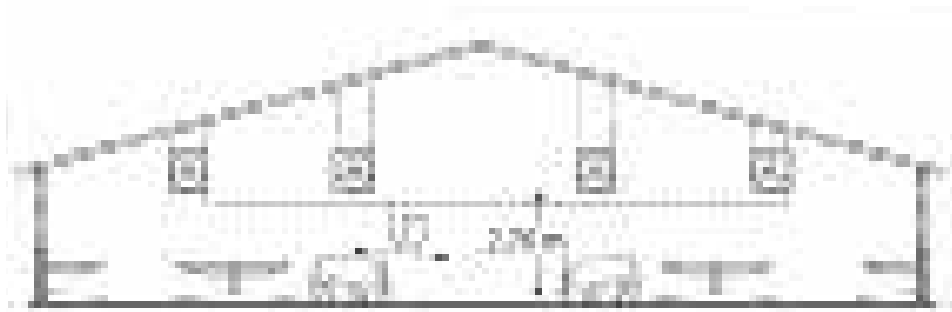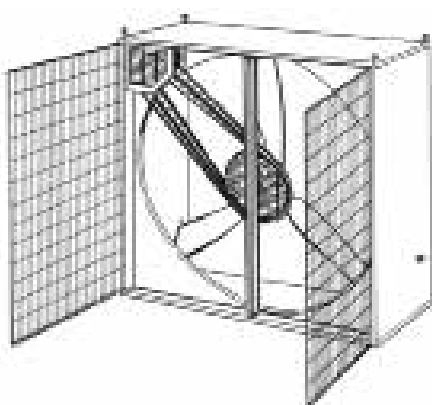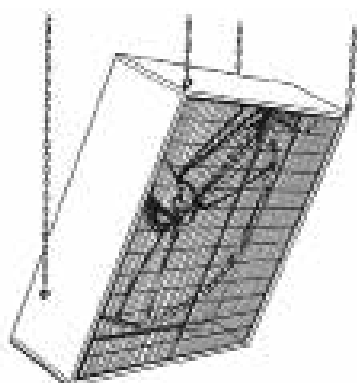

www.agriestelevage.fr

AGRIEST
ELEVAGE

S.A. AGRIEST
Z.A. de la Maze - FR - 70360 Scey-sur-Saône
TEL. +33(0)3 84 92 76 76 • FAX +33(0)3 84 92 72 03
Mail: elevage@agriest.com

Accessoires



DISPOSITIF DE COMMANDE

Le régime des ventilateurs est ajusté en fonction de la température et de l'humidité grâce au DCC-1SH.