



RECK
Agrartechnik

Caractéristiques

Flèche de mixeur compacte avec hélice à clapet.

Extraction faciles de l'hélice des caillebotis.

Puissance : 1450 Trs/min.


Les pâles d'hélice s'ouvrent par force centrifuge dès que le moteur est mis en marche.



PORCO | Mixeur caillebotis

Pour caillebotis en porcherie.

- *La performance d'agitation dans les canaux à lisier, à travers les fentes.*
- *Détruit les couvains de mouches dans la croûte.*
- *Dissout les croûtes surnageantes et persistantes.*
- *Rend homogène les sédimentations.*
- *Assainit les canaux bouchés.*
- *Sans ajout de grandes quantités d'eau.*
- *Maniement et transport facile par une seule personne.*
- *Arrivée d'eau simple et efficace.*



www.agriestelevage.fr

AGRIEST
ELEVAGE

S.A. AGRIEST
Z.A. de la Maze - FR - 70360 Scy-sur-Saône
TEL. +33(0)3 84 92 76 76 • FAX +33(0)3 84 92 72 03
Mail : elevage@agriest.com




Mixeurs à lisier

Le traitement des effluents passe par l'optimisation du lisier. Le mixeur permet une homogénéisation du lisier et facilite le pompage de ce dernier avec un remplissage rapide des tonnes à lisier, un épandage régulier de la 1ère à la dernière cuve et une vidange complète de la fosse.

Il génère une composition idéale de l'engrais organique, ce qui engendre une réduction des coûts en engrais minéraux et un rendement maximisé des semences.

Merci d'observer les prescriptions AGRIEST lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation des mixeurs à lisier, disponibles sur simple demande ou visibles sur la fiche technique prévue à cet effet.

Distance max. entre le sol et le lisier	Long. de le flèche à partir du niveau du sol incl. hélice	Hauteur totale du mixeur (sans flèche rabattable)	Long. nécessaire des fentes pour introduire l'hélice	Dia-mètre de l'hélice en mm	Puissance du moteur
40 cm	70 cm	156 cm	15 cm	245 280 310	4,0 kW (5,5 CV) 5,5 kW (7,5 CV) 7,5 kW (10,0 CV)
70 cm	100 cm	188 cm	15 cm	245 280 310	4,0 kW (5,5 CV) 5,5 kW (7,5 CV) 7,5 kW (10,0 CV)
100 cm	130 cm	215 cm	15 cm	245 280 310	4,0 kW (5,5 CV) 5,5 kW (7,5 CV) 7,5 kW (10,0 CV)
130	160 cm	250 cm	15 cm	310	7 kW (10,0 CV)

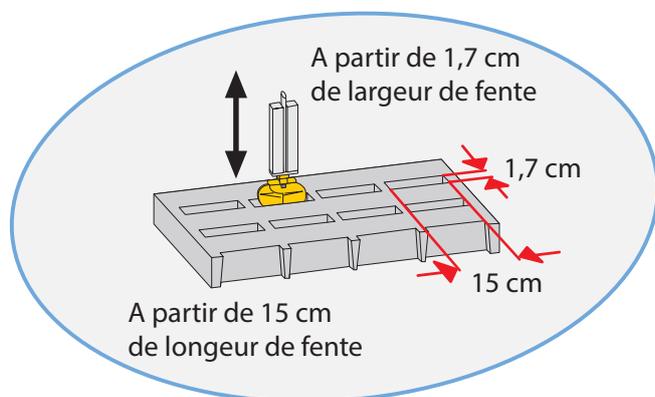

Accessoires



• **Flèche rabattable:**
Grâce à la flèche rabattable latéralement, le moteur peut être descendu vers le bas. Il n'est plus nécessaire d'utiliser un chariot de transport.

• **Arrivée d'eau**

• **Chariot de transport**

www.agriestelevage.fr