

LORFLAM



Au cœur du chauffage bois

2014-2015



LORFLAM XP-IN

Design et performant

De faible encombrement dû à son avaloir plat, LORFLAM XP-In est la solution idéale pour intégrer l'appareil de chauffage à la structure même de la maison. La qualité de la combustion trouve toute son expression dans la beauté continue de la flamme.

UN CHOIX ENVIRONNEMENTAL

Conforme aux nouvelles normes Effnergie/RT2012, LORFLAM XP-In est équipé d'une arrivée d'air de combustion canalisable. Nos composants ADS® et C2BOX® apportent une performance de combustion sans pareille. Aux faibles émissions de particules se conjuguent une moindre consommation de bois bûche. Véritable foyer multi-puissance doté d'une manette de réglage unique, LORFLAM XP-In permet un fonctionnement propre en évitant une utilisation inconsidérée du ralenti.

UN CHOIX ÉNERGÉTIQUE

La chambre de combustion de LORFLAM XP est dotée d'une double paroi intégrale en fonte. Cette technologie permet un préchauffage homogène de l'air en amont de la combustion. LORFLAM XP-In certifié de type continu pour sa qualité de régulation offre un rendement supérieur à 80 %. Au rayonnement assuré par les flammes et le volume de fonte du foyer s'additionne la diffusion de chaleur par convection. Avec LORFLAM XP-In encastré, la convection naturelle ou dynamique est facilitée. Il suffit de raccorder le carter optionnel du foyer à des gaines calorifugées pour diffuser l'air chaud aux endroits souhaités.

FORMAT ET FINITION

LORFLAM XP-In est disponible en trois largeurs, format cubique, classique, panoramique (16/9°).
 LORFLAM XP54 : Largeur 54 cm - bûches 40 cm - 7 kW
 LORFLAM XP68 : Largeur 68 cm - bûches 50 cm - 11 kW
 LORFLAM XP78 : Largeur 78 cm - bûches 60 cm - 14 kW

LORFLAM XP-In est disponible en deux coloris.
Finition Graphite : porte fonte, poignées inox brossé
Finition Black : porte 100 % vitrée sérigraphiée noire, poignées inox poli (voir p. 26)

UN CHOIX ESTHÉTIQUE

Tous les modèles LORFLAM XP-In peuvent être équipés d'un cadre de finition en option.

Deux types de cadre sont proposés :

Cadre en applique : c'est le modèle le plus efficace pour masquer les bordures de niche ou les éléments d'isolation situés entre ces bordures et l'appareil.

Cadre fin : pour une finition discrète et soignée du pourtour de niche.



Cadre en applique

Cadre fin





XP54-IN finition Graphite



XP68-IN finition Graphite



XP78-IN finition Graphite



XP54-IN finition Black




XP68-IN finition Black




XP78-IN finition Black

DOUBLE PAROI INTÉGRALE PLUS DE CHALEUR, PLUS LONGTEMPS

LORFLAM XP-In, par l'inertie de sa double paroi en fonte, offre plus de chaleur durablement. Cet atout peut être sublimé par l'apport optionnel de la pile ollaire LORFLAM Accu+ reposant sur l'avaloir plat du foyer (voir page 47). Le gain consiste en une chaleur homogène et continue permettant par exemple une accumulation rapide en soirée suivie d'une restitution lente la nuit foyer éteint.

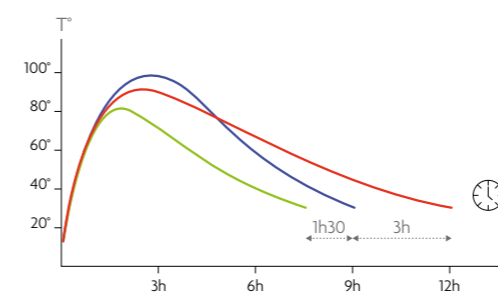

— Température convection - Foyer Acier / Vermiculite
 — Température convection - Foyer double paroi intégrale en fonte
 — Température convection - Foyer double paroi intégrale et Accu +

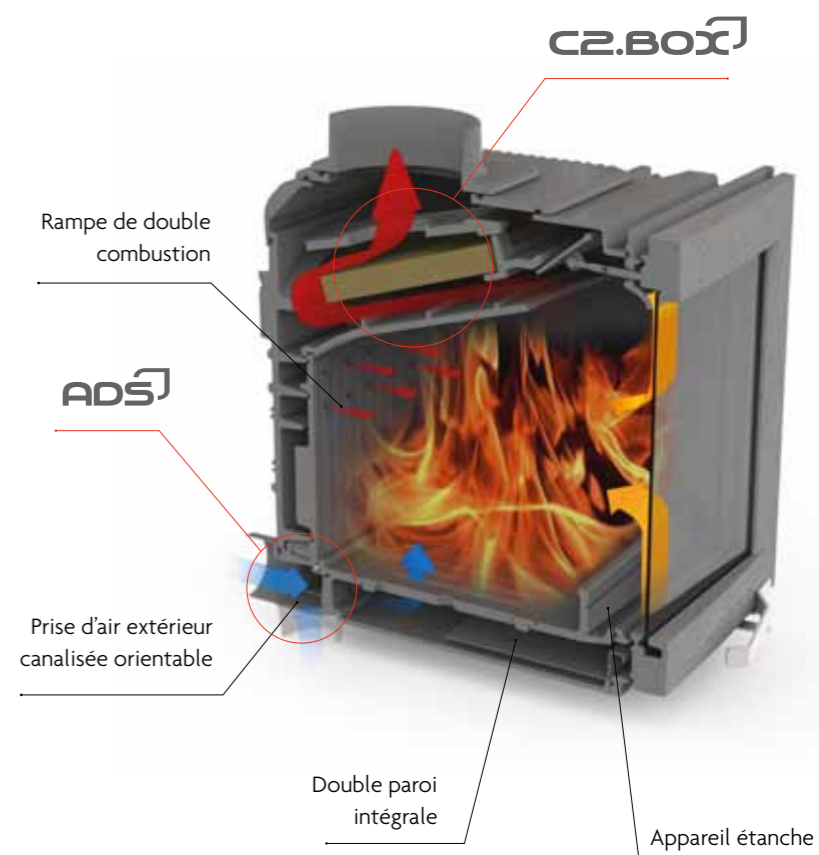

LORFLAM XP-BOX sur pieds

Le poêle ultra performant sobre et intemporel

Lignes nettes et présence affirmée : LORFLAM XP-BOX allie au mieux robustesse et légèreté. Son habillage épuré et son piétement inox élancé lui permettent de s'adapter durablement à tous les styles d'intérieurs.

UN CHOIX TECHNIQUE

LORFLAM XP-BOX sur pieds disponible en trois largeurs offre trois plages de puissance différentes (voir page 62).

Prêt à poser, le poêle LORFLAM XP-BOX s'installe et se raccorde en quelques heures seulement. La pose en angle ou en îlot est possible.

Ses performances en convection et en rayonnement le destinent tout particulièrement aux espaces ouverts.

UN CHOIX D'AMBIANCE

LORFLAM XP-BOX bénéficie des mêmes finitions que le foyer LORFLAM XP-In et de sa porte réversible à ouverture gauche ou droite.

Finition Graphite : porte fonte, habillage graphite, poignées inox brossé, pieds inox brossé

Finition Black : porte 100% vitrée sérigraphiée noire, habillage noir, poignées inox poli, pieds inox poli.



XP54-BOX sur pieds
finition Graphite



XP68-BOX sur pieds
finition Graphite



XP78-BOX sur pieds
finition Graphite



XP78-BOX sur pieds
finition Black
Tous nos produits XP sont disponibles
en finition Black



LORFLAM XP-BOX posé

Résolument contemporain

En version posée, le poêle LORFLAM XP-BOX s'installe directement à même le sol ou sur un socle prévu à cet effet. Ce modèle aux lignes pures se marie étroitement avec l'architecture de l'habitation et lui confère une subtile touche de modernité.

UN CHOIX TECHNIQUE

LORFLAM XP-BOX posé disponible en trois largeurs offre trois plages de puissance différentes (voir page 62).

Les caractéristiques du poêle posé sont identiques à celles du poêle sur pieds.

UN CHOIX D'AMBIANCE

LORFLAM XP-BOX bénéficie des mêmes finitions que le foyer LORFLAM XP-In et de sa porte réversible à ouverture gauche ou droite.

Finition Graphite : porte fonte, habillage graphite, poignées inox brossé.

Finition Black : porte 100% vitrée sérigraphiée noire, habillage noir, poignées inox poli (voir p. 41).



XP54-BOX posé finition Graphite



XP68-BOX posé finition Graphite



XP78-BOX posé finition Graphite



XP54-BOX posé finition Black



XP68-BOX posé finition Black



XP78-BOX posé finition Black



LORFLAM BOX-Ollaire

Le Poêle-Cheminée à accumulation de chaleur

LORFLAM BOX-Ollaire utilise efficacement l'énergie thermique de la combustion du bois : jusqu'à 15 heures de chaleur rayonnante à l'issue d'une flambée d'environ 3 heures.

UN CHOIX TECHNIQUE

La complémentarité du générateur LORFLAM XP et de la stéatite offre un pouvoir chauffant et une capacité thermique extraordinaires. Ces deux composants alliant technologie de combustion propre et accumulation-restitution thermique efficace ont permis d'optimiser les dimensions des poêles à accumulation LORFLAM.

UN CHOIX ESTHÉTIQUE

D'un style élégant à la ville comme à la campagne, il se décline en cinq versions, deux largeurs de foyer (54 cm/8 kw, 68 cm/11 kw) et deux finitions soit une gamme de 20 modèles. Les portes vitrées généreuses offrent une belle vision du feu, les lignes épurées respectent les caractéristiques techniques et créent une ambiance légère.

UN CHOIX ÉNERGÉTIQUE

Votre poêle-cheminée vous apportera un confort inégalé par la contemplation du feu et le rayonnement thermique. La chaleur accumulée dans la masse de pierre ollaire se diffuse pendant de longues heures de rayonnement. Comparable à celui du soleil, ce rayonnement réchauffe directement les murs, les personnes, les objets. Il procure une sensation de confort, une chaleur douce et homogène.



XP68-BOX Ollaire Black Base



XP68-BOX Ollaire Black Base +2C



XP68-BOX Ollaire Black Base +3C



XP68-BOX Ollaire Black Base +4C






LES FORCES EN PRÉSENCE

LORFLAM XP est le générateur de prédilection de notre poêle cheminée à accumulation (cf. page 27).

La pierre ollaire utilisée ou stéatite originaire des pays nordiques est très adaptée à la construction de poêles. Le talc (40 à 50%) rend la stéatite douce au toucher. Sa teneur élevée en magnésite assure une absorption importante de la chaleur, une grande conductivité thermique et une excellente résistance au feu.

Capacité calorifique 3000 KJ/m³.°C


Conductivité thermique 6,4 W/mK

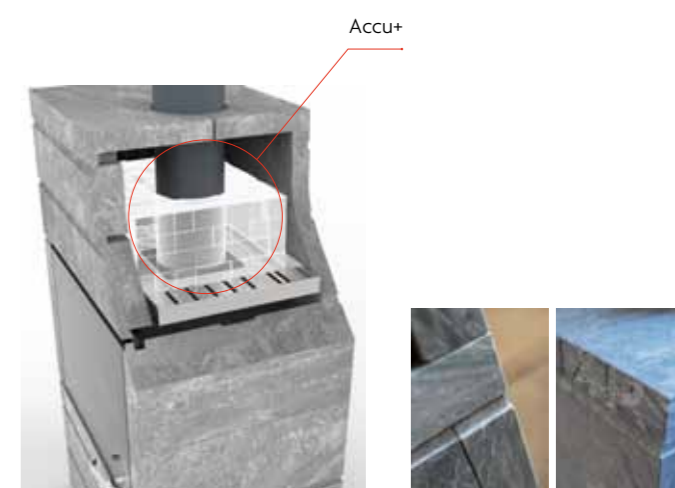

ACCUMULATION RESTITUTION DE CHALEUR


Hormis la capacité d'accumulation de chaleur liée à la masse de stéatite, le diagramme ci-contre atteste du lissage dans le temps de la restitution de chaleur. Cette caractéristique se double du confort généré par la douceur et l'homogénéité du rayonnement. LORFLAM Accu+ est proposée en option. Enchâssée dans une ceinture située au-dessus du foyer, Accu+ offre 2 à 3 heures de chaleur supplémentaire selon le foyer (LORFLAM XP54 ou XP68).

XP68 BOX-Ollaire

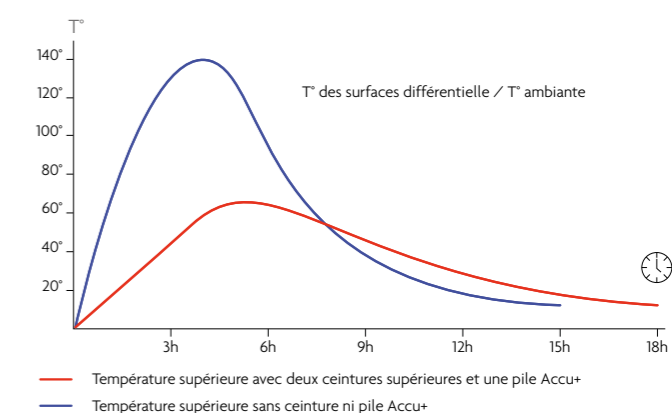

CONCEPTION MODULAIRE


La puissance restituée est fonction de la charge de bois consommée. Le choix du nombre de ceintures de pierre ollaire offre une réponse esthétique qualitative, l'accumulation de chaleur étant liée au volume de stéatite mis à contribution. LORFLAM BOX-Ollaire tout équipé peut varier d'un poids de 500 kg à 1000 kg.

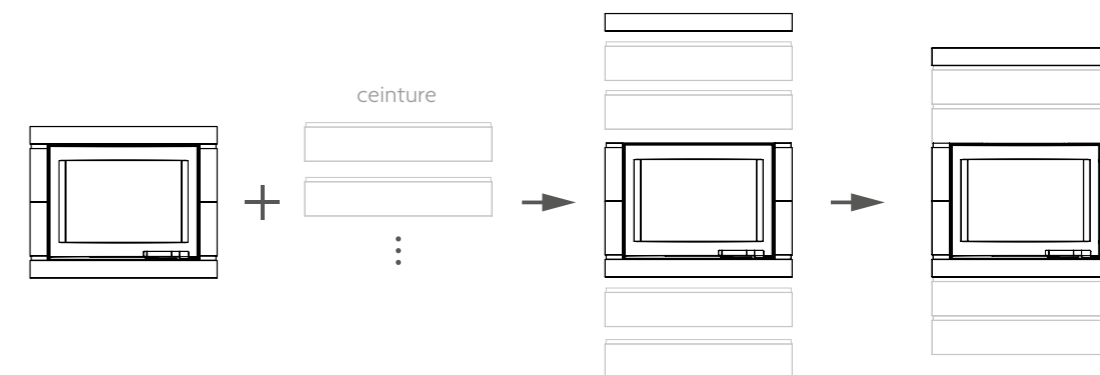

LORFLAM

POÊLES & FOYERS

Votre distributeur

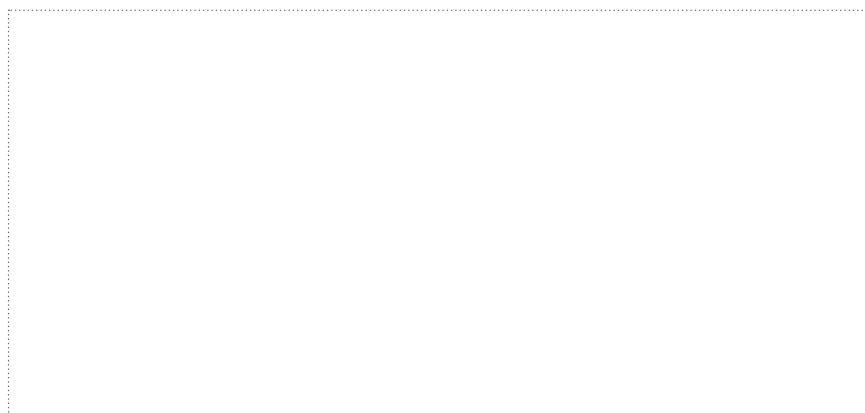

ZA de Kergoussel
501 route de Caudan
56850 Caudan

contact@lorflam.com
T. 02 97 81 08 54
F. 02 97 76 56 31

www.lorflam.com

Fabricant français



Création : agence Vu par... Nantes - Photographie : Cédric Chassé - Rédaction : Lorflam - Document non contractuel. Dans un souci d'amélioration constante de ses produits, LORFLAM se réserve le droit d'apporter sans préavis toutes modifications de leurs caractéristiques. Conformément à l'article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction non expressément autorisée est illicite.

LORFLAM SAS au capital de 1.500.000 euros - Siret 391-974-177 00019 - Catalogue produits LORFLAM édition 05/2014.