

Fiche technique

Luminaire de secours

V12

DESCRIPTION

Luminaire de secours à LED.


- Luminaire autonome et source centrale (faible consommation d'énergie, durée de vie d'environ 80.000 heures)
- Fonction permanent et non permanent
- Divers montages possibles
- Autotest inclus
- 5 ans de garantie sur les luminaires de secours à LED Lumatec*



*Hors batterie - se reporter aux CGV

Conformes aux directives : 2004/108/CE, 2006/95/CE, 2009/125/CE, 2011/65/EU

DIMENSIONS (mm)

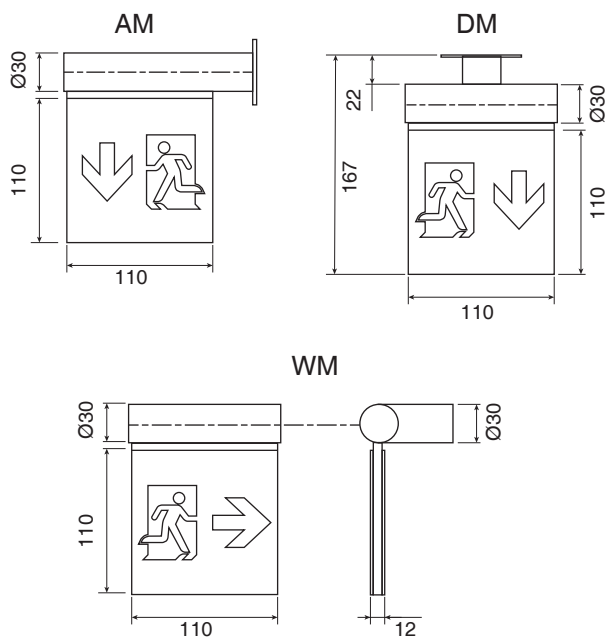

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Distance de visibilité :	15 m EN / non conforme AEAI
Boîtier :	Aluminium anodisé
Indice de protection :	IP 40, IK 03
Classe d'isolation :	II
Durée de vie :	> 70 000 h
Source lumineuse :	LED
Flux lumineux :	69 lm
Plage de fonctionnement :	0°C à + 40°C

Luminaire autonome

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Autonomie :	1 h
Batterie :	NiMH 4,8 V / 0,9 Ah
Consommation :	1,5 W (<1 W en secours)
EBLF :	250%
Autotest :	Oui
Poids :	380 g

Luminaire source centrale

Tension d'entrée :	230V AC 50-60Hz ±10%
Tension d'entrée :	176-264V DC
Consommation AC :	2,0 W
Consommation DC :	2,0 W
EBLF :	200%
Poids :	380 g



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr



INSTALLATION - MISE EN SERVICE

Les luminaires V12 sont livrés avec une embase commune d'encastrement équipée d'un câble CRC1 pour un raccordement rapide. Pour les montages en cloisons sèches, un perçage unique suffit à fixer l'embase. Un plastron décoratif se positionne sur celle-ci et assure une finition propre de l'ensemble. Une fois cette opération réalisée, le luminaire vient se positionner manuellement sur sa base. Une embase spécifique sera livrée, sur demande, pour les montages dans la pierre.

MONTAGES



AM



DM



WM

RÉFÉRENCES PRODUITS

Luminaire autonome

Type	Article	Autotest	Autonomie	
V12L5RW1-TA-WM	601-4111	Oui	1h	Mural
V12L5RW1-TA-DM	601-410	Oui	1h	Plafond
V12L5RW1-TA-AM	601-409	Oui	1h	Potence

Luminaire source centrale

Type	Article	Montage
V12L5U230-WM	601-650	Mural
V12L5U230-DM	601-651	Plafond
V12L5U230-AM	601-652	Potence



Lumatec SA
Tel.: +41 (0)22 - 884 11 11
contact@lumatec.ch



Lumatec SAS
Tel.: +33 (0)3 84 86 47 71
contact@lumatec.fr

