



FILET ANTI GRÊLE

« ULTRA STRONG PLUS »

Ref F100 BENITEX

Pour la protection para grêle des vergers

Caractéristiques techniques

Polyéthylène HD traité anti UV et anti oxydants

Diam fil : 0,30 mm minimum en chaîne et 0,32 mm en trame

Renforts : 5–15–5 cm de couleur N&B avec un renfort « spécial faitage très serré » de 4 cm au centre des 15 cm

5– 3+3 cm pour les demis filets (avec une zone non renforcée pour le passage d'un peigne)

Couleur : Blanc/ Noir/ Gris (Noir et Blanc)/ Vert et Blanc

Largeurs standards : 2,20 / 2,50/ 2,70/ 4,20/ 4,5/ 4,8/ 5/ 5,20/ 5,4/ 5,6/ 6 m

Autres largeurs sur demande (minimum de fabrication 17000 ml)

Longueur : 1700 ml/ rouleau pour les largeurs inférieures ou égale à 5,20 m

800 ml/ rouleau pour les largeurs sup à 5,20 m

Mandrins en fer de 10 cm

Protection des rouleaux par une bâche et un film plastique

Maille : 7 x 3 mm recommandée (ou 7 x 3,7 mm à la demande)

Poids: 47g/m²

Ombrage : 7% en blanc 17% en noir

Avantages


Une qualité certifiée

Avec plus de 100 métiers et une production contrôlée à tous les stades de fabrication (de l'extrusion du fil au transport des rouleaux) Filpack et ses usines de production vous garantissent un filet de qualité.

Chaque année de fabrication est repérée par un fil de couleur

Des fils de trame renforcés

Afin d'augmenter la durée de vie des filets nous avons renforcés tous les fils de trame qui sont 20% plus résistants. (La résistance mesurée selon la norme UNE 40 0805 75 indique une résistance de 287 Newtons en moyenne)

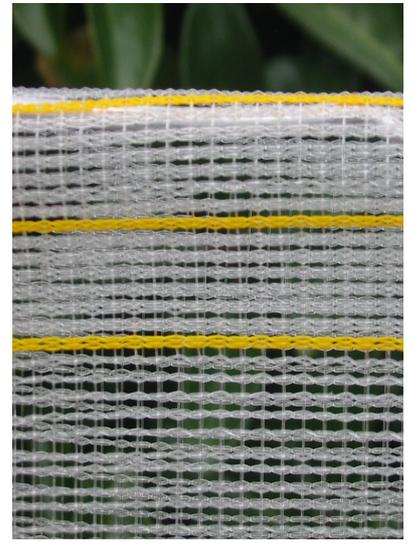

Agence FILPACK NORD
1 bis chaussée Jules Cesar
95480 PIERRELAYE
Tél : 01 30 40 24 24 - Fax : 01 30 40 24 25

Agence FILPACK SUD
ZI les Estroublans — N° 30 Ave de Bruxelles
13127 VITROLLES
Tél : 04 42 46 85 90 - Fax : 04 42 46 85 94
Email: info@filpack.fr Web: www.filpack.fr