ALERT MD J4X

DISPONIBLE SUR LE SITE :

ALCOLOCK
alcolock.net

Alcolock France SAS
Primavera Park
77, Allée Primavera
ZA Pré Mairy
CS 10033
74 371 PRINGY Cedex
FRANCE

T +33 4 50 19 00 19
F +33 4 50 19 07 67
contact@alcolockfrance.fr

alcolockfrance.fr

ACS, **ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS**, **ALCOLOCK**, **ALCOSIM**, **ALERT** et **"The Molly"** sont des marques de commerce d'Alcohol Countermeasure Systems (International) Inc, utilisées sous licence.

ACS
ALCOHOL COUNTERMEASURE SYSTEMS

Alcohol Countermeasure Systems Corp
60 International Boulevard
Toronto, Ontario M9W 6J2 CANADA
T +1 416 619 3500
F +1 416 619 3501

acs-corp.com

20150305

ETHYLOTEST PORTATIF

L'ALERT J4X est un éthylotest portable qui permet d'effectuer des tests de façon performante, précise et avec une grande facilité d'utilisation. Il garde aussi en mémoire le résultat du test précédent.

ALERT J4X

Ethylotest Portatif

L'ALERT J4X est un ethylotest portatif fabriqué sur le même principe de fiabilité que les précédents modèles. 30 ans d'expérience sur le terrain est un gage de sa facilité de fonctionnement et de l'objectivité et de l'impartialité des résultats qu'il fournit.

Facilité d'utilisation

Avec un bouton pour la mise en fonctionnement du produit et un mode d'affichage par icône, l'ALERT J4X indique lorsqu'il est prêt pour utilisation. La personne souffle dans l'embout buccal et l'appareil détermine automatiquement la concentration d'alcool dans l'haleine. Si l'échantillon échoue, un message indique qu'un autre test est nécessaire.

Technologie

L'ALERT J4X utilise un capteur électrochimique spécifique à la détection d'alcool, pour un usage autant par les forces de l'ordre qu'en entreprise. Ce capteur donne une réponse rapide et est prêt pour un nouveau en quelques secondes cycle de mesure. La stabilité à long terme du capteur est assurée par une calibration annuelle avec un simulateur d'alcoolémie.

Affichage

Les résultats du test d'alcoolémie sont affichés sur l'écran LCD avec un format à trois chiffres qui est modifiable selon les normes en vigueur dans chaque pays. Une LED située dans le port de l'embout buccal fournit une indication visuelle quant aux valeurs des résultats. L'ALERT J4X permet aussi de récupérer les données du dernier test effectué pour confirmation.

Fonctionnement

Pour un bon fonctionnement, l'ALERT J4X est fourni avec 2 piles AA.

Prêt à l'emploi

L'ALERT J4X est livré avec un manuel d'instruction, un étui de transport, et des embouts buccaux.

Gestion du téléchargement de données en option

Téléchargez la mémoire des tests pour analyser les statistiques et générer des rapports. Disponible uniquement avec la version ALERT J4X M.

Garantie

L'éthylotest portatif à destination des forces de l'ordre ou des entreprises est garanti deux ans contre tous vices de matériels ou de fabrication à compter de sa date d'achat (voir nos CGV).

ALCOLOCK France s'engage à remplacer ou à réparer toute pièce ou tout appareil, si celle-ci ou celui-ci s'avère être défectueux, à condition que cela n'ait pas été causé par une mauvaise utilisation ou manutention. Les appareils sous garantie doivent être retournés correctement emballés.

Spécifications

Taille :	135 mm x 59 mm x 30 mm
Poids :	115 grammes
Capteur :	Electrochimique
Spécificité :	Alcool uniquement, sans réaction aux cétones et aux hydrates de carbone
Température d'utilisation :	-5 à 40°C
Temps d'analyse :	< 30 secondes (selon concentration et conditions de températures)
Temps de démarrage :	3 secondes environ
Format lisible BrAC :	mg/L, µg/dL, ug/L
Plage de mesure :	0,00 à 2,50 mg/L
Plage de lecture :	0,00 à 0,24 mg/L
Précision :	± 5% à 0,05 mg/L
Ecran :	LCD 3 chiffres
Dernier test rappelé :	Oui
Pile :	2 AA (alkaline ou rechargeable) ou accumulateur ≥2400mAh
Nombre de tests :	>1000 tests
Embout buccal :	95-000141 ou 95-000145
Calibrage :	ALCOSIM[MD] (gaz humide ou gaz sec certifié)
Branchement USB* :	Port USB Micro*
Intervalle entre chaque calibrage :	2000 tests ou un an
Certifications :	EN 15964 édition 2011, CE Marking
Kit complet :	Boîte de transport, 5 embouts buccaux, manuel d'utilisation
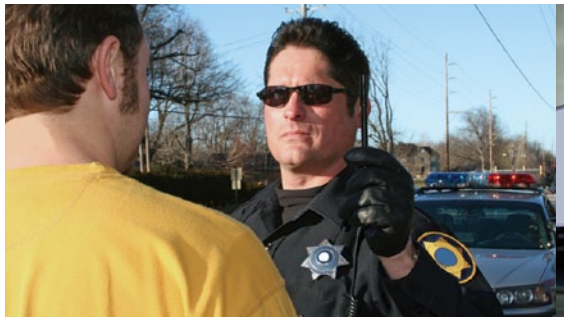
**Uniquement disponible avec la version ALERT J4X M*