



Luminaires de balisage, signalétique & flashs

AL8B/PS

Luminaire de balisage autonome - Permanent / Secours

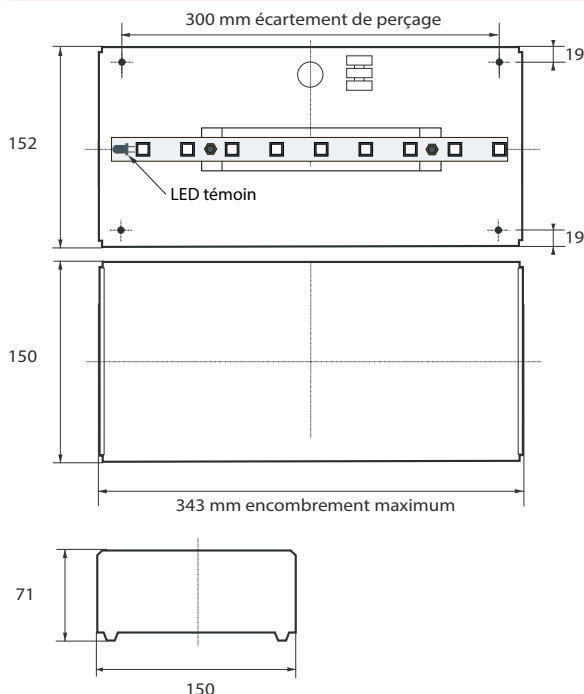

Pictogramme fourni séparément

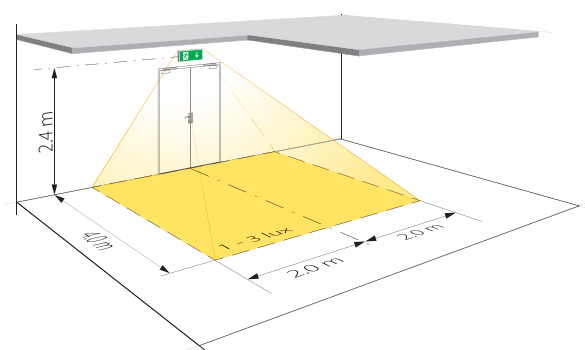

Descriptif et fonctionnement

Luminaire de balisage complet avec plaque de base et verrine pour montage en applique, éclairé par une série de LED à haut rendement lumineux.

Alimenté par un accumulateur NiCd incorporé, cet appareil est prévu pour être utilisé comme luminaire de balisage permanent-secours.

Ce luminaire est aussi pourvu d'un système de charge et de commutation automatique, ainsi que d'une LED témoin indiquant la présence secteur.

Caractéristiques techniques

Alimentation :	230 VAC 50 Hz
Source lumineuse :	9 LED haute puissance
Flux lumineux :	240 lm
Durée de vie des LED :	environ 50'000 heures
Consommation :	8 VA
Alimentation de secours :	par accumulateur intégré NiCd 3,6 V / 1,5 Ah
Autonomie :	minimum 1 heure
Durée de charge :	24 heures
Température de fonct. :	0 °C à +45 °C
Plaque de base :	métallique 0,8 mm / thermolaquée blanche (RAL 9016)
Poids :	1,45 kg
En option :	Pictogrammes : flèche bas, flèche droite, flèche gauche Equerre pour montage au plafond : AF8/P
Classe de protection :	IP20
Normes :	EN-60598-2-22

