



## BI-CHAPELLE 9.60M OPTIMUM

Modèle utilisé couramment par :

Les horticulteurs, pépiniéristes et maraîchers

Ses Atouts :

- Robuste au vent
- Travail sur des grande largeurs
- Bi-chapelle évolutive dans le temps
- Grand volume d'air
- Réduction des variations de température



Fabricant



Concepteur



Distributeur



Équipementier












Installateur

# CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES






## Bi-chapelle Largeur 9.60 mètres Optimum

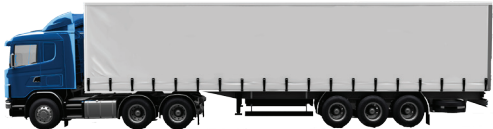
<b>STRUCTURE</b>	Hauteur au faîtage	3.95 m			
	Hauteur sous chéneaux	2.15 m			
	Hauteur sous supports de culture	2.80 m			
	Longueur	A partir de 10m jusqu'à 100			
	Pas entre arceaux	2.50 m			
	Arceaux	Arceaux ovales 90 / 50 x 1.5 mm en acier galvanisé			
	Renforts	6 renforts sur arceaux d'extrémité	2 renforts de pignon	2 croix de St André Ø32 mm	
		Uniquement plus de 60m de long : structure renforcée par 2 croix de St André et 4 renforts supplémentaires			
	Entretoise	1 rang d'entretoises Ø32 mm au faîtage sur chaque chapelle + 4 entretoises de 2.50 m dans les coins			
Fixation	Poteaux à bétonner 100 x 50 x 2 mm au pas de 2.5 m extérieur et au pas de 5 m en intérieur				
					

<b>FINITION &amp; HABILLAGE</b>	Couverture	Bâche thermique ou diffisante 200 microns Simple ou double paroi gonflable				
		(autres bâches sur demande)				
	Pignons	Relevables avec hauteur de passage de 2.10 m environ	Enroulable Réducteur 1/3 et manivelle déportée	Enroulable Moto-réducteur	Tôle PVC ONDEX avec porte coulissante (H3 m x L2.80 m)	
						
Aérations latérales (3 versions)	Fixe	Manuelle	Motorisée			
Possibilité d'ajouter un portillon d'accès H1.85m x L1m						



<b>OPTIONS</b>	Irrigation	Sur devis, étude et conception du système d'irrigation de votre serre - Goutte à goutte - Aspersion
	Aération	Ouvrant au faitage de 1.50 m pour optimisation de votre ventilation. 
	Gestion climatique	Automatisation possible avec - Ordinateur climatique - Sonde de température - Anémomètre - Girouette - Pluie
	Fixation tête de poteau	Extension possible

<b>MONTAGE</b>	Fourni avec une notice de montage 
	3 Possibilités de montage par les techniciens SVL: - Assistance totale - Assistance partielle - Clé en main 

<b>LIVRAISON</b>	Par camion semi-remorque, prise de RDV dans toute la France avec Chariot Embarqué possible sur demande 
	Déchargement à la charge du client



### FABRICATION

39 route de Mouliherne  
49390 VERNANTES

02 41 51 46 00  
contact@serresvalde Loire.com



### MAGASIN

Z.A. du Pré Barreau  
49630 MAZÉ-MILON

02 41 79 32 51  
contact@svl-irrigation.com