

T870 | Chargeuses compactes

Performances

| | |
|--|---------------|
| Capacité de charge nominale (ISO 14397-1) | 1508 kg |
| Charge de basculement | 4306 kg |
| Débit de la pompe | 90.10 L/min |
| Débit de la pompe (avec cumul de débit) | 155.00 L/min |
| Systeme relief at quick couplers | 23.8-24.5 MPa |
| Vitesse de déplacement max. (petite vitesse, standard) | 10.5 km/h |
| Vitesse de déplacement max. (grande vitesse - en option) | 18.3 km/h |

Moteur

| | |
|--|------------------------|
| Marque / Modèle | Kubota / V3800-DI-T-E3 |
| Carburant | Diesel |
| Refroidissement | Liquide |
| Puissance à 2600 tr/min (ISO 9249 CEE) | 74.0 kW |
| Couple à 1600 tr/min (ISO 9249 CEE) | 325.0 Nm |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Cylindrée | 3800 cm ³ |
| Réservoir de carburant | 134.80 L |

Poids

| | |
|--------------------------|---------|
| Poids en ordre de marche | 5751 kg |
| Poids à l'expédition | 5355 kg |

Commandes

| | |
|-------------------------------------|--|
| Direction | Direction et vitesse commandées par deux manipulateurs |
| Fonctions de levage et de cavage | Commandes aux manipulateurs commutables (SJC) |
| Circuit auxiliaire avant (standard) | Contacteur électrique sur le manipulateur droit |

Entraînement

| | |
|--------------|---|
| Transmission | Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, entraînant deux moteurs hydrostatiques entièrement réversibles |
|--------------|---|

Équipement de série

| | |
|---|--|
| Roller Suspension™ | Dispositif d'arrêt des bras de levage |
| Commandes aux manipulateurs commutables (SJC) | Feux de travail avant et arrière |
| Siège suspendu réglable | Frein de stationnement |
| Préchauffage d'admission d'air activé automatiquement | Ceinture de sécurité |
| Circuit hydraulique auxiliaire : débit variable/débit maximal | Arceau de sécurité |
| Châssis Bob-Tach™ | Turbocompresseur avec pare-étincelles homologué |
| Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS) | Chenilles — en caoutchouc — 450 mm |
| Cabine Deluxe* Avec revêtement intérieur en mousse, fenêtres latérales, de toit et arrière, porte de cabine avec essuie-glace et capteur, faisceau électrique Deluxe, plafonnier, prise électrique, porte-gobelet, compartiment de rangement et avertisseur sonore ¹ | Certification CE |
| Instrumentation | Garantie : 12 mois ou 2000 heures (au premier terme atteint) |

1. * Structure de protection contre le renversement (ROPS) conforme aux normes SAE-J1040 et ISO 3471, et structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) conforme aux normes SAE-J1043 et ISO 3449, niveau I


Options

| | |
|-----------------------------|---|
| Translation à deux vitesses | Cabine fermée avec chauffage |
| Radio pour usage intensif | Circuit hydraulique auxiliaire à cumul de débit |
| Tableau de bord Deluxe | Climatisation |
| Bob-Tach™ hydraulique | |

Environnement

| | |
|---|-----------------------|
| Pression acoustique LpA (98/37 et 474-1) | 82 dB(A) |
| Marge d'erreur de la pression acoustique LpA (98/37 et 474-1) | 3 dB(A) |
| Puissance sonore LwA (Directive UE 2000/14/CE) | 104 dB(A) |
| Vibrations globales du corps (ISO 2631-1) | 1.50 ms ⁻² |
| Marge d'erreur vibrations globales du corps (ISO 2631-1) | 0.60 ms ⁻² |
| Vibrations main / bras (ISO 5349-1) | 0.49 ms ⁻² |

Dimensions

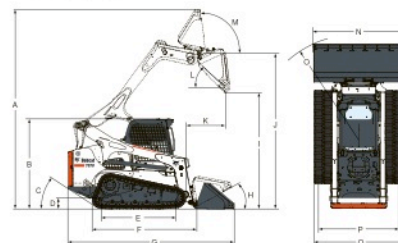

| | | | |
|-----|-----------|-----|-----------|
| (A) | 4689.0 mm | (J) | 3657.0 mm |
| (B) | 2118.0 mm | (K) | 927.0 mm |
| (C) | 33° | (L) | 42° |
| (D) | 218.0 mm | (M) | 98° |
| (E) | 1749.0 mm | (N) | 2133.0 mm |
| (F) | 3030.0 mm | (O) | 2514.0 mm |
| (G) | 3910.0 mm | (P) | 1658.0 mm |
| (H) | 30° | (Q) | 2108.0 mm |
| (I) | 2728.0 mm | | |

Accessoires

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Balayeuses orientables | Kits d'arrosage |
| Brush Saws | Lames de remblayage |
| Châssis utilitaires | Marteaux |
| Débroussailluses à fléaux | Niveleuses |
| Débroussailluses forestières | Pallet Fork Accessories |
| Dériveurs de gazon | Pompes à béton |
| Dessoucheuses | Râteaux motorisés |
| Épandeurs | Rouleaux vibrants |
| Fourches à balles | Skeleton Buckets |
| Fourches à palettes hydrauliques | Stabilisateurs |
| Fourches à palettes standard | Tarières |
| Godets à neige et à matériaux légers | Tombereaux |
| Godets TP/Industrie | Tondeuses de finition |
| Grappins industriels | |



AT Optimat 63 - Groupe Toueix

7, Rue Jean Mermoz
63800 Cournon D'Auvergne
Tél.: +33 4 73 84 83 94 Fax: +33 4 73 69 39 10
Contact : info@touxix.com
Notre site : www.touxix.fr



www.bobcat.eu