EQUIPO RECOLECTOR PARA ACEITUNA

Acoplamiento frontal sobre los brazos de una pala cargadora

NUEVO MODELO MÁS POTENTE Y VERSÁTIL:

PHK-2

La combinación perfecta entre vibrador, paraguas recolector y brazo telescópico con movimientos.



Abrimos nuevas puertas a la recolección de olivos con paraguas

Equipamiento modular y de fácil montaje:

 Vibrador multidireccional de alta frecuencia. El equipo estándar incluye movimientos de inclinación y elevación-descenso de la pinza.

(opcional):

- Brazo integral con 5 movimientos distintos (posibilita incluso la recolección de olivos de 2 pies sin mover el tractor de posición):
 - Telescópico.
 - Desplazamiento lateral.
 - Inclinación.
 - Elevación-descenso de pinza.
 - Elevación de todo el conjunto. Independiente del paraguas.

(opcional):

- Paraguas recolector (amplia adaptabilidad a todo tipo de olivos en plantaciones de 1 ó 2 pies).
 - 3 tamaños de cajón-tolva.
 - 5 tamaños de boca de entrada al olivo.
 - Diámetro de cobertura de telas de 5 a 9,5 metros (de una pieza o con suplemento de barras y telas). Diámetro estándar 8 metros.


Con estas 2 opciones, **Estupiñá** le permite la recolección de olivos de 2 pies con paraguas.

(opcional):

 Sistema de accionamiento independiente de cada una de las masas. 3 tipos diferentes de vibración. Permite variar la intensidad y el sentido de giro en la vibración.





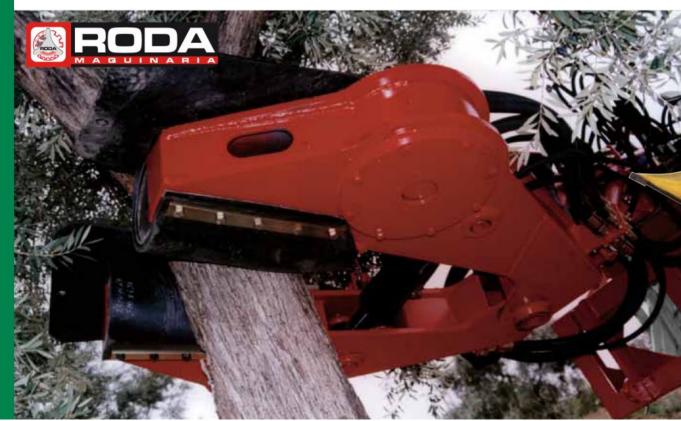







Otras características de interés:

- Accionamiento eléctrico para todas las funciones.
- Potencia mínima de tractor necesaria 75
- Equipo hidraúlico totalmente independiente del tractor.
- El equipo se monta entre los brazos de una pala cargadora, logrando que el voladizo sea el menor posible.
- Desenganche fácil del paraguas.







Estudiamos su explotación y le ofrecemos la mejor solución para sus necesidades.



AGRICOLA - LIMPIEZA - OBRA PÚBLICA - FORESTAL

Ctra. C-13, Km, 16.2 · 25690 VILANOVA DE LA BARCA (LLEIDA) SPAIN Tel. +34 973 19 00 22 · Fax +34 973 19 04 62 www.rodamaquinaria.com · info@rodamaquinaria.com