Parc la Saccunière
01120 LA BOISSE - France
Web : www.embatherm.com
e-mail : equipement@embatherm.com
☎ 04 78 06 29 29 – Fax 04 78 06 56 88

SERIE 160

THERMOSCELLEUSE PAR CONDUCTION

TME 160

PHOTO NON CONTRACTUELLE

La thermoscelleuse pneumatique **TME 160** est la très attendue remplaçante de la TME 150 dont le succès ne s'est pas démenti depuis plusieurs années.

L'expérience acquise sur la précédente génération de machines nous a permis de créer une thermoscelleuse encore plus fiable techniquement tout en améliorant encore son ergonomie.

Cet ensemble est étudié pour le thermoscellage par conduction d'opercules aluminium sur emballages plastiques (une version par induction existe également pour les pots verre).

La présentation des emballages sous la tête de thermoscellage et la dépose de l'opercule se font manuellement.

Les réglages ainsi que les changements d'outillage sont extrêmement simples et rapides.

Elle convient particulièrement aux petites séries et aux tests de laboratoire. Le contrôle par la machine des trois principaux paramètres de scellage (temps, pression, température) assure la reproductibilité des opérations.

Caractéristiques :
Dimensions : 400 x 500 x 750 mm
Poids : 28 kg
Diamètres standard de la pièce de scellage : 40-150mm
Puissance électrique : 300 W
Tension : 220 V monophasé
Dimensions des emballages :
Diamètre : <150 mm
Hauteur (standard): <240 mm
Autre format : étude spécifique possible .

Il existe en option :
- des outillages spécifiques (pièces de soudure, supports de pots, etc.)
- des équipements complémentaires (chariots, commande bi-manuelle, etc.)
- une version inox.
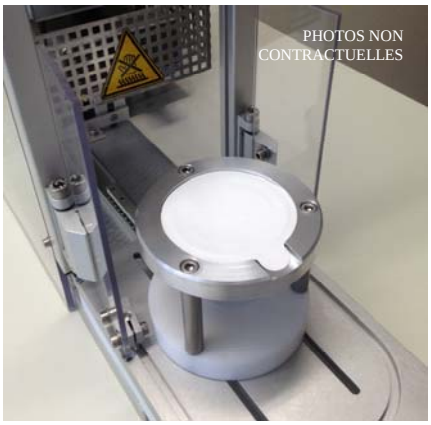
Nécessité d'une alimentation en air comprimé.