


# POLYTOIT 8000-3S

SOUCHE DE TOIT 3 CONDUITS


## ➔ Souche carrée 540 x 540 mm

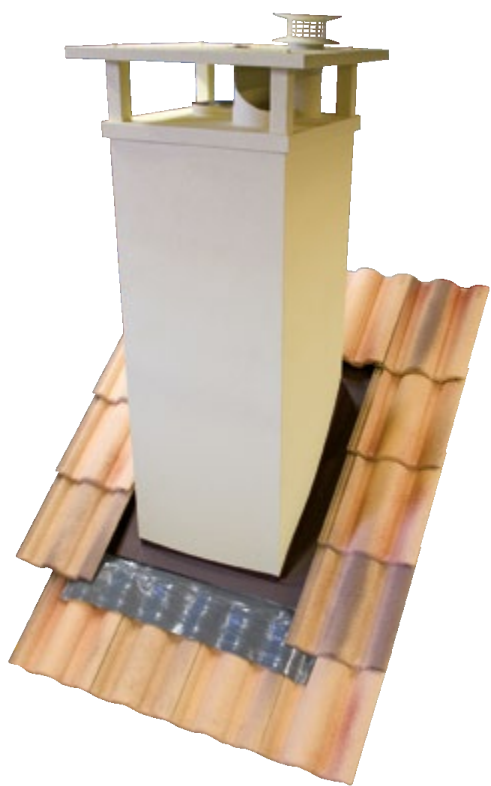

• Souche type 8000-3S permettant d'avoir en un seul point en toiture :

- 1 conduit de fumée Ø 230 mm,
- 1 conduit d'évacuation VMC Ø 160,
- 1 conduit de ventilation du système d'assainissement collectif Ø 100 mm.

La plaque d'étanchéité est réglable comme les gammes Polytoit 1000 et 2000. Le chapeau extracteur est conforme aux spécifications de DTU 64-1 § 7.3.3 et à l'annexe D. Il doit être ajouté en haut de souche.

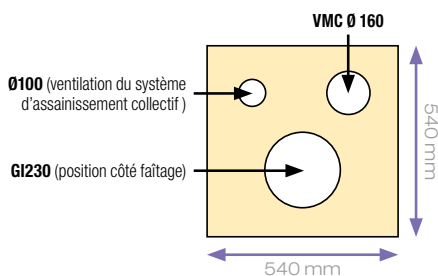

H = hauteur côté faîtage

P : pente

16 à 23° = 700 mm

24 à 31° = 800 mm

32 à 38° = 900 mm

39 à 45° = 900 mm



### 1) MODÈLE DE BASE

#### SOUCHE POLYTOIT TYPE 8000-3S

Carré de 540 x 540 mm. Finition de base peinture lisse, crépi en option. **Livrée montée avec 1 conduit GI, PTR ou PLA + 1 conduit PVC 160 + 1 conduit PVC 100.** Le chapeau extracteur est en option (prix à ajouter).




**Souches Polytoit type 8000-3S avec coiffe (hors chapeau extracteur)**

	Ø CONDUIT GI/PTR/PLA	230
<b>Hauteur standard</b>	Réf.	2POL8000 PD230



#### Option couronnement

Brique	Réf.		
<b>Brique 1 rang</b>	Réf.	2POLCB1R	8000
<b>Brique 2 rangs</b>	Réf.	2POLCB2R	8000
<b>Brique 3 rangs</b>	Réf.	2POLCB3R	8000



01 = ton pierre  
02 = ton ardoise  
03 = ton tuile

#### Chapeau extracteur statique pour souches type 8000-3S

Ø100	Réf.	2POLEXTR	01/02/03



#### Pièces de fixation charpente

	Réf.	2POLPFIX

### 2) CHOISIR LES FINITIONS ET PIÈCES EN OPTION



#### Finition peinture lisse

Hauteur standard	Réf.	Inclue dans le prix de base	



#### Option crépi

Hauteur standard	Réf.	2POLCRE1	8000

### 3) CHOISIR SA PLAQUE D'ÉTANCHÉITÉ



#### Plaques d'étanchéité

<b>Version A à emboîtement pour tuiles</b>	Réf.	2POLPE8AP
<b>Version B universelle avec bavette</b>	Réf.	2POLPE8BP