

PC-R - ME-R

Les séries PC-R et ME-R ont été conçues pour faciliter le nettoyage et zinguée à chaud pour une plus longue durée. Elle est pourvue de pieds qui se positionnent automatiquement à l'ouverture. Elle est disponible soit avec ouverture latérale (PC-R) soit avec ouverture verticale (ME-R).




www.wmsystem.com




OUVERTURE



DIMENSIONS & CAPACITE DE CHARGE

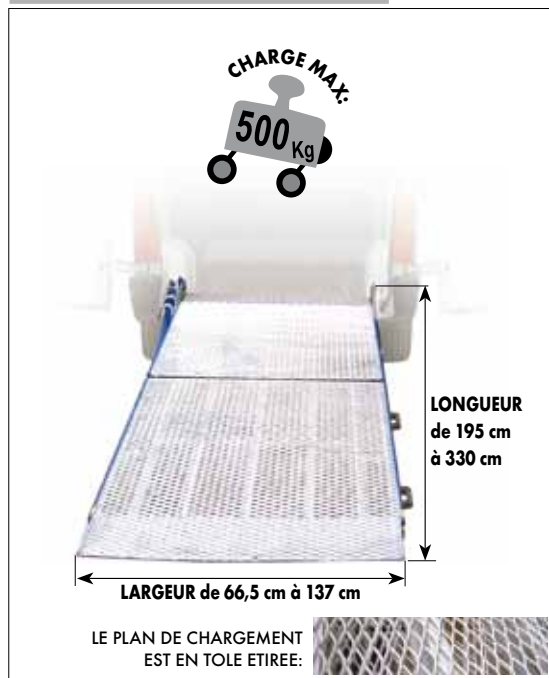

SECTEURS D'APPLICATION

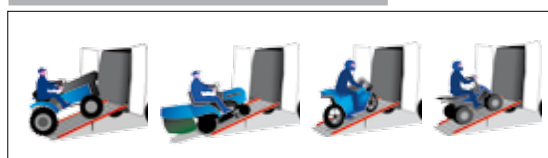

DONNEES TECHNIQUES série PC-R - ME-R




FORCE REQUISE: environ 15 Kg

ESPACE REQUISE: environ 10 cm

GARANTIE: 2 ans



www.wmsystem.com

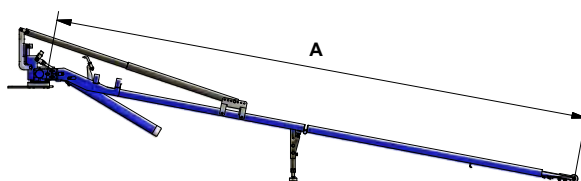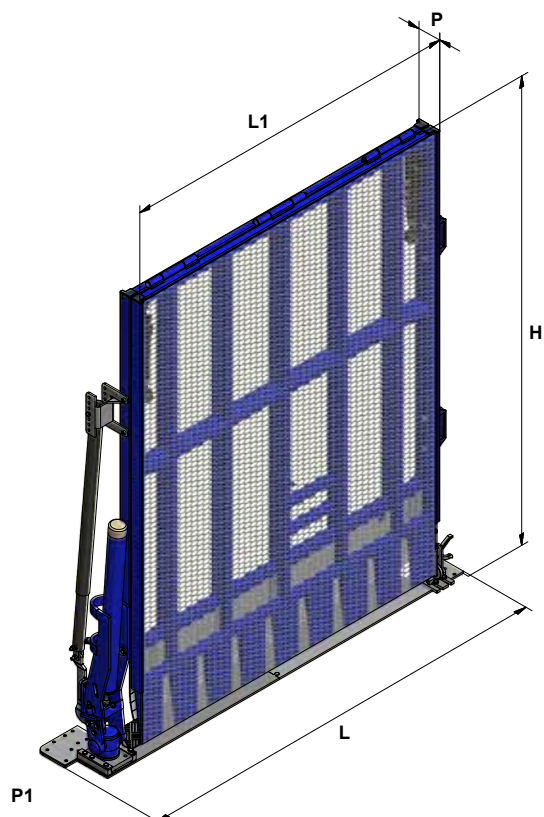

CAPACITE DE CHARGEMENT de 600 à 1800 Kg

H (mm)	L1 (mm)	L (mm)	A (mm)	P (mm)	P1 (mm)	Capac. (Kg)	Poids* (Kg)
1175	928	1163	2100	95	250	600	77
1125	1028	1263	2000	95	250	600	66
1615	1028	1263	3000	95	250	600	101
1740	1028	1263	3250	95	250	1800	132
1515	1228	1463	2800	95	250	600	124
1615	1228	1463	3000	95	250	1500	148
1740	1228	1463	3250	95	250	1000	137
1465	1278	1513	2700	95	250	1000	126
1615	1278	1513	3000	95	250	1000	131
1615	1278	1513	3000	95	250	1500	149
1740	1278	1513	3250	95	250	1500	151
1615	1328	1563	3000	95	250	1000	136
1740	1328	1563	3250	95	250	1500	157
1615	1378	1613	3000	95	250	1000	142
1740	1378	1613	3250	95	250	1500	161
1740	1403	1638	3250	95	250	1800	184

*Le poids indiqué ne comprend pas le kit de montage. Le poids du kit de montage change selon le véhicule.