

## BALLONS DE STOCKAGE




# EL INOX 200 à 500 litres 8 piquages

### ► BALLON D'ACCUMULATION EN INOX POUR L'EAU PRIMAIRE ET L'EAU GLACEE

#### Description

- Ballon en inox 304
- Isolation 50 mm mousse polyuréthane rigide injectée
- Revêtement vinyle classification M3
- Piquage pour résistance électrique en 1"1/2
- Résistance(s) électrique(s) (page 55)

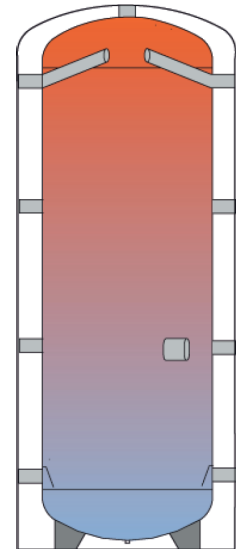

Désignation	Référence
Ballon tampon inox 200 L	EL 218 020
Ballon tampon inox 300 L	EL 218 030
Ballon tampon inox 500 L	EL 218 050

### ► CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

#### Pression maximale de service

- Primaire : 3 bars

#### Température maximale

- 95°C

	Unité	200	300	500
Hauteur avec Isolation	mm	1395	1590	1600
Diamètre avec Isolation	mm	560	600	760
8 piquages latéraux	pouces	1"1/4	1"1/4	1"1/4
Piquage pour résistance électrique	pouces	1"1/2	1"1/2	1"1/2
Poids	Kg	62	69	84