

BENNE 3 POINTS ÉCO



DESSCRIPTIF

- Benne peinte
- Caisson en tôle de 1,5 mm
- Basculement central
- Porte non rabattable
- Attelage par 2 pitons d'attelage Ø 22 mm ou attelage par barre à trous ou barre ronde

OPTION

a) Attelage automatique - Réf. 15ECOA - 100 Kg ou 17ECOA - 110 Kg

AVANTAGES

- Caisson mécano-soudé monobloc : dossieret / fond en un seul élément lui assurant une plus grande robustesse
- Faible poids à vide pour tracteur à relevage limité

Type d'attelage	Lame rabot	Largeur intérieure	Profondeur intérieure	Hauteur intérieure	RÉFÉRENCE
					Point
Basculement central	sans	1,50 m	93 cm	46 cm	15ECOSA / 100 kg
		1,70 m			17ECOSA / 110 kg

BENNE 3 POINTS LOURDE



Réf. 20SAR4



Réf. 16R4TPH

DESSCRIPTIF


- Benne peinte
- Bac mécano-soudé en tôle de 4 mm
- Basculement central ou hydraulique sur bras de relevage suivant le modèle
- Porte double ouverture
- Attelage par 2 pitons d'attelage Ø 28 mm ou attelage par barre à trous ou barre ronde
- Lame rabot fixe

AVANTAGES

- Caisson mécano-soudé monobloc : dossieret / fond / lame en un seul élément lui assurant une plus grande robustesse
- Durée de vie du produit accrue grâce à l'épaisseur de la tôle

OPTIONS

- a) Avec attelage étroit (55 cm) vigneron sur modèle SAR4 (Ex - Réf. 20SAR4VIGNE)
- b) Verrouillage de la barre à trous ou ronde sur modèle SAR4 - Réf. VB - 6 Kg

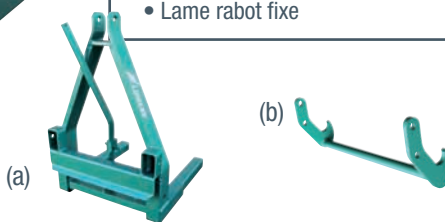

Type d'attelage	Lame rabot fixe	Largeur intérieure	Profondeur intérieure	Hauteur intérieure	RÉFÉRENCE
					Point
1 Basculement central	15 cm	1,20 m	93 cm	60 cm	12SAR4 / 180 kg
		1,40 m			14SAR4 / 200 kg
		1,60 m			16SAR4 / 220 kg
		1,80 m			18SAR4 / 240 kg
		2,00 m			20SAR4 / 270 kg
2 Basculement hydraulique sur bras de relevage*	15 cm	1,60 m	93 cm	60 cm	16R4TPH / 225 kg
		1,80 m			18R4TPH / 240 kg
		2,00 m			20R4TPH / 255 kg

*Vérin double effet équipé de rotules agricoles