


# BENNE BASCULANTE PAR PALONNIER

Vidage avec palonnier PL.  
Economique.  
Parois de caisses  
lisses.

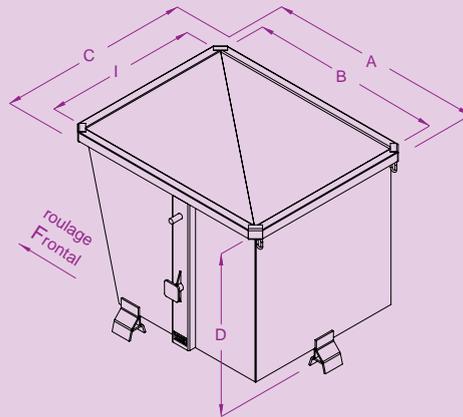

capacité litres	charge kg	roues Ø	A	B	C	I	D	poids kg	réf. peinte
575	2000	soacle	1110	1000	990	800	900	108	CPP06000
575	1200	125	1165	1000	990	800	965	117	CPP06121
700	2000	soacle	1310	1200	990	800	900	120	CPP07000
700	1200	125	1365	1200	990	800	965	129	CPP07121
880	2000	soacle	1310	1200	1190	1000	900	134	CPP09000
880	1200	125	1365	1200	1190	1000	965	143	CPP09121
1000	2000	soacle	1310	1200	1330	1140	900	143	CPP10000
1000	1200	125	1365	1200	1330	1140	965	150	CPP10121

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

# CP

## CARACTÉRISTIQUES :

- Capacité de 575 à 1000 litres.
- Vidage par retournement avec palonnier PL prise supérieure (montage standard - voir page suivante).
- Caisse en tôle pliée 30/10<sup>ème</sup> renforcée.
- Les parois lisses et la face avant inclinée facilitent le vidage et l'entretien.
- Soudures extérieures continues et intérieures discontinues.
- Modèle sur 3 pieds permettant un gerbage (3/1 en charge maxi).
- Modèle sur roues équipé de 2 fixes et 2 pivotantes Ø125 alu/polyuréthane avec main courante. Roulage frontal (non gerbable).
- Déplacement possible par chariot élévateur ou transpalette.
- Hauteur des pieds pour passage des fourches : 100 mm.
- Concept économique ; 1 seul système de basculement (palonnier PL indépendant) permet de gérer un parc de bennes.
- Options, voir pages 51 à 53.

Sur pieds, gerbable



Option :  
couvercle articulé



Vidage par palonnier  
PL indépendant