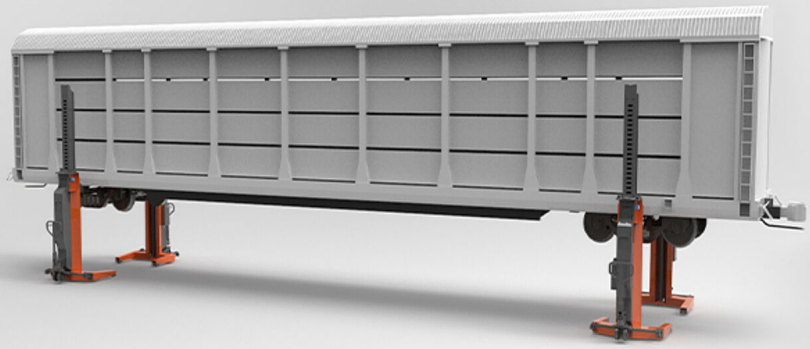


# Colonne mobile de levage

## EHB907KDC-sans câble


n° d’article: EHB907KDC01-H

Colonne mobile hydraulique ayant une capacité de 7,5 T pour le levage de véhicules ferroviaires légers. Le support de charge fonctionne à l'aide d'une console fixe pour le levage au châssis. Chaque colonne dispose d'un fonctionnement à batteries et d'un radioguidage. Quantité de colonnes facultative par jeu de colonnes.

## spécifications


| | | |
|---|---|---|
| **n° d'article** | | EHB907KDC01-H |
| **unité de levage** | type de colonnes | toutes colonnes identiques |
| **support de charge** | support de charge | console fixe |
| | capacité par colonne | 7.5 t |
| | plateau de réception | 250 x 250 mm |
| **hauteur** | course de levage effective | 1750 mm |
| | hauteur de réception, minimum (mm) | 150 mm |
| **vitesse** | temps de levage | 180 sec. |
| | temps de descente (sous charge) | 180 sec. |
| **entraînement** | type d'entraînement | électro-hydraulique |
| | moteur | courant continu |
| | puissance du moteur par colonne (kW) | 2.2 KW |
| **fourniture d'énergie** | type de source d'énergie | à batteries |
| | type de batterie | à cycles profonds, sans entretien |
| | capacité de batterie par colonne | 80 Ah |
| | cycles de levage en pleine charge | 20 |
| | tension de batterie | 24 V |
| | longueur du câble de chargement | 10 m |
| | concept de charge | EasyCharge |
| | tension de charge | 230 V |
| | fréquence du réseau | 50 Hz |
| | durée de charge | 8 h |
| **communication** | | communication à radio, sans câble |
| **opération** | type d'opération | opération à chaque colonne |
| | mode d'opération | toutes, individuel, groupe |
| | commande | électronique |
| | Softstart | oui |
| **réglage** | synchronisation | soupapes proportionnelles continues |
| **chariot de déplacement** | chariot de déplacement | à chaque colonne |
| | type de chariot de déplacement avant | 2 roues fixes avant |
| | type de chariot de déplacement arrière | 1 timon avec roue, avec ressort de compensation et frein de stationnement |
| | garde au sol avant | 15 mm |
| | garde au sol arrière | 35 mm |
| **sécurisation de charge** | sécurisation de charge | hydraulique et mécanique |
| | distance de verrou | 35 mm |
| **dimensions** | longueur | 1200 mm |
| | largeur | 1165 mm |
| | hauteur | 2250 mm |
| **poids** | poids par colonne (kg) | 540 kg |
| **classe de protection** | | IP54 |
| **traitement de surface** | type de traitement de surface | thermolaquage |
| | couleur | orange RAL2004 / gris RAL7015 |

## accessoires



**EHB907K-LA01**

**Support de réception**




**EHB907K-LA02**

**Câle en bois**




**EHB907TDH**

**Chariot hydraulique**




**EHB907FLP**

**Socles pour manutention**




**EHB907F-SH01**

**Transmetteur de signal**



**EHB907SPOT02**

**2 spots LED**



**EHB907K-VE**

**Dispositif de déplacement**

Finkbeiner®
Equipements de Garage

Finkbeiner France EURL
43 route d'Illhaeusern
68970 GUEMAR

Tel. +33 (0)3 69 85 05 65
info@finkbeiner-france.fr
www.finkbeiner-france.fr

Sous réserve de modifications techniques. © Finkbeiner France EURL 04/2026