



GPE

BALANCE POIDS PRIX ELECTRONIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

STRUCTURE Entièrement en acier inoxydable, facile	à nettoyer. Robustesse maximale p	our une utilisation intensive.
--	-----------------------------------	--------------------------------

Grande polyvalence d'utilisation pour les ventes itinérantes et dans les magasins.

AFFICHAGE Ecran alphanumérique LCD rétro-éclairé, coté opérateur et coté client, de grande visibilité.

Possibilité de programmer des messages publicitaires et de file d'attente.

CLAVIER Rapide, précis, et entièrement étanche.

EQUIPÉE D'UNE Grande vitesse d'impression.

IMPRIMANTE THERMIQUE Système de chargement rapide du papier.

Impression configurable avec des logos, codes barres, etc.

ALIMENTATION 230Vac batterie interne rechargeable de grande capacité.

CONNECTIVITÉ • RS485 pour l'interconnection entre balances (jusqu'à 4 balances).

• 2 ports RS232 pour la connection à PC, modem, scanner, caisse enregistreuse Helmac.

• Interconnection Radiofréquence en option.

FONCTIONS

OPERATEURS	Jusqu'à 8 opérateurs qui peuvent être	
	rapidement sélectionnés à partir du clavier.	

PLU 3000 PLUs (48 avec accès direct), 50 groupes de

PLU (familles).

TARE Tare pesée, vendeurs, PLU et prédeterminée.

Jusqu'à 3 niveaux de mot de passe programmable.

Fonctionnement : PLU prioritaire, article/article et tickets multi vendeurs.


Réouverture du ticket du dernier opérateur. Remise et rabais.

Gestion clients.

PORTEES DISPONIBLES

Max. (kg)	e (g)	
6 / 15 kg	2/5g	
15 / 30 kg	5 / 10 g	
12 / 30 kg	2/5g	

DIMENSIONS en mm

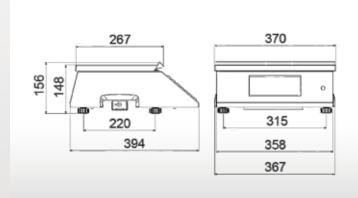

La gamme des produits Helmac comprend aussi :



Balance electronique de table



Balance INOX pour l'étiquage des préemballés



Balance electronique



Solutions caisses enregistreuses et terminal point de ventes

Les balances HELMAC sont fabriquées avec le certificat de qualité métrologique n° 1-006, contrôlées par le ministère des activités de Production. Organisme Notifié n° 0201.



HELMAC S.r.I

Via della Fisica, 18 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy Tel. +39 0536 070960 - Fax +39 0536 077123



SERVICE DE VENTE ET ASSISTANCE TECHNIQUE