


AG_TM13
**PERSONAL TRIPODS
 TREPIED DE SECURITE EN 795-B REGLABLE (2 PERSONNES)**
**EN
 FR**
INFORMATION TECHNIQUE


- 2 utilisateurs simultanés
- Conforme à la norme EN 795-B (2012) et TS 16415-B (2013)
- Structure aluminium et en acier galvanisé peint
- Matériel livré avec CE
- Conforme à la norme ATEX en ambiance explosive

Notre série de **trépieds de sécurité** AG_TM13 appartient à la catégorie des **équipements de protection individuelle antichute**. Ce trépied peut être transporté et déployé facilement et offrir une hauteur de travail de 2890mm. Le dispositif garantit un point d'ancrage fiable pour sécuriser l'accès simultané jusqu'à deux personnes **aux espaces de travail confinés**. Le **trépied de sécurité** AG_TM13 dispose de cinq points d'ancrage indépendants permettant d'effectuer un **travail en suspension** combiné à un dispositif antichute. Les pieds réglables de ce tripode permettent également un travail adaptés aux surfaces irrégulières.

Chaque trépied de sécurité de la série AG_TM13 est composé des éléments suivants :

- **une tête en acier galvanisé et peint**, équipée de deux poulies munies d'un système anti-dégagement pour garantir le guidage des câbles des treuils d'évacuation. Cette partie supérieure est également dotée également de trois points d'ancrage.
- **trois pieds en profilés aluminium renforcés réglables** suivant neuf positions et disposant pour chacun d'entre eux d'un connecteur d'ancrage des treuils d'évacuation et des dispositifs anti-chutes. Chaque pied dispose également d'un ruban réfléchissant pour assurer une haute visibilité de l'équipement.
- **trois patins orientables** munis d'une surface antidérapante en caoutchouc et d'un rebord crantés contre les glissements sur surface glissante et la glace.
- **trois supports marche pied** en aluminium montés sur goupille de sécurité avec câblette facilitent l'accès à la partie supérieure du tripode lorsque celui ci est déployé en position haute.
- **une chaîne ou sangle de sécurité** périphérique assure le maintien du matériel en position déployée durant les phases de travail.

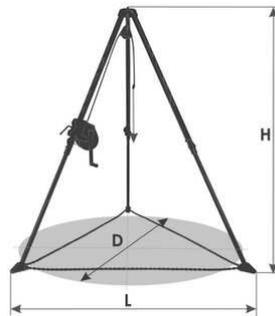INFORMATION TECHNIQUE


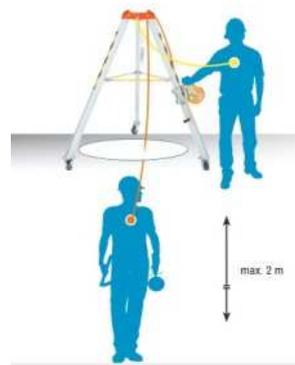
AG_TM13	
Utilisateurs simultanés	2
Points d'ancrage	3
H - hauteur (mm)	1790 à 2890
D- base Ø (mm)	1730 à 2710
L - écartement pieds (mm)	1470 à 2320
Dimensions pour le transport (mm)	1900x300x300
Poids propre (kg)	17


Système de liaison et de retenue :


Pour un travail en surface le trépied de sécurité doit être équipé d'une longe de retenue qui empêche l'utilisateur d'accéder à une zone où une chute pourrait se produire. Attention : un système de retenue n'est pas capable d'arrêter une chute.


Système d'arrêt de chute :

Pour un travail en espace confiné disposant d'un moyen d'accès, le trépied de sécurité doit être équipé d'un dispositif antichute à rappel automatique constitué d'une longe rétractable constamment en tension et d'un dispositif de blocage automatique en cas de chute.


Système de liaison pour tirant d'air < 2mètres :

Il maintient l'utilisateur dans une position appropriée et lui permet d'évoluer librement, en toute sécurité, tout en ayant les mains libres pour réaliser son travail. Attention un système de maintien au poste de travail n'est pas capable d'arrêter une chute. Ce dispositif ne doit jamais dépasser deux mètres de longueur.

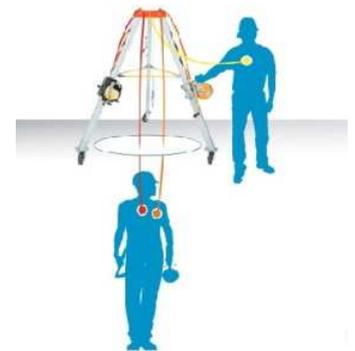
Système de liaison pour tirant d'air > 2 mètres :

Il permettent au travailleur de pénétrer dans des égouts, réservoirs, silos, etc. et de pouvoir, à tout moment être récupéré par le haut. Ce dispositif doit être composé d'un dispositif antichute et d'un treuil de récupération. Ainsi en cas de chute, le blocage est quasi instantané et la distance de chute réduite.


AG_TM13

**PERSONAL TRIPODS
TREPIED DE SECURITE EN 795-B REGLABLE (2 PERSONNES)**


**EN
FR**

CONFIGURATIONS POSSIBLES

AG_TM13+AG_RUP502A

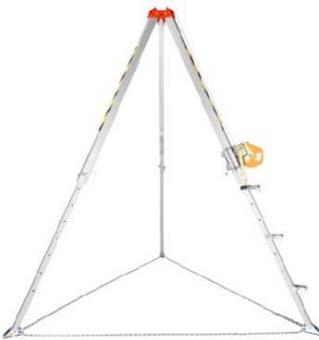

AG_TM13+AG_RUP503

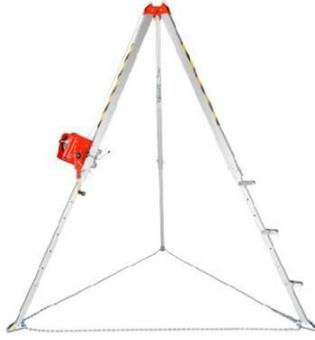

AG_TM13+AG_CRW300+
AG_AT172



AG_TM13+AG_CRW300+
AG_AZ017



AG_TM13+AG_CRW200+
AG_AT174



AG_TM13+AG_CRW200+
AG_AZ017



AG_TM13+AG_RUP502A+
AG_CRW300+AG_AZ017



AG_TM13+AG_RUP502A+
AG_CRW200+AG_AZ017



AG_TM13+AG_RUP503+
AG_CRW300+AG_AT172



AG_TM13+AG_RUP503+
AG_CRW200+AG_AT174



AG_TM13+AG_RUP503+
AG_CRW300+AG_AZ017



AG_TM13+AG_RUP503+
AG_CRW200+AG_AZ017




AG_TM13

**PERSONAL TRIPODS
TREPIED DE SECURITE EN 795-B REGLABLE (2 PERSONNES)**


**EN
FR**

CONFIGURATIONS POSSIBLES

*AG_TM13+AG_RUP502A+
AG_CRW300+AG_AT172*

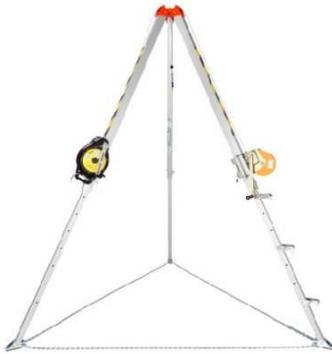

*AG_TM13+AG_RUP502A+
+AG_CRW200+AG_AT174*

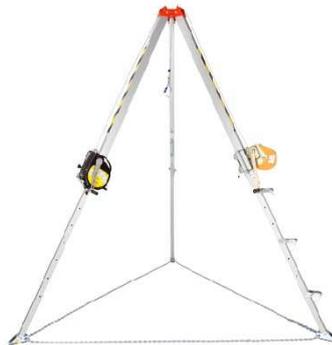

AG_TM13+AG_RUP505A



*AG_TM13+AG_RUP505A+
+AG_CRW200+AG_AZ017*



*AG_TM13+AG_RUP505A+
+AG_CRW200+AG_AZ017*

