

LAVEUSES PROFESSIONNELLES SUPER ESSORAGE

WPR 8 ET2
WPR 10 ET2



ROBUSTESSE

- Solide porte en aluminium,
- Cuve, tambour et augets en inox AISI 304,
- Roulements et cage industriels,
- Engrenage et variateur identiques à ceux d'une laveuse industrielle,
- Système de verrouillage de porte industriel,
- Pas de joint de cuve,
- Facile à entretenir, à nettoyer, plus industriel.



FONCTIONNALITES

- Ecran tactile 4,3" EASY TOUCH 2, entièrement programmable et convivial,
- 8 signaux pour pompes doseuses en standard,
- Connexion USB. Logiciel PC gratuit pour la programmation, la traçabilité, l'analyse de données...
- Communication à distance prête en standard,
- Système multipaiement,
- Affichage de vidéos (pubs, instructions...),
- Cycles de lavage courts (puissance chauffage 6 kw).



POLYVALENCE

- STANDARD <> SELF : modèles standard facilement transformable.
- ELECTRIQUE <> EAU CHAUDE
- VANNE DE VIDANGE <> POMPE
- SEUL <> EMPILES



EFFICIENCE

- Système de pesage intelligent,
- Optimal loading: niveaux d'eau et produits adaptés à la charge,
- Rehausse pour hauteur ergonomique,
- Socle pour mops,
- Socle avec réservoir pour récupération d'eau,
- Facteur G 450 élevé : humidité résiduelle réduite, temps de séchage réduit.



AUTRES

- Carrosserie en skinplate,
- Suspendues : pas d'ancrage au sol,
- 2 arrivées d'eau,
- Bac à produits avec 4 compartiments,
- Fonction LOADING AID : contrôle de l'eau et de la rotation du tambour,
- Contrôle électronique du balourd par variateur de fréquence,
- Pieds de mise à niveau inclus.
- Modèles avec vanne de vidange, modèles avec pompe.




WPR + socle

OPTIONS

- Carte relais 6 signaux supplémentaires pour pompes doseuses.
- Rehausse pour hauteur de chargement ergonomique
- Socle pour mops (filtre inclus). Uniquement modèles avec vanne.
- Socle pour récupération d'eau.
- Kit double vidange (uniquement modèle avec vanne).
- Inversion de sens d'ouverture de la porte.
- Déverrouillage automatique de la porte (en cas de panne d'énergie).
- Panneaux en inox AISI-304.
- Kit communication Danube Online.
- Imprimante.
- Joint de porte en silicone.
- Vanne de vidange normalement fermée "NC".
- Kit de transformation vanne - pompe.
- Kits libre-service : monnayeur pièces ou jetons + boîtier, centrale de paiement.
- Tension marine : 440V III 50/60 Hz sans neutre.

DONNEES TECHNIQUES	UNIT.	WPR8 V	WPR8 P	WPR10 V	WPR10 P				
TAMBOUR									
Capacité 1:9 / 1:10	Kg	9/8	9/8	11/10	11/10				
Volume	l	80	80	100	100				
Diamètre	mm	532	532	532	532				
Profondeur	mm	360	360	425	425				
DONNEES GENERALES									
Vitesse de lavage / essorage	r.p.m.	50/ 1.250	50/ 1.250	50/ 1.250	50/ 1.250				
Facteur G	-	450	450	450	450				
Version libre-service	-	Oui	Oui	Oui	Oui				
Double vidange	-	Opt	Non	Opt	Non				
Système de pesage / bascule	-	Non	Non	Non	Non				
PORTE									
Hauteur centre porte / bas de porte	mm	537/280	537/280	537/280	537/280				
Diamètre	mm	373	373	373	373				
FORCES DYNAMIQUES									
Force maximale transmise	KN	1,47 ± 0,53	1,47 ± 0,53	1,47 ± 0,53	1,47 ± 0,53				
Fréquence de la force dynamique	Hz	18,33	18,33	18,33	18,33				
PUISSANCE									
Moteur	kW	0,75	0,75	0,75	0,75				
Puissance chauffage	kW	6	6	6	6				
Puissance totale électrique (modèle élec.)	kW	6,25	6,25	6,25	6,25				
Puissance totale électrique (eau chaude)	kW	0,75	0,75	0,75	0,75				
CONNEXIONS									
		E	EC	E	EC	E	EC	E	AC
Tension 230V I+N+T 50/60Hz	Nº x mm2/A	3x6 - 40A	3x1,5-10A	3x6 - 40A	3x1,5-10A	3x6 - 40A	3x1,5-10A	3x6 - 40A	3x1,5-10A
Tension 230V III+T 50/60Hz	Nº x mm2/A	4x2,5- 20A		4x2,5 - 20A		4x2,5 - 20A		4x2,5 - 20A	
Tension 400V III+N+T 50/60Hz	Nº x mm2/A	4x2,5- 20A		4x2,5 - 20A		4x2,5 - 20A		4x2,5 - 20A	
Tension 110V I+N+T 50/60Hz	Nº x mm2/A		3x2,5- 20A		3x2,5- 20A		3x2,5- 20A		3x2,5- 20A
Tension 400 III+T 50/60Hz	Nº x mm2/A	5x2,5-16A		5x2,5-16A		5x2,5-16A		5x2,5-16A	
Entrée eau	Inch	3/4"		3/4"		3/4"		3/4"	
Vidange	mm/inch	50 / 2"		25 / 1" (bomba)		50 / 2"		25 / 1" (bomba)	
DIMENSIONS / DIMENSIONS D'EMBALLAGE									
Longueur / Longueur	mm	680/710		680/710		680/710		680/710	
Profondeur / Profondeur	mm	698/832		698/832		742/832		742/832	
Hauteur / Hauteur	mm	1.040/1.130		1.040/1.130		1.040/1.130		1.040/1.130	
Poids net / Poids brut	kg	140/150		140/150		150/160		150/160	
Volume	m³	0,67		0,67		0,67		0,67	
Niveau sonore	Db	<70		<70		<70		<70	

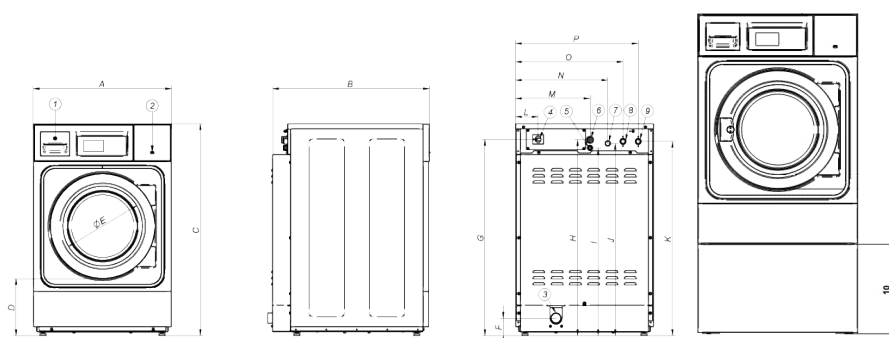

01. Bacs à produits
02. Port USB
03. Vanne de vidange / Pompe de vidange
04. Interrupteur général
05. Branchement électrique pompes doseuses
06. Connexion électrique
07. Entrée produits liquides
08. Entrée eau froide
09. Entrée eau chaude
10. Hauteur du socle 389 mm

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
WPR-8 V	680	698	1040	278	373	86	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	199
WPR-8 P	680	698	1040	278	373	-	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	-
WPR10 V	680	742	1040	278	373	86	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	199
WPR-10 P	680	742	1040	278	373	-	964	962	922	944	954	110	366	453	528	603	-