

Mode d'emploi Bande adhésive de marquage au sol – Passage fréquent - 28626

Sécurité

Équipement nécessaire :

- 2 angles (2 couleurs) + 4 marquages centraux (2 couleurs)
- 1 grattoir
- 1 balai

Application à l'intérieur. Température d'application supérieure à 15°C.



Utiliser un grattoir pour éliminer les irrégularités du sol



La bande doit être appliquée sur un sol propre, dépoussiéré et sec




Sur sols gras, dégraissez avec un solvant de nettoyage (type acétone)



Sans retirer le protecteur, regrouper les pièces du marquage et marquer les emplacements de chacune des pièces

Mode d'emploi Bande adhésive de marquage au sol – Passage fréquent - 28626

Sécurité

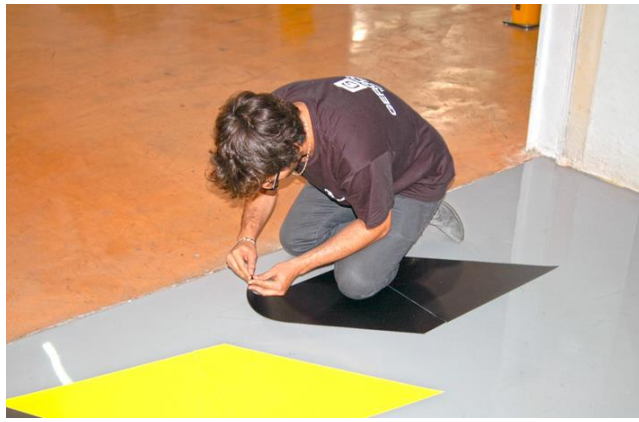

Retirer une partie du film protecteur d'un marquage central



Maintenir le marquage à plat sur le sol, retirer petit à petit le film protecteur tout en marouflant à la main pour éviter la formation de bulles



Répéter l'opération pour les autres marquages centraux en les posant bord à bord avec le marquage déjà posé



Retirer le protecteur d'un angle. Positionner l'angle bord à bord d'un marquage central de l'autre coloris



Répéter l'opération pour le 2^{ème} angle



Pour une application optimale, passer sur le ruban adhésif avec un chariot élévateur