

CUVE CO-PRODUITS

Ø3000


ROUSSEAU
LA RÉFÉRENCE

Cuve de stockage verticale de 30 à 60 m³

Finition couleur grège RAL9002

Vidange totale DN50 en fond de cuve pour les cuves à fond plat

Vidange totale DN80 à 1m du sol en fond de cuve pour les cuves à fond bombé sur jupe porteuse

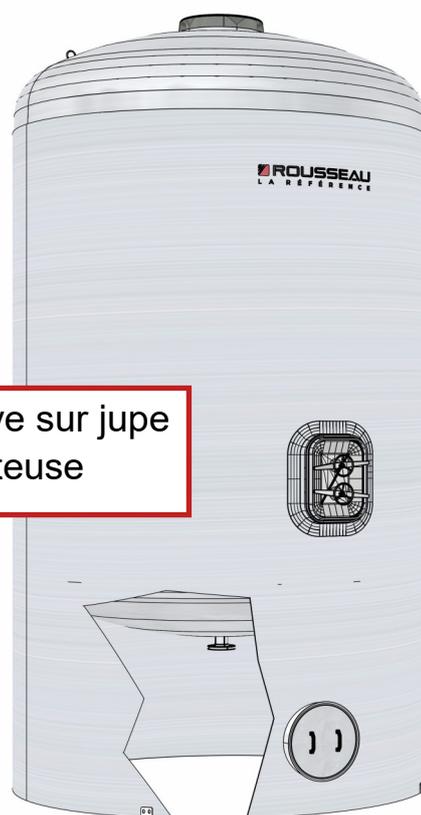

www.rousseau.fr

Equipement standard :

- Porte autoclave rectangulaire inox sur virole
- Chapeau de ventilation sur toit
- Finition couleur grège RAL9002
- 4 pattes d'ancrage au sol + fixations
- 2 anneaux de manutention à vide


Options :

- Piquages à bride supplémentaires — de DN50 à DN300
- Echelle et crinoline en acier galvanisé
- Calorifugeage par mousse polyuréthane
- Agitation par pâles anti-vortex
- Capteur de remplissage connecté FluidMetric
- Autres coloris disponibles


Dimensions :

	Hauteur totale (en mm)	
	Cuve à fond plat	Cuve sur jupe porteuse
30m ³	4664	5930
40m ³	6079	7350
50m ³	7494	8765
60m ³	8909	10180

Dimensions de la dalle béton **Ø3000 3200 x 3200**

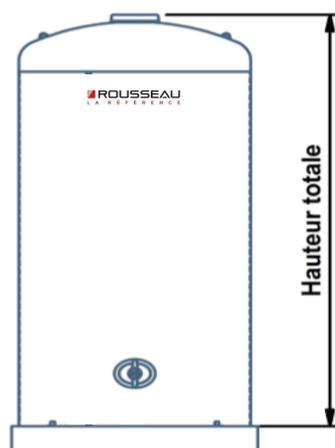

Plan de dalle pour cuve à fond plat :

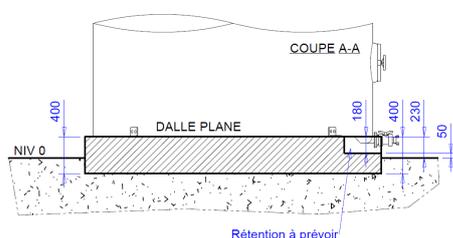

Plan de dalle pour cuve sur jupe porteuse :

