



CUVE CO-PRODUIT

Ø3000

ROUSSEAU
LA RÉFÉRENCE

Cuve de stockage verticale de 30 à 80m³



Stockage d'aliment liquide ou autres co-produits

Densité max 1,5

Finition couleur grège RAL9002

Vidange totale DN50 pour les cuves à fond plat

Vidange totale DN80 à 1m du sol pour les cuves à jupe porteuse

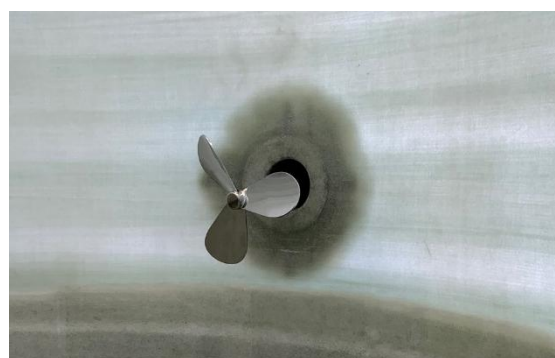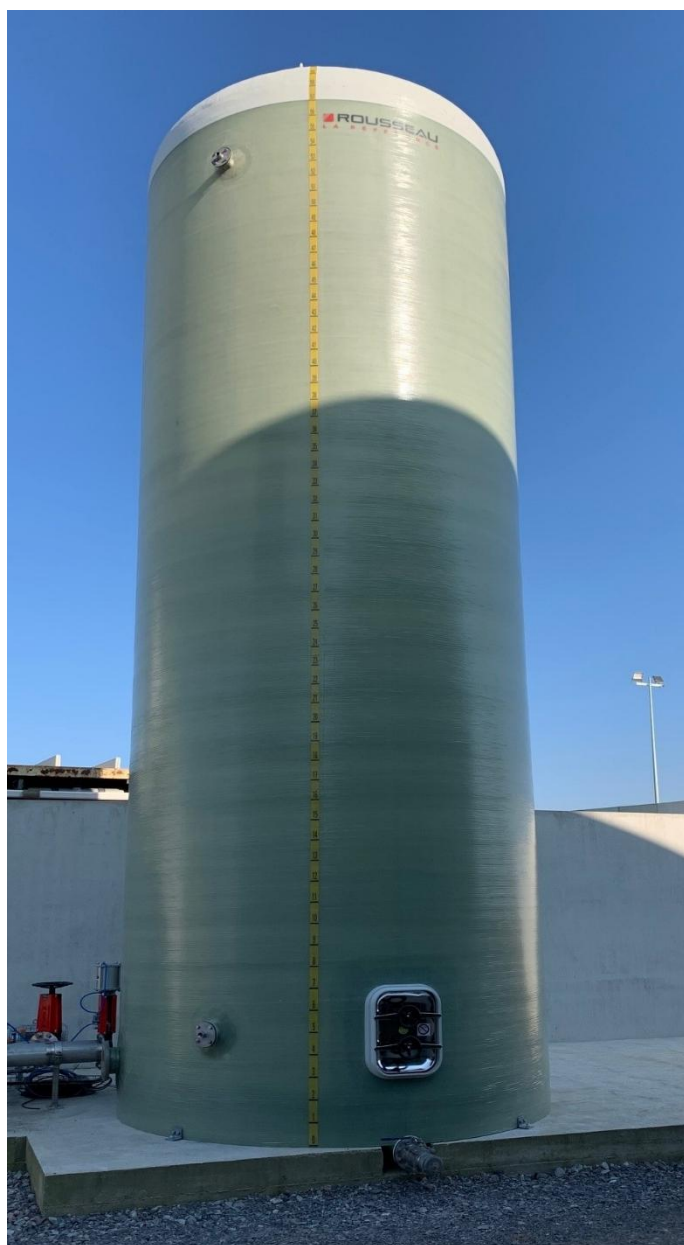

Equipement standard :


- Porte autoclave rectangulaire inox sur virole
- Chapeau de ventilation sur dôme
- Finition couleur grège RAL9002
- 4 pattes d'ancrage au sol et fixation sur dalle béton par chevilles mécaniques
- 2 anneaux de manutention à vide

Options :



- Piquages à bride supplémentaires – de DN50 à DN300
- Echelle et crinoline en acier galvanisé
- Garde-corps polyester en prolongation de virole
- Calorifugeage par mousse PU ou PET issu du recyclage (virole et dôme)
- Brassage latéral par agitateur Mixel 1,1kW monté sur bride renforcée par goussets
- Prédisposition au brassage pendulaire : support sur dôme pour agitateur, pales antivortex
- Pontets polyester pour support de tuyauterie (1 tous les 1,5m)
- Niveau à flotteur
- Capteur de niveau connecté SiloMetric

Dimensions :

	Hauteur totale (en mm)	
	Cuve à fond plat	Cuve sur jupe porteuse
30m ³	4664	5930
40m ³	6079	7350
50m ³	7494	8765
60m ³	8909	10180
70m ³	10160	-
80m ³	11570	-

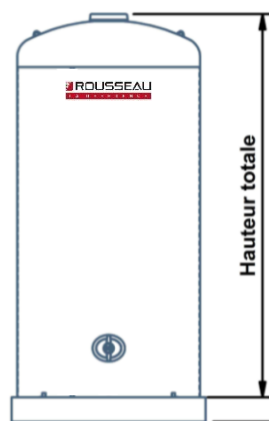

Plan de dalle pour cuve à fond plat : Plan de dalle pour cuve sur jupe porteuse :

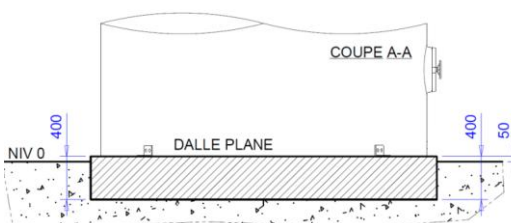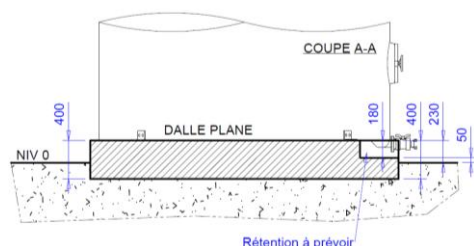

Dimensions de la dalle béton

Ø3000 3200 x 3200