




**ROTEX H HP 40-100**

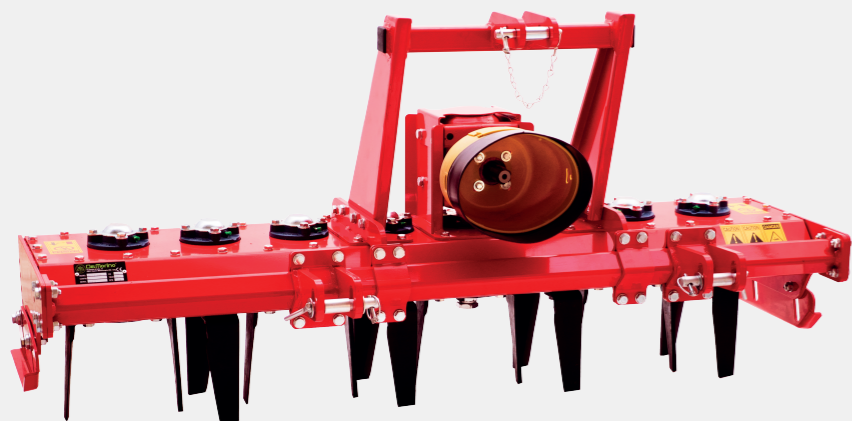

- ERPICE ROTANTE**  
Erpice rotante professionale impiegato anche su terreni duri e tenaci . Consente una lavorazione soffice del terreno. Telaio rinforzato in grado di sopportare sollecitazioni gravose.
- ROTARY HARROW**  
This heavy duty rotary harrow is ideal also in hard soil. It tills the ground gently. It has a reinforced frame for durability and reliability.
- HERSE ROTATIVE**  
Herse rotative professionnelle indiquée aussi pour un terrain compact. Elle permet un travail souple du terrain. Son châssis est renforcé, ce qui permet à la machine de supporter des lourdes sollicitudes.

- PUNTI DI FORZA:**
  - doppio telaio rinforzato
  - cuscinetti sovradimensionati
  - ingranaggi sovradimensionati

- STRENGTH:**
  - reinforced frame
  - oversized bearings
  - oversized gears

- POINTS FORTS:**
  - double châssis renforcé
  - roulements surdimensionnés
  - engrenages surdimensionnés

TYPE	HP	cm		in		cm		in		n.	kg	
		cm	in	cm	in	cm	in	kg	lbs			
ROTEX H 180	40 - 100	170	67"	180	72"	21	8	16	319	703		
ROTEX H 190	40 - 100	190	75"	200	80"	21	8	18	345	761		
ROTEX H 230	40 - 100	230	90"	240	96"	21	8	22	519	1145		
ROTEX H 250	40 - 100	250	100"	260	104"	21	8	24	551	1214		

- STANDARD**
  - attacco a 3 punti di 2° categoria
  - riduttore in ghisa 540 g/min
  - trasmissione ad ingranaggi in bagno d'olio
  - rotor con 2 denti
  - protezioni laterali autoregolabili
  - predisposto per montaggio kit rullo
  - predisposto per montaggio kit lama livellatrice e seminatrice
  - cardano bullone 5° categoria (170 - 190) e 6° categoria (230 - 250)
  - barra frontale di rinforzo

- STANDAR**
  - 3 point hitch, category 2
  - cast iron gearbox 540 rpm
  - gear driven in oil bath
  - two shaped blades per rotor
  - self-adjusting side protection
  - mounting points for roller
  - mounting points for levelling blade and seeder
  - shear bolt pto shaft category 5 (170 - 190), category 6 (230 - 250)
  - reinforced front bar

- STANDARD**
  - attelage à 3 points catégorie 2
  - boîtier en fonte 540 t/min
  - transmission à engrenages en bain d'huile
  - rotors avec 2 dents
  - protections latérales auto réglables
  - prédisposé pour montage kit rouleau
  - prédisposé pour montage kit lame niveleuse et semoir
  - cardan boulon catégorie 5 (170 - 190) ou catégorie 6 (230 - 250)
  - barre frontale de renforcement

- OPTIONAL**
  - "Professional" seminatrice
  - "Gabbia" kit rullo
  - "Griglia" kit rullo
  - "Lama" kit livellatrice

- OPTIONAL**
  - "Professional" seeder
  - "Cage" roller kit
  - "Wire" roller kit
  - "Blade" levelling kit

- OPTIONAL**
  - "Professional" semoir
  - "Cage" kit rouleau
  - "Grille" kit rouleau
  - "Lame" kit niveleuse

