


EXG

Rallonges de fourches fermées 1000 à 2500 kg

LES + PRODUITS


- Construction en acier robuste
- Blocage par goupille sur les fourches du chariot
- Finition galvanisée à froid
- Simplicité de mise en place
- Fourches fermées

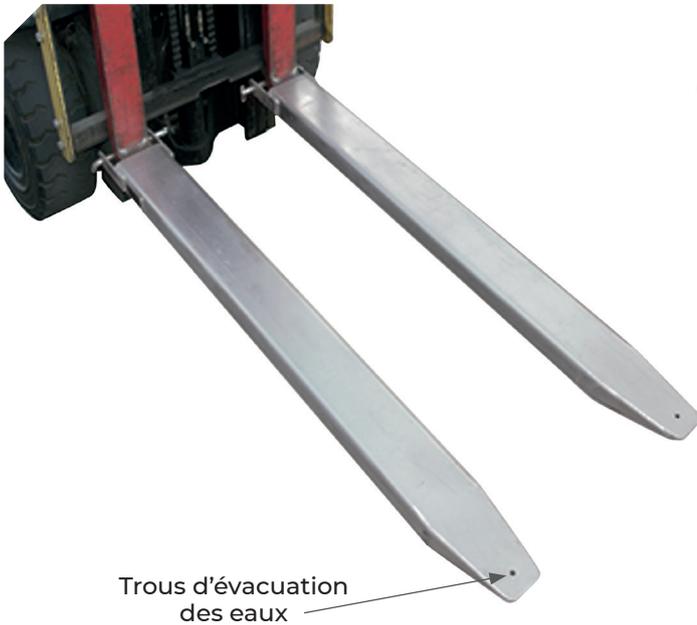

Trous d'évacuation
des eaux

NORME ISO 13284

Au minimum 60% de la longueur
de la rallonge de chaque fourche
doit être sur la fourche
du chariot élévateur



Plaque d'immatriculation protégée
dans le renforcement de la rallonge

**VÉRIFIER
QUE LES CAPACITÉS
DU CHARIOT ÉLEVATEUR
SOIENT BIEN ADAPTÉES**



Rallonges fermées

Modèle		EXG 18/100	EXG 20/100	EXG 22/100	EXG 24/100	EXG 18/125	EXG 20/125	EXG 22/125	EXG 24/125	EXG 18/150	EXG 20/150	EXG 22/150	EXG 24/150
Capacité à 600 mm	kg	1000	1000	1000	1000	1750	1750	1750	1750	2500	2500	2500	2500
Longueur rallonges	mm	1800	2000	2200	2400	1800	2000	2200	2400	1800	2000	2200	2400
Largeur intérieure rallonges	mm	110	110	110	110	135	135	135	135	160	160	160	160
Hauteur intérieure rallonges	mm	45	45	45	45	50	50	50	50	55	55	55	55
Pour fourches dimensions	mm	100 x 40	100 x 40	100 x 40	100 x 40	125 x 45	125 x 45	125 x 45	125 x 45	150 x 50	150 x 50	150 x 50	150 x 50
Poids de la paire	kg	53	59	65	71	63	69	77	84	97	108	119	127

VENDUES PAR PAIRE