

LIGNE CONTINUE ALU TS

De fabrication européenne, ce luminaire à LED est destiné à remplacer les lignes de fluos dans les ateliers industriels et dans les magasins.



- Efficacité lumineuse : 131lm/W
- Matériau du boîtier : aluminium
- Couverture optique : plastique transparent
- Montage suspendu
- Couleur de la lumière : Blanc
- Sortie de la lumière : directe
- Classe d'efficacité énergétique de la lampe incorporée : A++, A+, A (LED)

- Classe de protection : I
- Interrupteur : ON/OFF
- Driver intégré
- Type de tension : AC
- Tension nominale (V) : 220...240
- Fonction de variation en option
- Fabriqué en Europe

Schéma technique

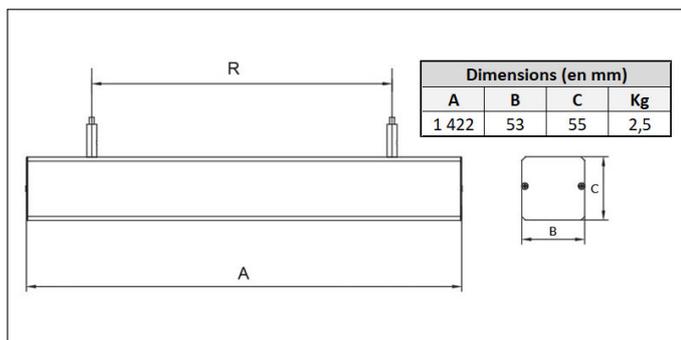


Tableau des variations disponibles

Lumen (Lm)	3500, 5800, 8100
Puissance (W)	21, 36, 53
Temp. de couleur (K)	4000
Taille (mm)	1422
Angle (°)	CHR - Rack 35°, CN - Etroit 60°, CRA - Asymétrique, CW - Extensif 90°