
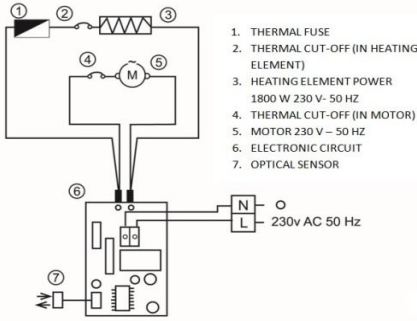




# FICHE TECHNIQUE

<b>DÉNOMINATION</b>	<b>RÉFÉRENCE</b>
SÈCHE-MAINS IBERO OPTIQUE ÉMAILLÉ	<b>AA94000</b>
<b>DESCRIPTION</b>	
<p>SÈCHE-MAINS TRADITIONNEL DE HAUTE QUALITÉ ET PERFORMANCE</p> <p>DOUBLE ISOLEMENT ÉLECTRIQUE</p> <p>OPTIQUE: MISE EN MARCHE LORS DE L'APPROCHE DES MAINS ET ARRÊT AUTOMATIQUES</p> <p>CLASSE II: PRISE DE TERRE NON NÉCESSAIRE, À 0,6 m DU POINT D'EAU</p> <p>EN ACIER ÉMAILLÉ DE HAUTE QUALITÉ</p>	
<b>SCHÉMA ÉLECTRIQUE</b>	<b>CODE EAN</b>
 <p>1. THERMAL FUSE 2. THERMAL CUT-OFF (IN HEATING ELEMENT) 3. HEATING ELEMENT POWER 1800 W 230 V- 50 HZ 4. THERMAL CUT-OFF (IN MOTOR) 5. MOTOR 230 V - 50 HZ 6. ELECTRONIC CIRCUIT 7. OPTICAL SENSOR</p>	8427950323164

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
<b>NET</b> (sans emballage)	<b>DIMENSIONS (mm)</b>	HAUTEUR: 220	LARGEUR: 280	PROFONDEUR: 210
	<b>POIDS (Kg)</b>	4,385		
<b>BRUT</b> (avec emballage)	<b>DIMENSIONS (mm)</b>	HAUTEUR: 285	LARGEUR: 345	PROFONDEUR: 295
	<b>POIDS (Kg)</b>	5,085		
<b>MATÉRIAUX</b>	CARCASSE EN ACIER ESTAMPÉ ÉMAILLÉ ENSEMBLE INTERNE EN POLYCARBONATE "VO" TUYÈRE EN ABS NATUREL CHROMÉ			
<b>COULEUR/FINITION</b>	CARCASSE: ACIER ESTAMPADO ÉMAILLÉ BLANC TUYÈRE: CHROMÉ			
<b>CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES</b>	TENSION: 230V. AC FRÉQUENCE: 50 Hz. CONSOMMATION: 8,8 Amp. PUISSANCE MOTEUR: 200 W. PUISSANCE RÉSISTANCE: 1800 W. PUISSANCE TOTALE: 2000 W. tr/mkin (RPM) MOTEUR: 4250 TYPE DE MOTEUR: CHARBON	VITESSE DE L'AIR: 121 Km/HEURE DÉBIT EFFICE: 300 m³/HEURE PRESSION ACOUSTIQUE: 77,5 Db. TEMPÉRATURE DE L'AIR: 54,1 °C (à 10 cm. de dist.) ISOLEMENT ÉLECTRIQUE: CLASSE II HOMOLOGATIONS: TÜV, GS, UL ET CE DEGRÉ DE PROTECTION: IP23		
<b>FIXATION</b>	À L'AIDE 4 VIS ET DE 4 CHEVILLES - FOURNIES			
<b>PACKING</b>	EMBALLAGE À L'UNITÉ		<b>Approuvé par:</b> Dpt. Qualité <b>DATE:</b> 12/05/2015	