

Driver LCA 10 W 150–400 mA one4all SC PRE

Série premium



Avec serre-fils

Description du produit

- _ LED Driver graduable à courant constant pour l'encastrement des luminaires
- _ Peut être utilisé comme encastrement de luminaire ou LED Driver indépendant avec serre-câbles encliquetable (voir la rubrique Accessoires)
- _ Plage de gradation 1 – 100 %
- _ Pour luminaires de classe de protection I et II
- _ Courant de sortie réglable entre 150 et 400 mA avec l'interface ready2mains, les connecteurs I-SELECT (génération 2) ou DALI
- _ Puissance de sortie max. 10 W
- _ Jusqu'à 82 % d'efficacité
- _ Consommation en veille < 0,2 W
- _ Durée de vie nominale jusqu'à 100 000 h
- _ 5 ans de garantie

Caractéristiques du boîtier

- _ Boîtier: polycarbonate, blanc
- _ Classe de protection IP20

Interfaces

- _ one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)
- _ ready2mains (configurer et graduer par le secteur)
- _ Borniers : bornes à enfichage 45°

Fonctions

- _ Courant de sortie réglable par pas de 1 mA (DALI, ready2mains, I-SELECT 2)
- _ Fonction Constant Light Output (CLO)
- _ Allumage fading avec CA
- _ Configurable via ready2mains
- _ Le ServiceMonitor consigne certains événements
- _ Fonctions de protection (protection contre : la surchauffe, les courts-circuits, les surcharges, la tension à vide ; plage de tension d'entrée, amplification réduite du courant d'amorçage)
- _ Convient pour les installations d'éclairage de secours conformes à la norme EN 50172

Avantages

- _ Fenêtre d'exploitation orientée application pour une compatibilité maximum
- _ Économie énergétique importante grâce aux faibles pertes en veille et à l'efficacité élevée
- _ Configuration flexible via DALI, ready2mains et I-SELECT 2

Application typique

- _ Pour l'éclairage linéaire et à grande surface éclairante dans les applications de bureau

Site web
<http://www.tridonic.fr/28000673>


Spotlights



Downlights



Linear



Area



Floor | Wall



Free-standing



Street



Decorative

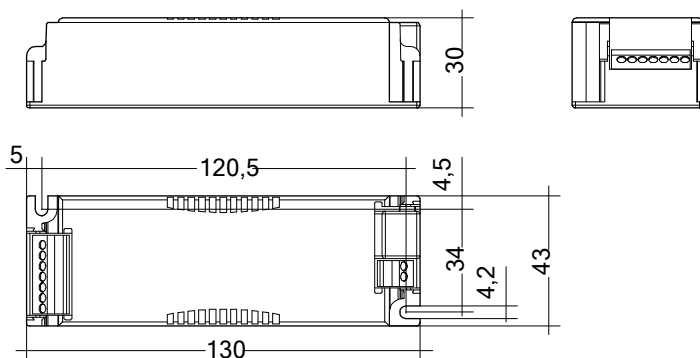


High bay

Driver LCA 10 W 150–400 mA one4all SC PRE

Série premium

Vous retrouvez la fiche technique complète de ce produit dans la zone de téléchargement.

**Données de commande**

Type	Référence	Emballage carton	Emballage palette	Poids par pièce
LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE	28000673	10 pièce/pièces	1.000 pièce/pièces	0,125 kg

Caractéristiques techniques

Gamme de tension d'alimentation	220 – 240 V
Plage de tension d'alimentation AC	198 – 264 V
Plage de tension continue	176 – 280 V
Fréquence réseau	0 / 50 / 60 Hz
Protection contre les surtensions	320 V AC, 48 h
Courant typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) ①②	35 – 60 mA
Courant typique (220 V, 0 Hz, pleine charge, 15 % de niveau de gradation) ②	10 – 20 mA
Courant de fuite (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) ①②	< 700 µA
Puissance d'entrée max.	13 W
Efficacité typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) ②	82 %
λ (à 230 V, 50 Hz, pleine charge)	0,96
Puissance absorbée typique en mode veille ③	< 0,2 W
Courant d'entrée typique en tension à vide	12,5 mA
Puissance d'entrée typique en tension à vide	0,36 W
Courant d'appel (crête / durée)	16 A / 255 µs
THD (à 230 V, 50 Hz, pleine charge) ①	< 8 %
Temps d'amorçage (avec 230 V, 50 Hz, pleine charge) ①	< 0,7 s
Temps d'amorçage (mode DC)	< 0,4 s
Temps de commutation (AC/DC) ③	< 0,4 s
Temps de déconnexion (à 230 V, 50 Hz, à pleine charge)	< 20 ms
Tolérance de courant de sortie ④⑤	± 3 %
Pic de courant de sortie max. (non récurrent)	≤ courant de sortie + 40 %
Courant de sortie à ondulation résiduelle NF (< 120 Hz)	± 5 %
Tension de sortie max. (U-OUT)	60 V
Plage de gradation	1 – 100 %
Supporte la tension d'impulsions (entre L et N)	1 kV
Supporte la tension d'impulsions (entre L/N et PE)	2 kV
Tension d'impulsions côté sortie (contre PE)	< 500 V
Degré de protection	IP20
Durée de vie	jusqu'à 100.000 h
Dimensions L x l x H	130 x 43 x 30 mm

Certifications

Normes

EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384, EN 61547, EN 62386-101 (DALI-2), EN 62386-102 (DALI-2), EN 62386-207 (DALI-2), Selon EN 50172, Selon EN 60598-2-22

Caractéristiques techniques spécifiques

Type	Courant de sortie ^①	Tension directe min.	Tension directe max.	Puissance de sortie max.	Puissance absorbée typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge)	Consommation typique (à 230 V, 50 Hz, pleine charge)	Point Tc max.	Température ambiante Ta	Valeur de la résistance J-SELECT 2 ^⑦
LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE	150 mA	15 V	40 V	6 W	8,1 W	37 mA	80 °C	-25 ... +65 °C	-
LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE	200 mA	15 V	40 V	8 W	10,2 W	46 mA	80 °C	-25 ... +65 °C	25,00 kΩ
LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE	250 mA	15 V	40 V	10 W	12,2 W	54 mA	80 °C	-25 ... +65 °C	20,00 kΩ
LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE	300 mA	15 V	33 V	10 W	12,1 W	54 mA	80 °C	-25 ... +65 °C	16,67 kΩ
LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE	350 mA	15 V	29 V	10 W	11,9 W	53 mA	80 °C	-25 ... +65 °C	14,29 kΩ
LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE	400 mA	15 V	25 V	10 W	12,0 W	53 mA	80 °C	-25 ... +65 °C	0,00 kΩ

① Valable pour le niveau de gradation de 100 %.

② En fonction du courant de sortie réglé.

③ En fonction du transfert de données via DALI sur l'interface.

④ Valable en cas de modification immédiate du type d'alimentation électrique, autrement le temps de démarrage est valide

⑤ Le courant de sortie est une valeur médiane.

⑥ Le tableau contient une sélection de points de fonctionnement mais ne couvre cependant pas tous les points. Le courant de sortie peut être réglé dans la plage de courant par pas de 1 mA.

⑦ Pas compatible avec I-SELECT (génération 1). Valeur de résistance calculée.