

SPÉCIFICATIONS



MC 1050-20T

CONVOYEUR



IMS propose une gamme de convoyeurs mobiles sur chenilles, développés spécifiquement pour répondre à un large éventail d'applications et de types de matériaux. Ces convoyeurs à chenilles ont été conçus pour faciliter l'alimentation directe des chargeuses sur pneus ou des excavatrices, tout en permettant de traiter les rejets des concasseurs, cribleurs et déchiqueteurs.

Les convoyeurs IMS sont utilisés dans diverses applications, notamment les agrégats, le sable et le gravier, le charbon, les scories, le minerai de fer, les copeaux de bois, les déblais de construction et de démolition, les matériaux en vrac et la terre végétale.

AVANTAGES

- Moteur Caterpillar à refroidissement hydraulique
- Capacité de 100 à 1000tph en fonction des matériaux, du choix de l'entraînement et du type de moteur
- Train de chenilles avec contrôle à distance pour assurer la mobilité sur site
- Système hydraulique conçu pour assurer un rendement optimal du carburant
- Des options sur-mesure pour satisfaire les exigences spécifiques du client
- Pièces interchangeables entre les modèles
- Longueurs de convoyeurs de la gamme - 16 m (52'); 20 m (65 pi); 24 m (80 pi); 30m (100')
- Tous les modèles peuvent être transportés sur des porte-engins ou dans des conteneurs « High Cube »

INFORMATION MACHINE

Production 100 à 1000t/h

La production dépend du matériau et du C.S.S.

Longueur	20m
Longueur – transport	10,7m
Largueur – transport	2,25m
Hauteur	8,06m
Hauteur – transport	2,5m

Poids de la machine de base 9560 Kg

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

CAPACITE

Hauteur de chargement	1,2 - 3,4m
-----------------------	------------

CONVOYEUR

Convoyeur 3 plis repliable hydrauliquement	
Largeur du tapis	1050 mm
Longueur du tapis	20m
Spécificité du tapis	3 plis
Vitesse ajustable	<i>En option</i>

MOTEUR & HYDRAULIQUE

Moteur	Diesel-Hydraulique Tier 3 Caterpillar à refroidissement hydraulique
--------	---

Puissance	38 kW (51 Hp)
Capacité du réservoir hydraulique	320l
Capacité du réservoir gasoil	155L

AUTRES CARACTERISTIQUES

Mobile, sur chenilles

Système de pliage hydraulique de l'avant du convoyeur pour le transport

Pliage manuel de la partie arrière du convoyeur

OPTIONS

Système de pliage hydraulique de l'arrière du convoyeur
 Bande transporteuse robuste renforcée
 Tapis à chevrons
 Double entraînement hydraulique pour accroître le débit
 Barres de percussion pour l'alimentation
 Bande transporteuse à vitesse variable
 Double alimentation : Moteur Electrique, Diesel-Hydraulique
 Revêtement PVC
 Revêtement en acier galvanisé
 Cordon dispositif d'arrêt d'urgence
 Plaques d'usure de la trémie en acier léger (Mild Steel)

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z



Plaques d'usure de la trémie en Hardox
Extension de la trémie
Télécommande pour le contrôle à distance
Moteur Tier 4 (USA) ou Tier 5 (Europe)

LES + DU MC 1050-20 T

Les convoyeurs sur chenilles IMS ont été conçus pour faciliter l'alimentation directe des chargeuses sur pneus ou des excavatrices, tout en permettant de traiter les rejets des concasseurs, cribleurs et déchiqueteurs.

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

MC 1050-20 TF

Les convoyeurs sur chenilles IMS ont été conçus pour faciliter l'alimentation directe des chargeuses sur pneus ou des excavatrices, tout en permettant de traiter les rejets des concasseurs, cribleurs et déchiqueteurs.

Longueur de décharge : 20m
Largeur de la bande : 1050mm
Hauteur de chargement : 3,1m
Capacité de la trémie : 8m³
Longueur – transport : 15,5m
Largeur – transport : 2,314m
Hauteur – transport : 3,1m
Poids : 17T
Moteur Diesel-Hydraulique Tier 3 Caterpillar
Puissance : 74kW (100 Hp)
Refroidissement hydraulique

SPECIFICITES - MC 1050-20 TF

Bande transporteuse à vendre
Convoyeur 3 plis repliable hydrauliquement
Matériel mobile sur chenilles
Inclinaison hydraulique simple d'utilisation (aucune goupille requise)
Système de pliage hydraulique de l'avant du convoyeur pour le transport
Trémie détachable pour permettre le transport en containers
Extension pliable de la partie avant du convoyeur pour ajouter une portée supplémentaire depuis les chenilles (13m depuis l'avant des chenilles au point de décharge)
Télécommande pour le contrôle des chenilles
Rouleaux de percussion de 127mm en-dessous de l'alimentateur
Remplacement des plaques standards de la trémie par des plaques Mild Steel
Alimentateur de type Cartridge pouvant être retiré facilement pour les opérations de maintenance

OPTIONS - MC 1050-20 TF

Grille de basculement hydraulique télécommandée
Grille vibrante à 1 étage
Moteur Tier 4 (USA) ou Tier 5 (Europe)

Plaque d'usures de la trémie en Hardox 400
Abaissement de la trémie de chargement
Déchiqueteuse sur la décharge de l'alimentateur
Bande transporteuse renforcée pour le convoyeur de décharge
Tapis à chevrons pour le convoyeur de décharge
Double alimentation : Moteur Electrique, Diesel-Hydraulique
Revêtement PVC

LES + DU MC 1050-20 TF

En garantissant une alimentation régulière et constante, le MC1050-20TF est la solution idéale pour les travaux nécessitant un stockage et une production élevés.

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

MC 1050-20 W

Les convoyeurs radiaux sur roues IMS conviennent parfaitement à la gamme de cribles mobiles IMS pour développer des stocks plus importants de sable et de gravier traités.

Convoyeur radial sur roues
Longueur du convoyeur : 20m
Largeur de la bande : 1050mm
Moteur
Hydraulique OMV 630
Electrique 2 x 7,5kW

OPTIONS - MC 1050-20 W

Options variées de moteurs
Alimentation Diesel Hydraulique
Trémie de 3m³
Plaques d'usure Hardox pour la trémie
Bande transporteuse robuste renforcée
Tapis chevrons
Alimentation entraînement radial
Essieu relevable hydrauliquement
Rouleaux de percussion

LES + DU MC 1050-20 W

Ces convoyeurs peuvent être entraînés par couplage hydraulique direct ou par leur propre système d'entraînement indépendant. L'augmentation des capacités de stockage peut être facilitée par des options radiales manuelles ou motorisées.

MC 1050-20 WR

IMS propose une gamme de convoyeurs radiaux mobiles sur roues à haute capacité.

Longueur de décharge : 20m
Largeur de la bande : 1050mm
Hauteur de chargement : 1,2m
Longueur – transport : 14,9m

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse – Code NAF 4663Z

Largueur – transport : 2,5m
Hauteur – transport : 4m
Poids : 12,64T
Moteur Diesel-Hydraulique Tier 3 Caterpillar
Puissance : 38kW (51Hp)
Refroidissement hydraulique

SPECIFICITES - MC 1050-20 WR

Convoyeur 3 plis repliable hydrauliquement
Mobile, sur roues
Système de pliage hydraulique de l'avant du convoyeur pour le transport
Pliage manuel de l'arrière du convoyeur
Overband magnétique Eriez CP20/100 SC2 à entraînement hydraulique pour séparer les matériaux ferreux des matériaux de bois
Châssis robuste composé d'un essieu éprouvé TUV avec des roues 385/55 x 22,5, un attelage VBG pour le remorquage, un dispositif de freinage et un système d'éclairage 24v
Freins conformes route ou essieu sans freins sur site
Pliage manuel ou hydraulique
Inclinaison réglable manuellement ou hydrauliquement
Trémie standard ou sur-mesure
Entraînement électrique ou diesel

OPTIONS - MC 1050-20 WR


Bande transporteuse robuste renforcée
Tapis chevrons
Convoyeur à vitesse variable
Revêtement PVC
Revêtement en acier galvanisé
Plaques d'usures de la trémie en Mild Steel
Plaques d'usures de la trémie en Hardox
Extension de la trémie
Rouleaux de percussion
Moteur Tier 4 (USA) ou Tier 5 (Europe)
Plinthe pleine longueur
Panneau électrique complet et câblage

LES + DU MC 1050-20 WR

Ces convoyeurs peuvent être adaptés à un large éventail d'applications et de types de matériaux. Les convoyeurs à roues sont conçus comme des unités standard mais avec diverses options en fonction des besoins particuliers du client.

Les convoyeurs radiaux sur roues IMS ont été utilisés dans diverses applications, notamment les agrégats, le sable et le gravier, le charbon, le minerai, les céréales, les copeaux de bois et les engrais.

*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur,
sont à jour mais susceptibles de changer.*

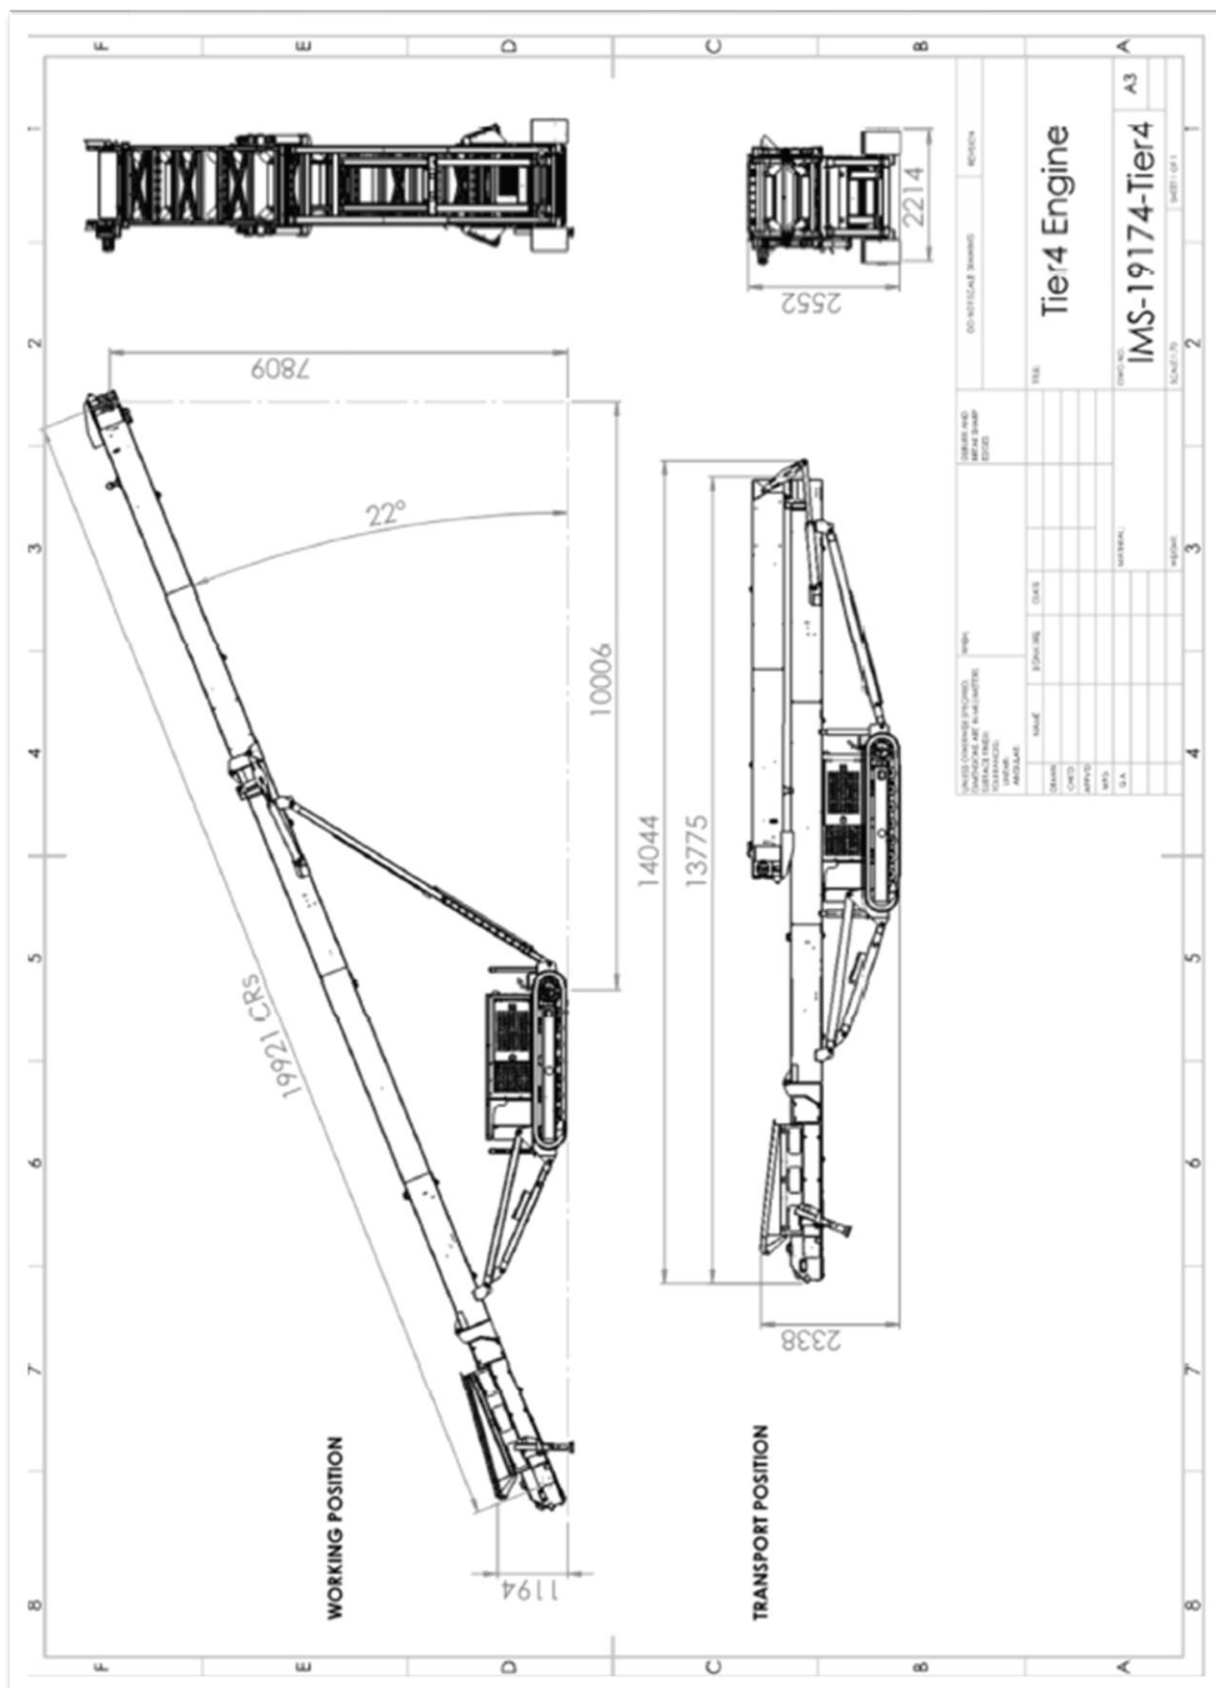

GARONNE CONCASSAGE CRIBLAGE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

- Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 508 943 685 00034 RCS Toulouse - Code NAF 4663Z