

Fiche technique :

AERIAL JIB 2



Avantages


- Maximum safety in people
- Positive work area (+ 9.3m)
- Negative work area (- 6.4m)
- Forward reach work area (+ 6.81m)

Caractéristiques techniques

- 344° total boom rotation of the attachment
- Basket width: 1200mm x depth 800mm
- Legally approved for 2 persons
- Wide stand for maximum stability during positive/negative position switch
- Telescopic boom (2300mm)

Capacities		Aerial Jib 2	
Capacity including people (kg)			200
Number of people			2
Weight and dimensions		Aerial Jib 2	
Overall height (mm)	h17		2823
Width (mm)			1200
Length (mm)			4492
Depth (mm)	p5		800
Overall weight (kg)			1200
Working Parameters		Aerial Jib 2	
Machine Equipment			Platform predisposition, Return piping to hydraulic oil tank
Rotation 1			344
Hydraulic system			false

Compatibilité machine		Aerial Jib 2	
Reference Number E-RECO		921293	
MRT 1640 Easy T4 S2 360°			X
MRT 1840 Easy T4 S2 360°			X
MRT 1840 Easy T4 S2 400°			X
MRT 2145 Easy T4 S2 360°			X
MRT 2145 Easy T4 S2 400°			X
MRT 2150 Privilege Plus			X
MRT 2545 Easy T4 S2 360°			X
MRT 2545 Easy T4 S2 400°			X
MRT 2550 Privilege Plus			X
MRT 3255 Privilege Plus			X
MRT-X 1440 Easy 400°			X
MRT-X 1640 Easy 360°			X
MRT-X 1640 Easy 400°			X
MRT-X 1840 Easy 360°			X
MRT-X 1840 Easy 400°			X
MRT-X 2150 Privilege Plus			X
MRT-X 2545 Easy 360°			X
MRT-X 2545 Easy 400°			X
MRT-X 2550 Privilege Plus			X
MRT-X 3255 Privilege Plus			X
Reference Number E-RECO 2		73027154	
MRT 2470 Privilege Plus			X
MRT 3050 Privilege Plus			X
MRT-X 2470 Privilege Plus			X
MRT-X 3050 Privilege Plus			X

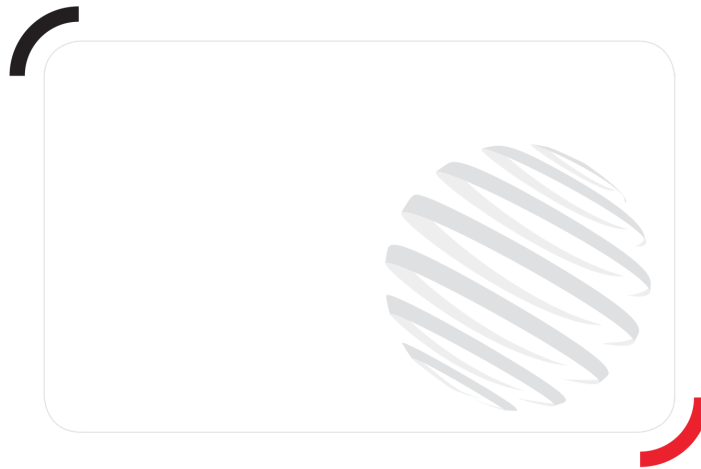

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes