

Armoire Electrolux 400L

ARMOIRES NEGATIVES 400L

La gamme d'armoires frigorifiques 400L négatives a été conçue pour résoudre les problèmes de conservation et de présentation de denrées périssables dans un espace réduit. Elle se compose d'une armoire avec structure externe en acier inox et d'une armoire avec structure externe laquée blanc. L'intérieur est en matière ABS thermoformé ; clayettes au format 600x400mm.



730191



730182

FACILE A INSTALLER

- Tous les modèles nécessitent une seule alimentation en 220/240V. Ils peuvent être insérés directement dans une prise de courant.

FACILE A NETTOYER

- Les guides des grilles sont thermoformés et incorporés à la structure interne pour un nettoyage facile.
- La cellule interne est réalisée en matière ABS thermoformé blanc très résistante et ayant les angles arrondis.
- Facilité de nettoyage et une hygiène optimale.

FACILE A UTILISER

- Dégivrage manuel
- Température ambiante de fonctionnement 38°C
- Très silencieuses : < à 55 dBA
- Refroidissement Statique : 4 clayettes fixes en dotation
- Tableau de commande simple : interrupteur on/off, thermomètre et thermostat mécaniques
- Lecture digitale

FACILE A ENTREtenir

- Système de réfrigération simple et accessible de l'avant supérieur de l'armoire
- Tous les modèles de la gamme ont été réalisés avec des matériels de qualité pour assurer la durabilité

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

- Sans CFC ni HCFC - respect de l'environnement : gaz R404a dans le circuit réfrigérant. Gaz cyclopentane pour la mousse d'isolation
- Développés et produits conformément à la certification ISO 9001 et ISO 14001



Electrolux

**Armoire Electrolux 400L
ARMOIRES NEGATIVES 400L**

| CARACTERISTIQUES | 730193 | 730189 | 730159 |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Température de fonctionnement - min/max °C | -24/-15 | -24/-15 | -22/-15 |
| Type d'acier inox | Acier laqué | inox AISI 430 | Acier laqué |
| Finitions externes | Acier laqué | inox AISI 430 | Acier laqué |
| Finitions externes | | | |
| porte | Acier laqué | inox AISI 430 | Glass Heated |
| Capacité brute (D.I.N. 8952) | 400 | 400 | 400 |
| Dimensions externes - mm | | | |
| largeur | 703 | 703 | 703 |
| profondeur avec portes ouvertes | 620, 1310 | 620, 1310 | 620, 1310 |
| hauteur | 1645 | 1755 | 1645 |
| Dimensions internes - mm | | | |
| largeur | 610 | 610 | 610 |
| profondeur | 435 | 435 | 435 |
| hauteur | 1450 | 1450 | 1450 |
| Nombre et type de portes | 1 | 1 | 1 |
| Charnières de porte | Côté droit | Côté droit | Côté droit |
| Nombre et type de grilles (en dotation) | ; 600x400 | 600x400 | 600x400 |
| Puissance du compresseur - HP | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Type de dégivrage | Manuel | Manuel | Manuel |
| Fluide réfrigérant | R404a | R404a | R404a |
| Quantité de réfrigérant - g. | 240 | 240 | 240 |
| Puissance frigorifique - W | 780 | 780 | 628 |
| Température d'évaporation - °C | -29 | -29 | -23 |
| Puissance - kW | | | |
| installée-électrique | 0.51 | 0.53 | 0.85 |
| Niveau sonore - dBA | 56 | 56 | 56 |
| Poids net - kg. | 75 | 77 | 89 |
| Tension d'alimentation | 230 V, 1N, 50 | 230 V, 1N, 50 | 230 V, 1N, 50 |
| ACCESSOIRES | | | |
| BAC EN PVC AVEC FAUX FOND POUR 400 L. | 881072 | 881072 | |
| IMPRIMANTE P. HACCP VERSION DE BASE REF. | 881457 | 881457 | 881457 |
| KIT 2 ROULETTES DONT 1 AVEC FREIN | | 880539 | |


HAF040

2013-10-03

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.

Armoire Electrolux 400L
ARMOIRES NEGATIVES 400L

730193, 730159

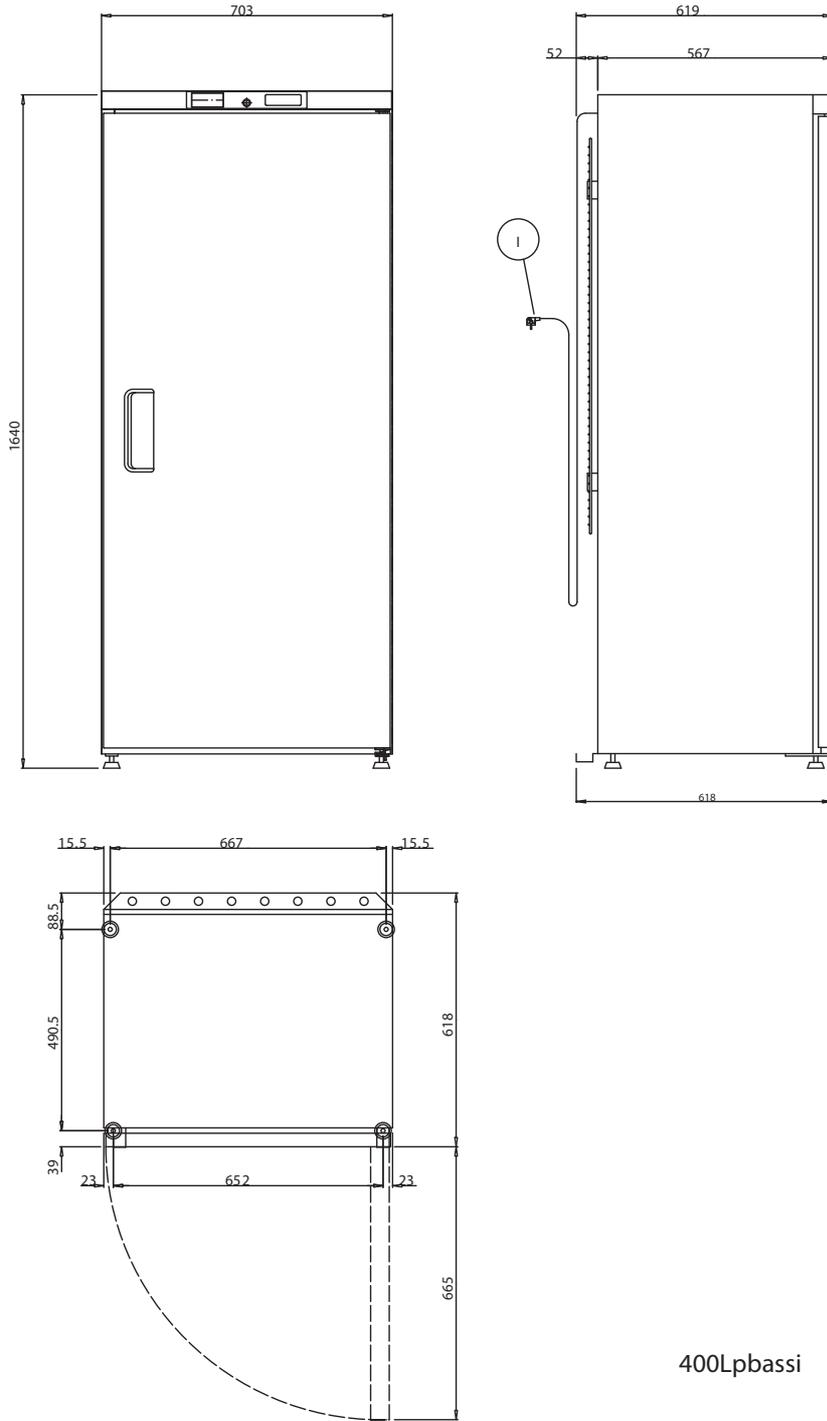

| LEGENDE | 730193 | 730159 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| EI - Connexion électrique | 230 V, 1N, 50 | 230 V, 1N, 50 |


HAF040

2013-10-03

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.

Armoire Electrolux 400L
ARMOIRES NEGATIVES 400L

730189

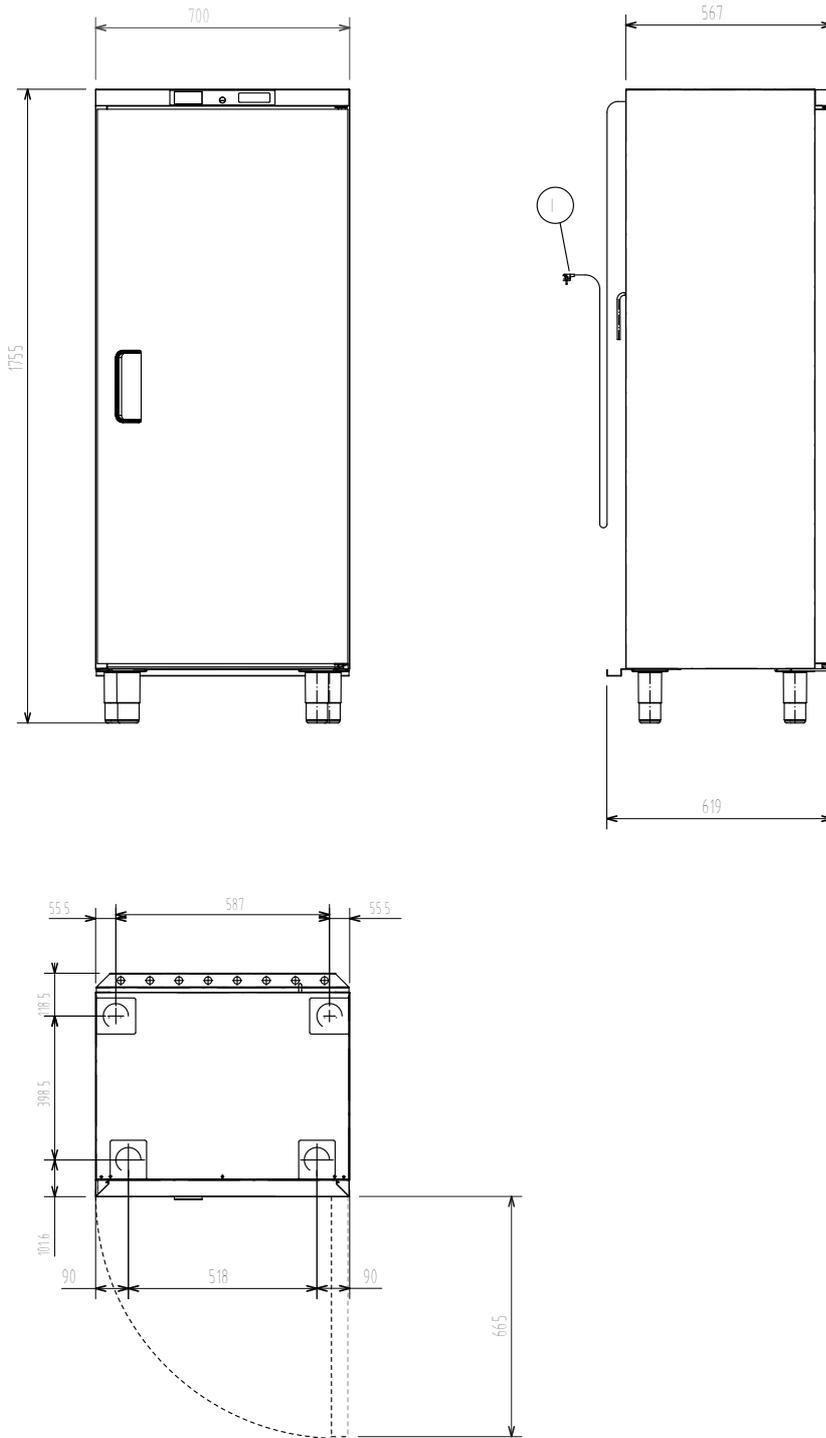

400Lpalti

| | |
|---|---------------|
| LEGENDE EI - Connexion électrique | 730189 |
| | 230 V, 1N, 50 |

HAF040

2013-10-03

La société se réserve le droit de modifier les spécifications techniques sans avis préalable.