Dalle SOLID SPORT

Revêtement de sol sportif alliant esthétisme et performances

Composition :
100 % caoutchouc

Applications :
lieux grand trafic fortement sollicités (patinoires, stations de sport d'hiver...)

Avantages :
- revêtement bi-couche : couche inférieure amortissante, couche supérieure hautement résistante à l'usure
- antidérapant
- insonorisant
- esthétique

Pose : collée en plein avec la colle polyuréthane

Coloris :
gris moucheté, bleu moucheté, rouge moucheté.
Autres coloris sur demande

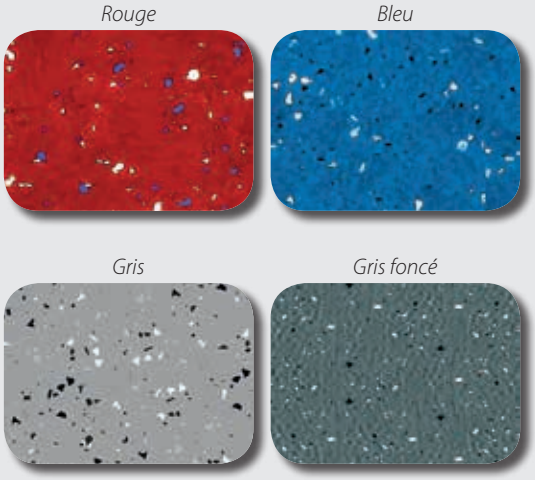

Référence	Dimensions	Epaisseur	Poids
SOLIDSPORT9MM	1000 x 1000 mm	9 mm	11,5 kg/m²

Colle IDS

Colle polyuréthane bi-composant

Composition :
polyuréthane (5,0 kg) + durcisseur (0,7 kg), soit un kit de 5,7 kg

Applications : pour tous revêtements de sol intérieurs ou extérieurs caoutchouc en dalles ou en lès, revêtements caoutchouc moquettes et gazons synthétiques

Consommation approximative	
Délineige	1 à 1,2 kg/m²
Solid Sport / Priasport	0,9 à 1 kg/m²
Checker / Tapis pastillé	0,7 à 0,8 kg/m²
Dalle de sécurité	1 / 1,2 kg/m²

Avantages :
- convient au collage sur de nombreux supports et pour les revêtements tels que béton et agglomérés
- recommandé pour les utilisations intensives
- peut être soumis à des variations de température importantes grâce à sa souplesse

Pose : temps de polymérisation à 5 °C minimum : après 24 heures pour une ouverture au trafic pédestre, après 48 à 72 heures pour une ouverture au trafic intense.

Photos non contractuelles - **Les dimensions et poids sont donnés à titre indicatif - Tolérance +/- 5%.**