



Ponceuses haute qualité pour les artisans et l'industrie. Idéales pour la rectification des surfaces, des arêtes et l'arrondis d'angles.

Des arguments convaincants en qualité, performance et prix

- Moteur à couple élevé et sans vibration pour un confort de travail optimal et un résultat précis
- Système de changement rapide de la bande
- Equipées d'un système de tension automatique de la bande abrasive
- Facilité de réglage de la bande grâce à un système d'ajustement simple
- Grande surface d'abrasion pour le traitement de pièces larges
- Butée amovible procurant une grande surface de travail. Permet également le ponçage des longues pièces
- Utilisable avec ou sans aspiration
- 2 raccords d'aspiration de série - la première positionnée sur le bac collecteur de copeaux, la seconde au niveau de la roue arrière


- Carter de protection amovible, limitant tout risque de projection
- S'utilisent sur un établi ou directement au sol (nécessite dans ce cas le socle en option)

Modèle MBSM 100-140-2


- 2 vitesses de défilement de la bande, pour le ponçage de l'acier et de l'acier inoxydable
- Possibilité de relier le tank à un système d'aspiration (voir page 613)



- Modèle MBSM 100-140-2 avec deux vitesses de défilement de bande



- Ajustement simple du défilement de la bande

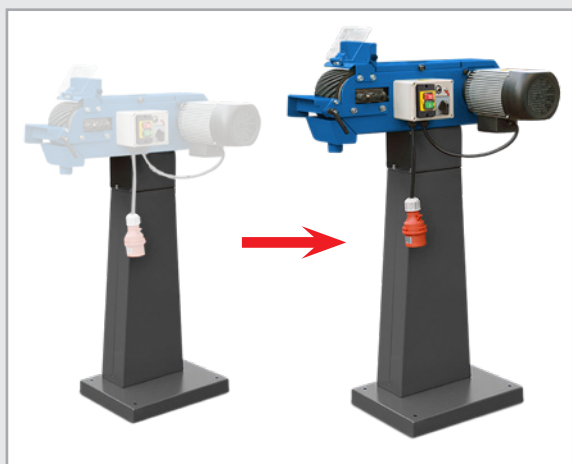

Socle pour MBSM 100-140-2
Code article 392 4010 ⁴

Fig. : MBSM 100-140-2
• Avec socle en option

Modèles en 400 V
2 vitesses de défilement
pour un usinage parfaitement
adapté à la matière

Accessoires de série :

- 1 bande abrasive GR 80
- Clé de réglage

Modèle	MBSM 100-140-1 (230 V)	MBSM 100-140-2 (400 V)	Accessoires MBSM 100-140	Code Art.	Prix € hors TVA
Code article	392 3141 ⁴	392 3142 ⁴	Socle	392 4010 ⁴	
Prix € hors TVA			Roue de contact (à l'unité)	392 4020 ⁴	
			Plaque graphite	392 4025 ⁴	
Spécifications techniques			Bandes abrasives 100 x 1220 mm		
Puissance moteur ~50 Hz	1.5 kW / 230 V / 1 Ph	1 - 1.5 kW / 400 V / 3 Ph	Grain 40 (à l'unité)	372 6040 ⁴	
Revêtement en graphite longueur x largeur	285 x 100 mm	285 x 100 mm	Grain 60 (à l'unité)	372 6060 ⁴	
Largeur de bande	100 mm	100 mm	Grain 80 (à l'unité)	372 6080 ⁴	
Dimensions de la bande abrasive	1220 x 100 mm	1220 x 100 mm	Grain 120 (à l'unité)	372 6120 ⁴	
Vitesse de défilement	20 m/sec.	10 / 20 m/sec.	Jeu standard 100 x 1220 mm		
Ø roue d'entraînement	140 mm	140 mm	Composition :		
Ø roue de contact x largeur	127 x 100 mm	127 x 100 mm	3x GR 40, 4x GR 80, 3x GR 120	372 6000 ⁴	
Ø raccord d'aspiration	2 x 75 mm	2 x 75 mm	Bandes abrasives 100 x 1220 mm longue durée de vie		
Niveau de pression acoustique en Lp	87 dB(A)	87 dB(A)	Grain 40 (à l'unité)	372 7040 ⁴	
Dimensions (L x l x h)	640 x 450 x 420 mm	640 x 450 x 420 mm	Grain 60 (à l'unité)	372 7060 ⁴	
Poids net (brut)	39 kg (55 kg)	39 kg (55 kg)	Grain 80 (à l'unité)	372 7080 ⁴	
			Grain 100 (à l'unité)	372 7120 ⁴	
			Jeu textile 100 x 1220 mm		
			Composition :		
			3x GR 40, 4x GR 80, 3x GR 120	372 6001 ⁴	